



ПОВІТРОРозПОДІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



Вентиляційні решітки та дифузори виконують забір і надходження повітря, а також закривають вхід у вентиляційний канал.

Вентиляційна решітка за конструктивними особливостями є найпростішим дифузором. Дифузор відрізняється складнішою будовою, має додаткові деталі — крильчатку і камеру статичного тиску.

Анемостат також схожий на дифузор, проте має низку відмінностей. Він також є кінцевим елементом вентиляційної системи й відповідає за рівномірний розподіл повітряних мас у замкнутому приміщенні.

ЗМІСТ

Дифузори

– Щілинні	5
– Гіпсові	17
– Стельові	20
– Ротаційні	27
– Вихреві	30

Пленуми

– Пленум слот	36
– Пленум-бокс	37
– Пленум-бокс ВД	38
– Розподільчі бокси AF	
– Розподільчі бокси Flx	

Вентиляційні решітки

– Однорядні	40
– Дворядні	46
– Зовнішні	49
– Лінійні	55
– Радіальні	66
– Димовидалення	74
– Накладні	79
– Пефоровані	84
– Гравітаційні	90
– Дверні	92

Анемостати

– KN	94
– KW	95
– KPP	96
– EVF	97
– SVF	98
– VS	99


AeroFlex d-75 і d-90

– Труба AeroFlex	101
– Підключення CPR	102
– Манжет UK	102
– Муфта IPX	103
– Дросель DK	104
– Кріпильний хомут SK	

Люки

– Ревізійні	106
– Прихованого монтажу	107
– Під натяжні стелі	108

AEROSTAR

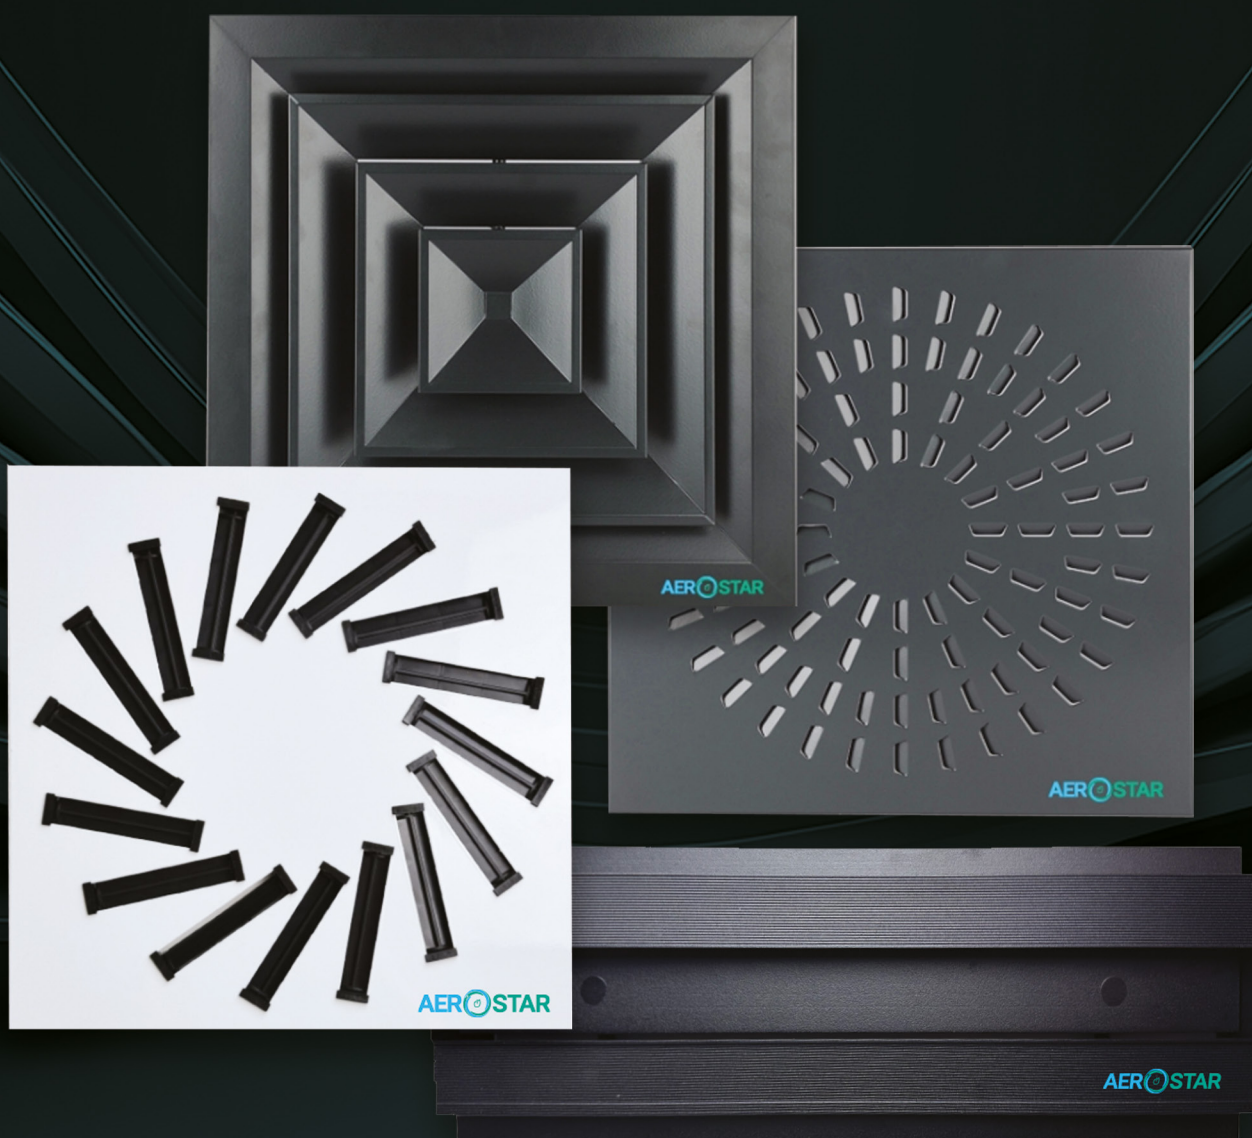


| ДИФУЗОРИ



e-reshitka.com

ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SD

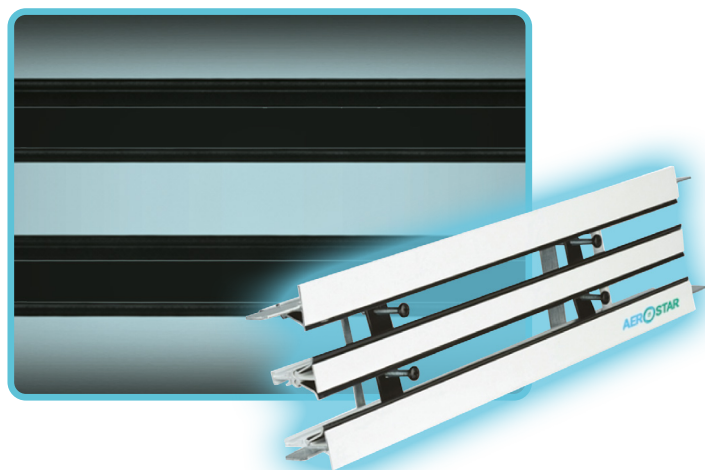

Дифузори SD використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря. Призначені для установки в стінах і підвісних стелях, забезпечуючи відмінний естетичний вигляд.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе виробы як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.
- ◆ Розмір H фіксований.
- ◆ **SD-1 - h = 50 мм** – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **SD-1-2 (RAL 9016/9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 м. Рамка – біла, ламелі – чорні.
- ◆ **SD-2-1 (RAL 9016/9016), L=1000** – 2 щілини, одна сторона заглушена, інша відкрита (є стикувальні пластини). Для елементів понад 3 м. Рамка і ламелі – білі.
- ◆ **SD-3-0 (RAL 9016/9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент для лінійного монтажу). Для елементів понад 4 м. Рамка – біла, ламелі – чорні.

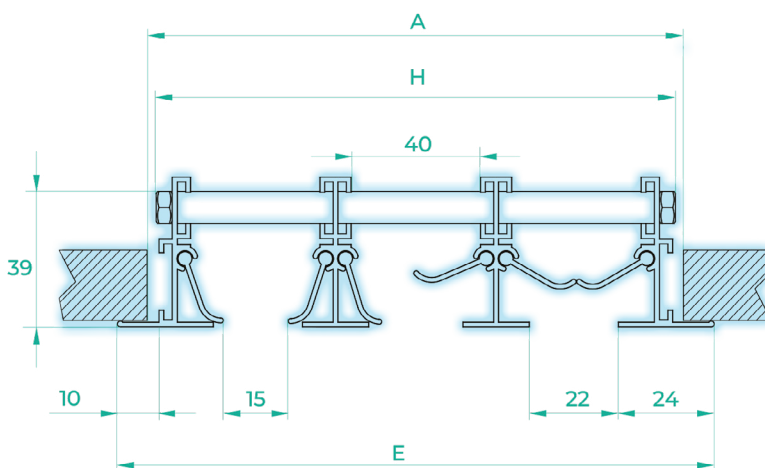

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SD-1	50	55	70	L+40 mm
SD-2	90	95	110	L+40 mm
SD-3	130	135	150	L+40 mm
SD-4	170	175	190	L+40 mm
SD-5	210	215	230	L+40 mm
SD-6	250	255	270	L+40 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SD+D



Щілинні дифузори використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря. Призначені для установки в стінах і підвісних стелях забезпечуючи відмінний естетичний вигляд.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироб, як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.
- ◆ Розмір H фіксований.
- ◆ SD + D-1 - h = 50 мм – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SD+D-1-2 (RAL 9016/9005, demp 9005), L=500**
– 1 щілина, 2 фланці. До 3 м. Рамка - біла, ламелі та демпфер – чорні.
- ◆ **SD+D-2-1 (RAL 9016/9016, demp 9005), L=1000**
– 2 щілини, 1 край закритий, 1 відкритий (стикові пластини). Понад 3 м. Рамка й ламелі – білі, демпфер – чорний.
- ◆ **SD+D-3-0 (RAL 9016/9005, demp 9005), L=1500**
– 3 щілини, без фланців (середній елемент). Понад 4 м. Рамка – біла, ламелі та демпфер – чорні.

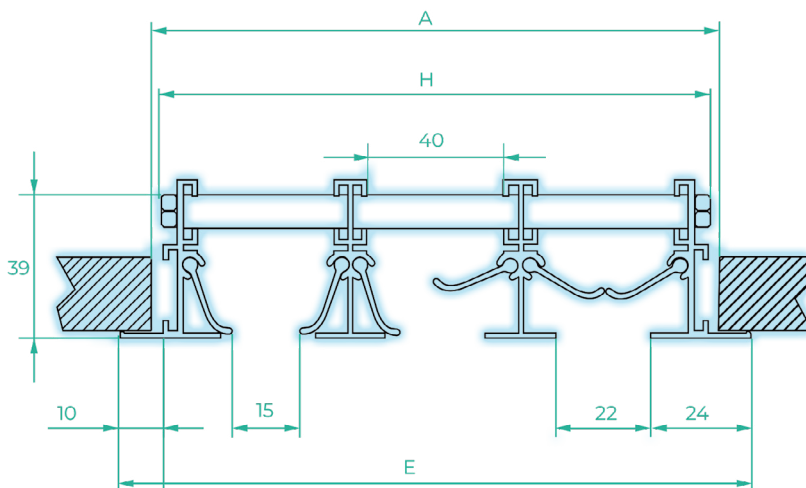

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SD-1	50	55	70	L+40 mm
SD-2	90	95	110	L+40 mm
SD-3	130	135	150	L+40 mm
SD-4	170	175	190	L+40 mm
SD-5	210	215	230	L+40 mm
SD-6	250	255	270	L+40 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDA

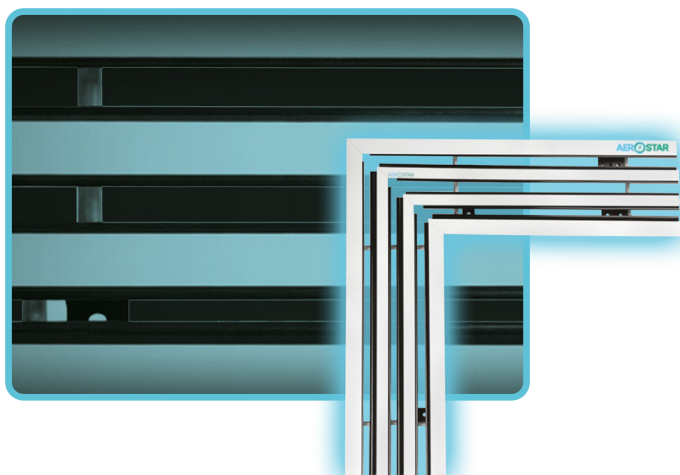

Дані кутові елементи щілинних дифузорів SDA використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціювання повітря. Призначені для установки в стелю, забезпечуючи відмінний естетичний вигляд.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори серії виготовляються у стандартних розмірах та з індивідуальною довжиною $L = 300\text{--}3000$ мм з кроком 5 мм. Стандартна довжина кутового елемента – 500 мм (по зовнішній стороні).
- ◆ Стандартний кут – 90° (не зазначається; інші кути вказуються в найменуванні).
- ◆ Розмір H – фіксований.
- ◆ SDA-1 – 1 щілина, $h = 50$ мм (кожна додаткова щілина $+40$ мм).



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SDA-1-0 (RAL 9016/9005), $L=500$** – 1 щілина, без бічних фланців (середній елемент для монтажу в лінію по периметру). Рамка – біла, ламелі – чорні.
- ◆ **SDA+P-2-1 (RAL 9016/9016/perf 9005), $L=300$** – 2 щілини, одна сторона заглушена, друга відкрита (є стикувальні пластини). Рамка – біла, ламелі – білі, перфорація – чорна.
- ◆ **SDA+D-60°-3-2 (RAL 9016/9005/demp 9005), $L=500$** – кутовий елемент 60° , 3 щілини, 2 бокові фланці (закриті краї). Рамка – біла, ламелі – чорні, демпфер – чорний.

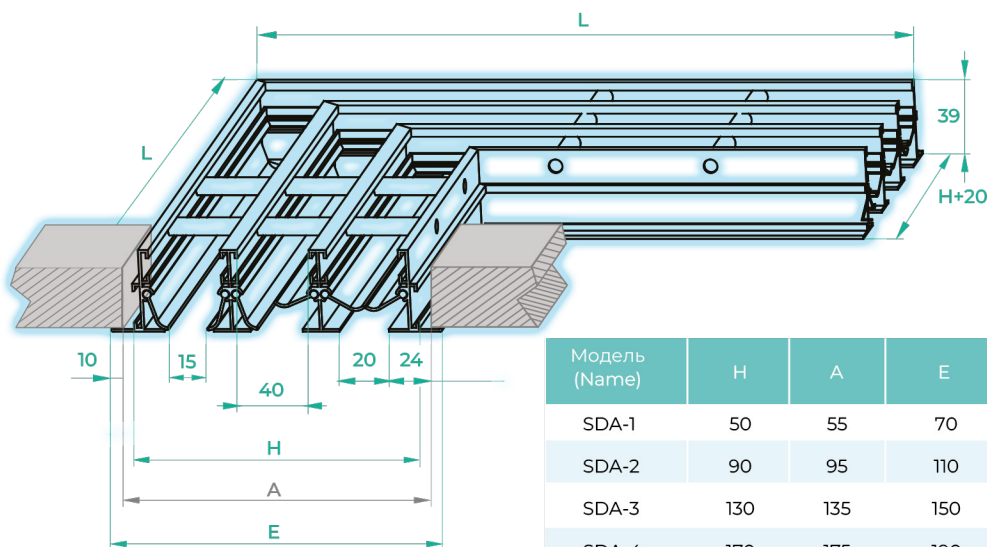

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SDA-1	50	55	70	L+40 mm
SDA-2	90	95	110	L+40 mm
SDA-3	130	135	150	L+40 mm
SDA-4	170	175	190	L+40 mm
SDA-5	210	215	230	L+40 mm
SDA-6	250	255	270	L+40 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SD+P

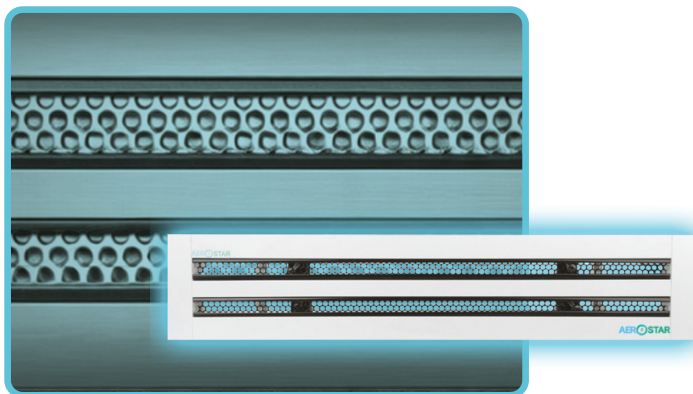

Щілинні дифузори використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря. Призначені для установки в стінах і підвісних стелях забезпечуючи відмінний естетичний вигляд.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби, як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.
- ◆ Розмір H фіксований.
- ◆ SD+P-1 - h = 50 мм - дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SD+P-1-2 (RAL 9016/9005/perf 9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 м. Рамка – біла, ламелі – чорні, перфорація – чорна.
- ◆ **SD+P-2-1 (RAL 9016/9016/perf 9005), L=1000** – 2 щілини, 1 сторона заглушена, інша відкрита (є стикувальні пластини). Для елементів понад 3 м. Рамка – біла, ламелі – білі, перфорація – чорна.
- ◆ **SD+P-3-0 (RAL 9016/9005/perf 9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент для монтажу в лінію). Для елементів понад 4 м. Рамка – біла, ламелі – чорні, перфорація – чорна.

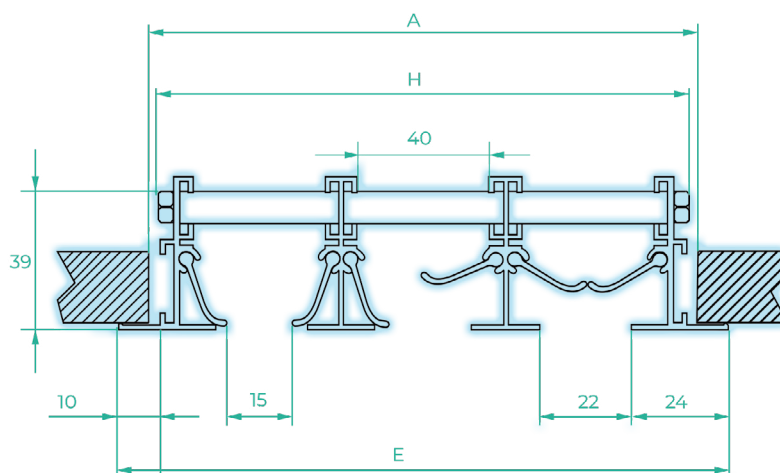

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SD-1	50	55	70	L+40 mm
SD-2	90	95	110	L+40 mm
SD-3	130	135	150	L+40 mm
SD-4	170	175	190	L+40 mm
SD-5	210	215	230	L+40 mm
SD-6	250	255	270	L+40 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDH

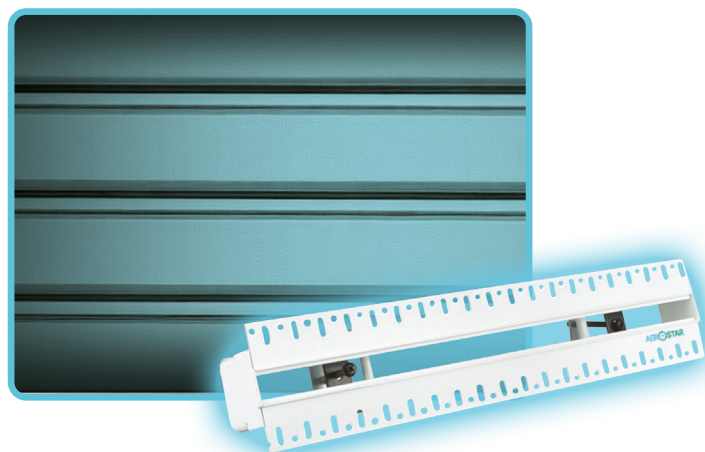

Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 2000 мм.
- ◆ SDH-1 - h = 50 мм – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілина плюс 40мм.
- ◆ Після установки дифузора, конструкція по краю обробляється гіпсовою шпаклівкою і чистовою обробкою. У закінченому вигляді видно тільки щілини і між щілинні перегородки.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SDH-1-2 (RAL 9016/9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закритий край). Для елементів до 2 м. Рамка біла, ламелі чорні.
- ◆ **SDH-2-1 (RAL 9016/9016), L=1000** – 2 щілини, 1 сторона заглушена, 1 відкрита (є стикувальні пластили). Для елементів понад 3 м. Рамка і ламелі білі.
- ◆ **SDH-3-0 (RAL 9016/9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент лінії). Для елементів понад 4 м. Рамка біла, ламелі чорні.

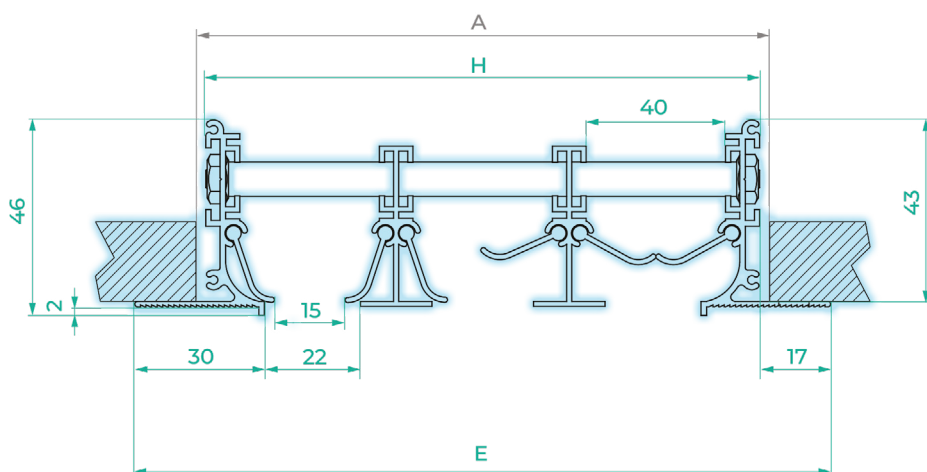

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M. (length with flanges))
SDH-1	50	52	85	L+0 mm
SDH-2	90	92	125	L+0 mm
SDH-3	130	132	165	L+0 mm
SDH-4	170	172	205	L+0 mm
SDH-5	210	212	245	L+0 mm
SDH-6	250	252	285	L+0 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SDHA (КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ)

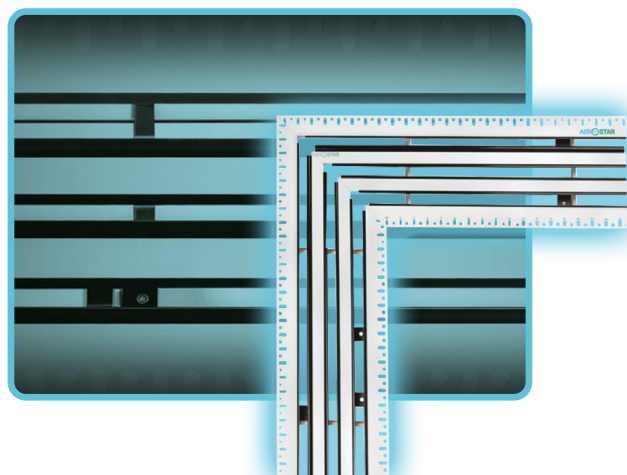

Дані кутові елементи щілинних дифузорів прихованого монтажу SDHA використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі
- Можлива поставка з перфорацією (+ P)
- Можлива поставка з демпфером (+ D)




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори серії виготовляються у стандартних розмірах та під замовлення – довжина L з кроком 5 мм у діапазоні 300–3000 мм.
- ◆ Стандартна довжина кутового елемента – 500 мм (по зовнішній стороні).
- ◆ Стандартний кут – 90° (не зазначається, інші кути вказуються в найменуванні).
- ◆ Розмір H – фіксований
- ◆ SDHA-1 – дифузор з 1 щілиною, висота підключення h = 50 мм; кожна додаткова щілина – +40 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SDHA-1-0 (RAL 9016/9005), L=500** – 1 щілина, без бокових фланців (середній елемент лінії по периметру). Рамка біла, ламелі чорні.
- ◆ **SDHA+P-2-1 (RAL 9016/9016, perf 9005), L=300** – 2 щілини, 1 сторона заглушена, 1 відкрита (є стикувальні пластини). Рамка і ламелі білі, перфорація чорна.
- ◆ **SDHA+D-105-3-2 (RAL 9016/9005, damp 9005), L=500** – кутовий елемент 105°, 3 щілини, 2 бокові фланці (закриті краї). Рамка біла, ламелі та демпфер чорні.

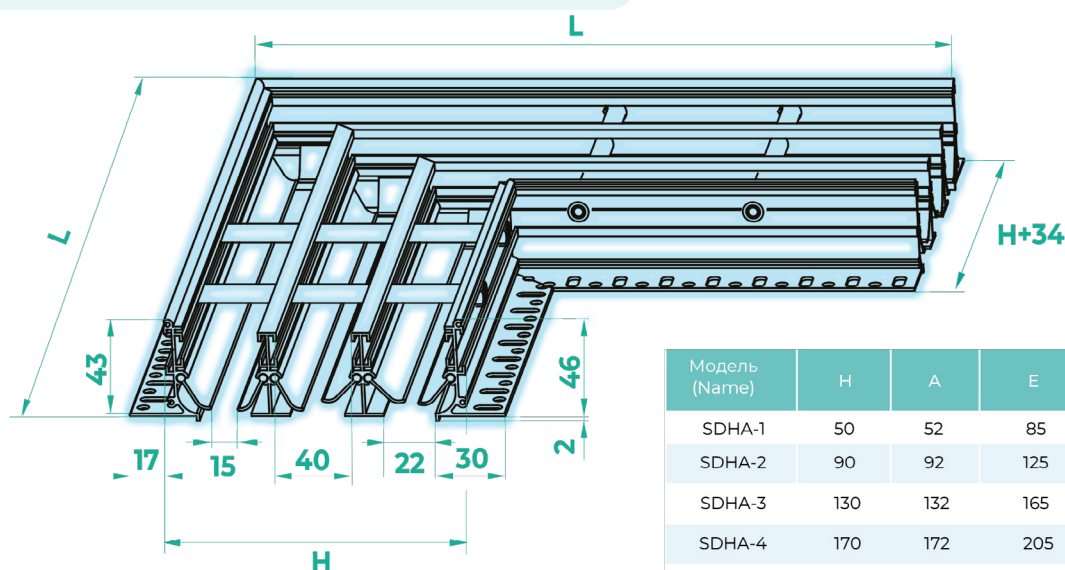

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SDHA-1	50	52	85	L+0 mm
SDHA-2	90	92	125	L+0 mm
SDHA-3	130	132	165	L+0 mm
SDHA-4	170	172	205	L+0 mm
SDHA-5	210	212	245	L+0 mm
SDHA-6	250	252	285	L+0 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDH+D

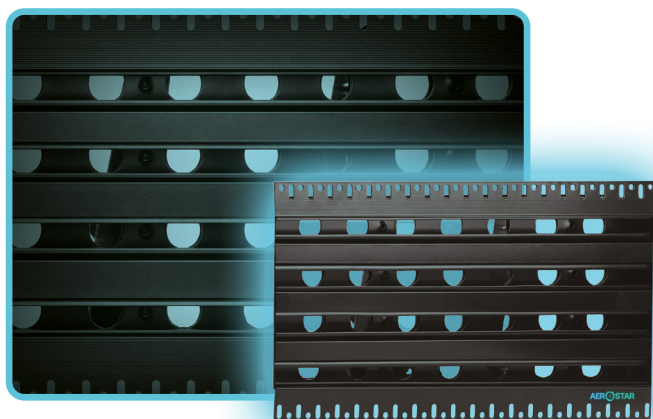

Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби, як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.
- ◆ SDH + D-1 - h = 50 мм – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.
- ◆ Після установки дифузора, конструкція по краю обробляється гіпсовою шпаклівкою і чистовою обробкою. У закінченому вигляді, видно тільки щілини і між щілинні перегородки.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **SDH+D-1-2 (RAL 9016/9005, demp 9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 м. Рамка біла, ламелі й демпфер чорні.
- ◆ **SDH+D-2-1 (RAL 9016/9016, demp 9005), L=1000** – 2 щілини, 1 сторона заглушена, 1 відкрита (є стикувальні пластини). Для елементів понад 3 м. Рамка і ламелі білі, демпфер чорний.
- ◆ **SDH+D-3-0 (RAL 9016/9005, demp 9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент лінії). Для елементів понад 4 м. Рамка біла, ламелі й демпфер чорні.

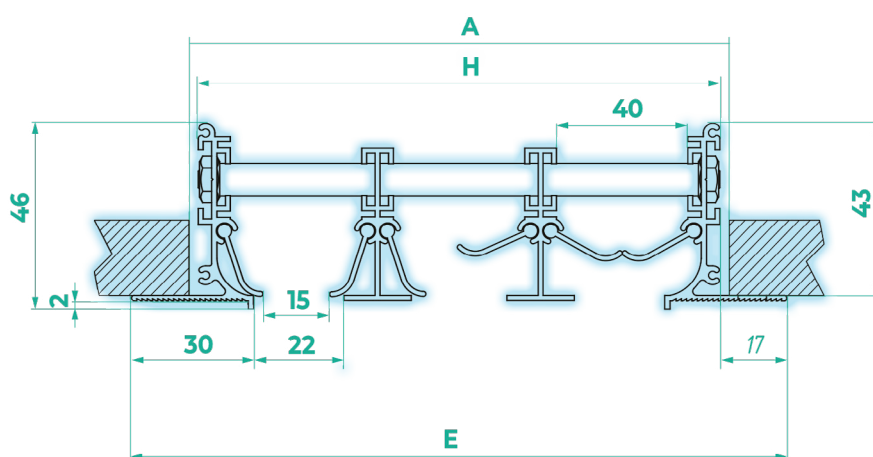

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SDH-1	50	52	85	L+0 mm
SDH-2	90	92	125	L+0 mm
SDH-3	130	132	165	L+0 mm
SDH-4	170	172	205	L+0 mm
SDH-5	210	212	245	L+0 mm
SDH-6	250	252	285	L+0 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDH+P

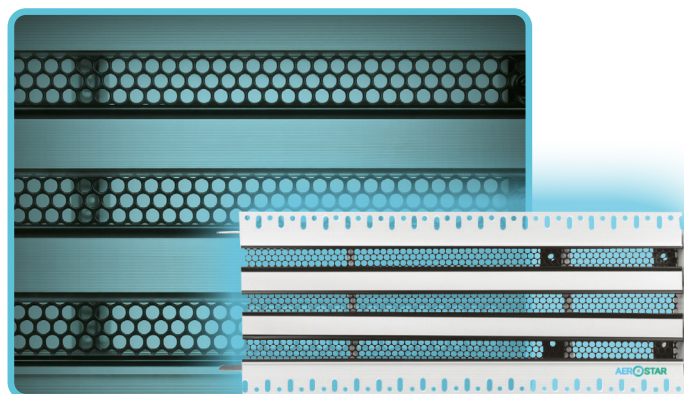

Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі.



ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 2000 мм. Розмір H фіксований.
- ◆ **SDH + P-1 - h = 50** мм – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.
- ◆ **SDH + P-1-2 (RAL-9016/9005 / perf 9005) L = 500** – з 1-й щілиною, 2 – з 2-ма боковими фланцями (закриті краю). Застосовуються для елементів до 3-х метрів. Колір рамки – білий, ламелі – чорний, перфорація - чорна.
- ◆ **SDH + P -2-1 (RAL-9016/9016 / perf 9005) L = 1000** – з 2-ма щілинами, 1 – одна сторона заглушена, друга відкрита (в комплекті є стикувальні пластини, для з'єднання щілинних дифузорів між собою). Застосовуються для елементів більш 3-х метрів. Колір рамки – білий, ламелі – білий, перфорація - чорна.
- ◆ **SDH + P -3-0 (RAL-9016/9005 / perf 9005) L = 1500** – з 3-ма щілинами, 0 – без бічних фланців (використовується, як середній елемент при монтажі декількох щілинних дифузорів в одну лінію). Застосовуються для елементів більш 4-х метрів. Колір рамки - білий, ламелі – чорний, перфорація – чорна.

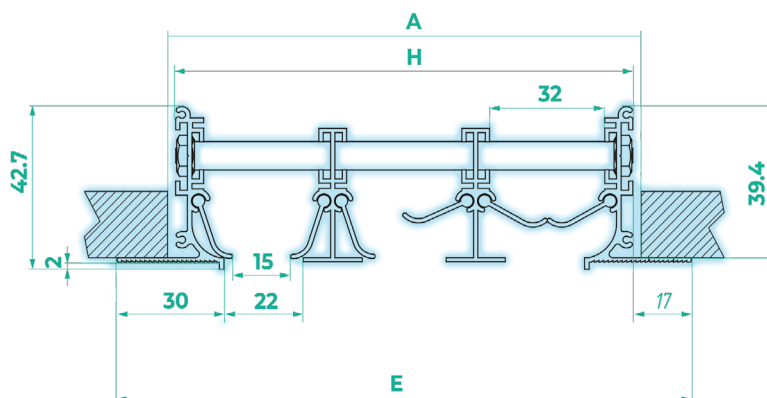

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SDH-1	50	52	85	L+0 mm
SDH-2	90	92	125	L+0 mm
SDH-3	130	132	165	L+0 mm
SDH-4	170	172	205	L+0 mm
SDH-5	210	212	245	L+0 mm
SDH-6	250	252	285	L+0 mm



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР RSD



Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах із підвищеними естетичними вимогами, але із збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції та в будь-яких системах кондиціювання повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можливе постачання з Пленум-слот, виготовленого з оцинкованої сталі.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби тільки з однією щілиною і стандартною шириною 20, 30 або 40мм, але при цьому, можливо виготовлення будь-якої довжини L з кроком 50мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **RSD-20-2 (RAL 9016/9005), L 500 мм** – ширина щілини 20 мм, два бокові фланці (закриті краї). Для елементів до трьох метрів. Рамка біла, пластина чорна.
1 – одна сторона заглушена, інша відкрита, для елементів понад три метри, зі стикувальними пластинами.
- ◆ **0** – без бокових фланців, середній елемент лінії, для елементів понад шість метрів.
- ◆ **RSDA-60-40-0 (RAL 9016/9005), L 500 мм** – кут 60°, ширина щілини 40 мм, без торцевих заглушок (з напрямними планками для центрування). Рамка біла, планка чорна.

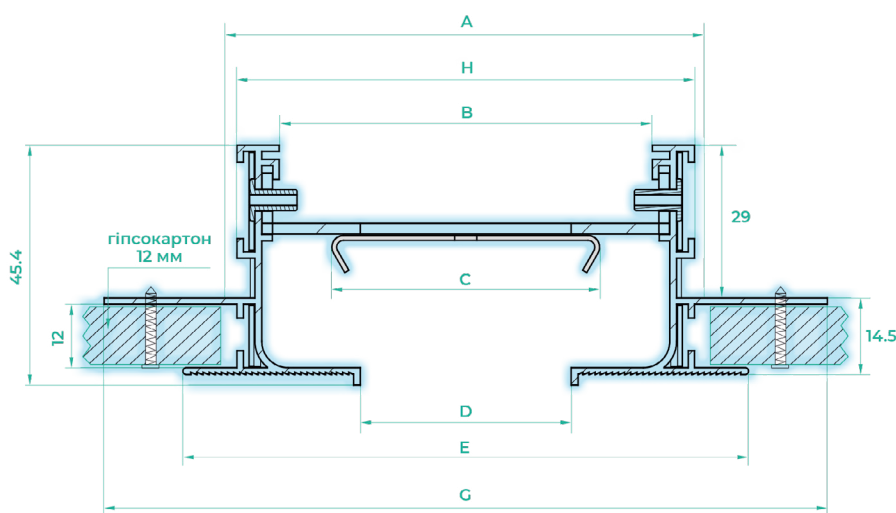

Назва (Name)	D	H	A	E	G	B	C	S _{ж.п. на 1м} (S _{lcr-s. of 1m})
RSD-20	20	67	70	87.2	117	51	40	0,2 м2
RSD-30	30	77	80	127.2	97.2	61	45	0,3 м2
RSD-40	40	87	90	107.2	137.2	71	50	0,4 м2



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР RSDM

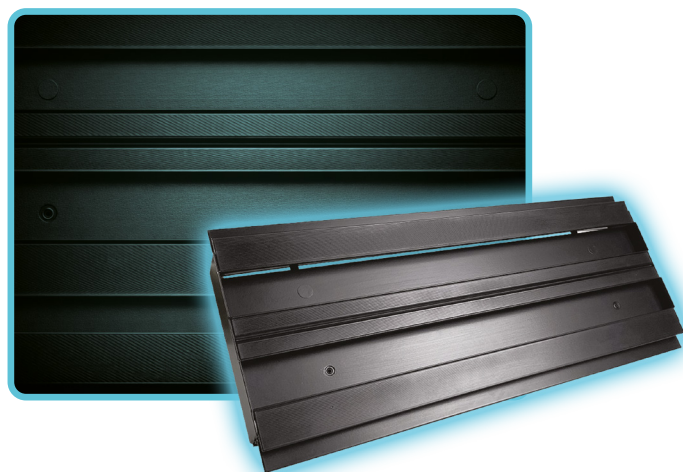

Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-слотом, виготовленого з оцинкованої сталі.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби стандартної ширини 20, 30 або 40мм, але при цьому, можливо виготовлення будь-якої довжини L з кроком 50мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **RSDM-3-30-2 (RAL 9016/9005), L 500 мм** – 3 щілини, ширина щілини 30 мм, два бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 метрів. Рамка біла, пластина чорна.
1 – одна сторона заглушена, інша відкрита, для елементів понад 3 метри, зі стикувальними пластинами.
- ◆ **0** – без бокових фланців, середній елемент лінії, для елементів понад 6 метрів.
- ◆ **RSDMA-45-2-40-1 (RAL 9005M/9005M), L 500 мм** – кут 45°, 2 щілини, ширина щілини 40 мм, одна торцева заглушка (з напрямними планками для центрування). Корпус і планка чорні матові.

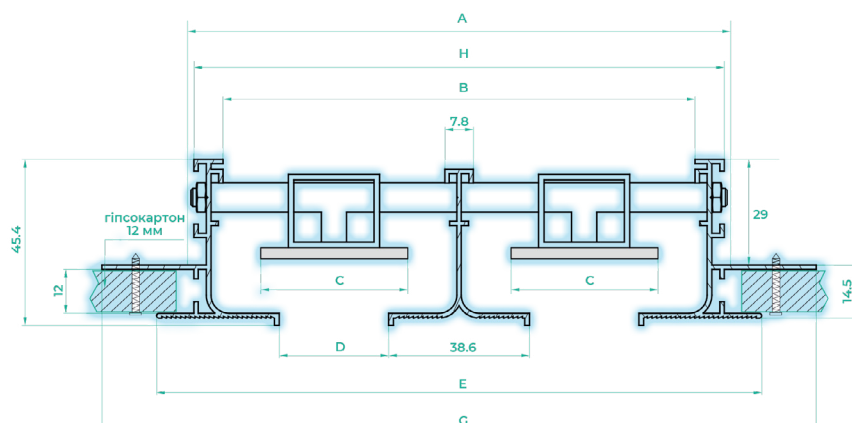

Назва (Name)	D	H	A	E	G	B	C	Сжп. на 1м (Slcr.s. of 1m)
RSDM-20	20	67	70	87.2	117.2	51	30	0,4 m ²
RSDM-30 (30)	30	77	80	97.2	127.2	61	30	0,03 m ²
RSDM-30	30	77	80	97.2	127.2	61	40	0,6 m ²
RSDM-40 (40)	40	87	90	107.2	137.2	71	40	0,04 m ²
RSDM-40	40	87	90	107.2	137.2	71	50	0,8 m ²



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDT (ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ)



SDT - це унікальний щільовий дифузор під демпферну систему кріплення натяжних стель з тканини, ПВХ та інших матеріалів

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можуть комплектуватись пленум-слотами, з різним набором опцій (фарбовані, з дросель-клапанами, шумоізоляцією в середині, отворами під напівжорсткі труби AeroFlex).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Сама модель має жорстку конструкцію і дозволяє монтувати їх в неперервні лінії з активними і неактивними зонами, практично будь-якої довжини, або по периметру приміщення (виготовляємо також кутові елементи).
- ◆ Регулюючи внутрішню планку, можна міняти напрям потоку до 60%, зберігаючи стабільний потік повітря.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Конструкція має тільки 1 щілину, але з можливістю вибору різної ширини – 20, 30 і 40мм.

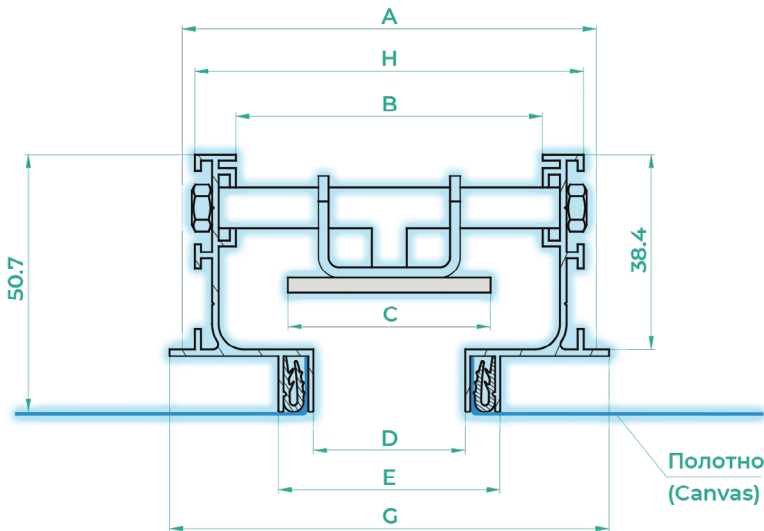

Назва (Name)	D	H	A	E	G	B	C	Сжл. на 1м (Slcr.s. of 1m)
SDT-20	20	67	70	34	77	51	30	0,02 m²
SDT-30(30)	30	77	80	44	87	61	30	0,03 m²
SDT-30	30	77	80	44	87	61	40	0,03 m²
SDT-40(40)	40	87	90	54	97	71	40	0,04 m²
SDT-40	40	87	90	54	97	71	50	0,04 m²



ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР CLT (З ВБУДОВАНИМ ТРЕКОВИМ ОСВІТЛЕННЯМ)



Щілинний дифузор CLT — це сучасне рішення для інтер'єрів, де важлива не лише ефективна вентиляція, а й естетика простору. Він поєднує в собі функцію подачі/витяжки повітря та вбудоване трекове освітлення, створюючи єдину лінію дизайну у приміщенні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можливе постачання з Пленум-слот, виготовленого з оцинкованої сталі.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби стандартної ширини 50мм, але при цьому, можливо виготовлення будь-якої довжини L з кроком 50мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ **CLT-3-50-2 (RAL 9016/9005), L 500 мм** – 3 щілини, ширина щілини 50 мм, два бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 метрів. Рамка біла, пластина чорна.
1 – одна сторона заглушена, інша відкрита, для елементів понад 3 метри, зі стикувальними пластинами.
0 – без бокових фланців, середній елемент лінії, для елементів понад 6 метрів.
- ◆ **CLT-45-2-50-1 (RAL 9005M/9005M), L 500 мм** – кут 45°, 2 щілини, ширина щілини 50 мм, одна торцева заглушка (з напрямними планками для центрування). Корпус і планка чорні матові.

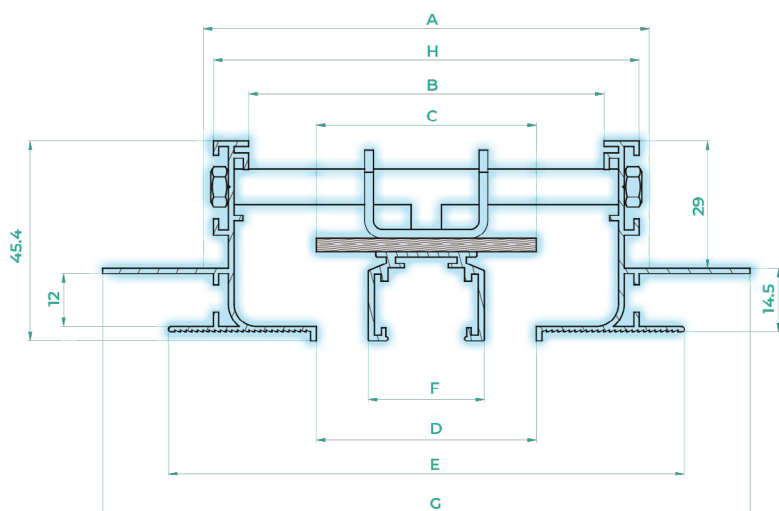

Назва (Name)	D	H	A	E	G	B	C	F	Сж.п. на 1м (Sl. cr-s. of 1m)
CLT-50	50	96.8	100	117.3	147.2	80.8	50	26.4	0,04 m ²



КРУГЛИЙ ДИФУЗОР CRL

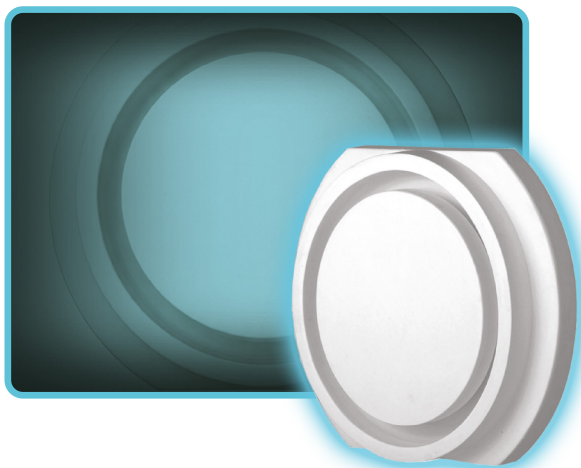

Безрамні вентиляційні дифузори — це універсальне рішення для будь-якого типу приміщення та стилю інтер'єру. Стилiстична витонченiсть i здатнiсть iдеально поєднуватися з навколишнiм середовищем роблять його популярною моделлю.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Стандартна модель CRL доступна з різними розмірами приєднувальних патрубків.
- ◆ Доступні діаметри приєднувальних патрубків – 100 мм або 125 мм;




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Кришка дифузора підтримується новою системою Click. Ця система ще більше спрощує правильне встановлення ковпачка на місце. Вона також є більш екологічною і має вищий діапазон робочих температур, ніж магніти, що використовувалися раніше. Ці красиві, витончені дифузори створюють приголомшливий ефект, особливо коли в одній кімнаті встановлено кілька блоків.

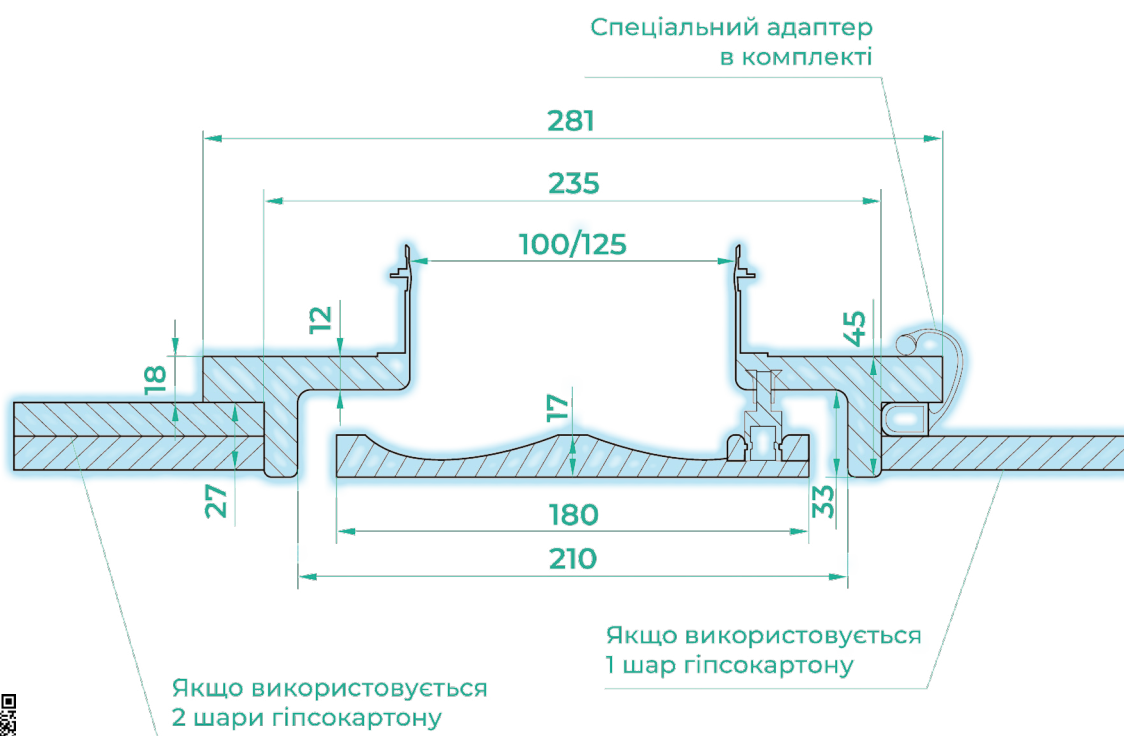

КРУГЛИЙ ДИФУЗОР PCR

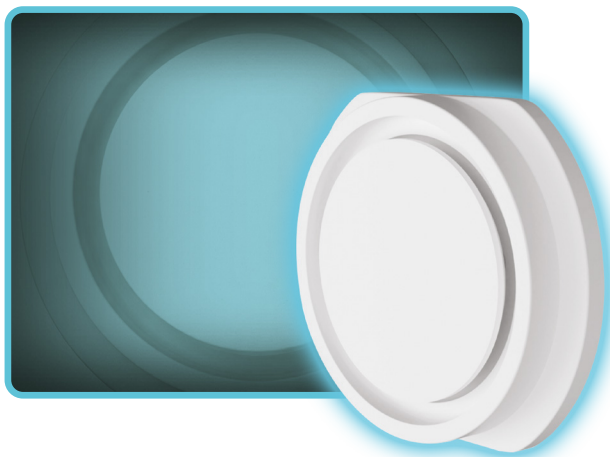

Безрамні вентиляційні дифузори – це універсальне рішення для будь-якого типу приміщення та стилю інтер'єру. Стилістична витонченість і здатність ідеально поєднуватися з навколишнім середовищем роблять його популярною моделлю.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Стандартна модель доступна з різними розмірами приєднувальних патрубків:
- ◆ Найменші доступні діаметри приєднувальних патрубків – 100 мм або 125 мм;
- ◆ Середній варіант з діаметром приєднувального патрубка 160 мм;
- ◆ Найбільший діаметр приєднувального патрубка – 200 мм або 250 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Круглий дифузор з ефектом КОАНДА
- ◆ Діаметр підключення 200 мм.

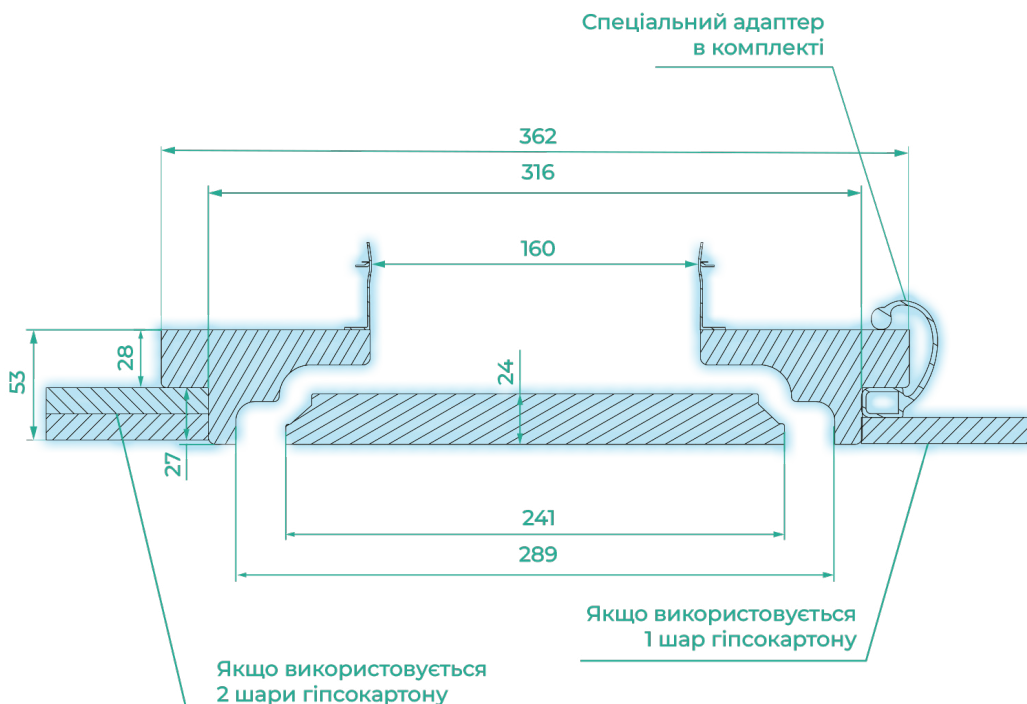

КВАДРАТНИЙ ДИФУЗОР SQR



Вентиляційний дифузор SQR може виконувати роль як розподільника повітря, так і мінімалістичного елемента інтер'єру. Він підкреслить чіткі лінії та строгі кути вашого дизайну, а завдяки своїй елегантності стане невід'ємною частиною будь-якого інтер'єру.

Завдяки чітко окресленій формі в одному приміщенні можна встановити кілька дифузорів для досягнення вражаючого ефекту.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дані дифузори монтуються одночасно зі стінами та стелею і можуть бути пофарбовані тією ж фарбою. Це все завдяки унікальному гіпсовому композиту.
- ◆ Стандартні моделі SQR можна адаптувати до ваших потреб: 100 мм або 125 мм — це стандартні діаметри приєднувальних патрубків, які ви можете вибрати.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Кришка дифузора підтримується новою системою Click. Ця система ще більше спрощує правильне встановлення ковпачка на місце.
- ◆ Вона також є більш екологічною і має вищий діапазон робочих температур, ніж магніти.

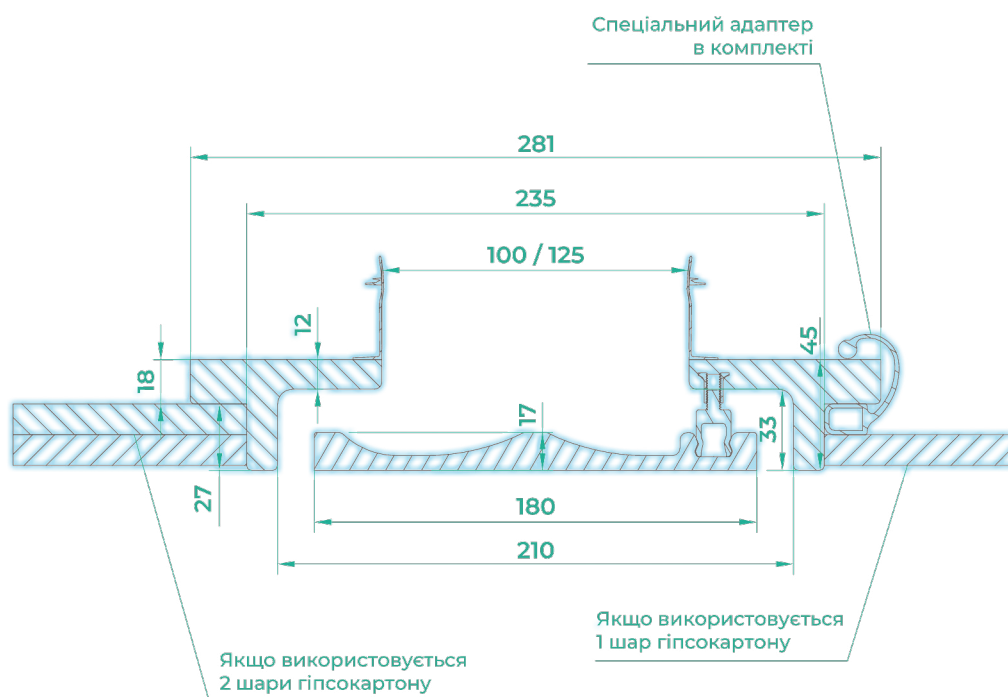

ДИФУЗОР PDK

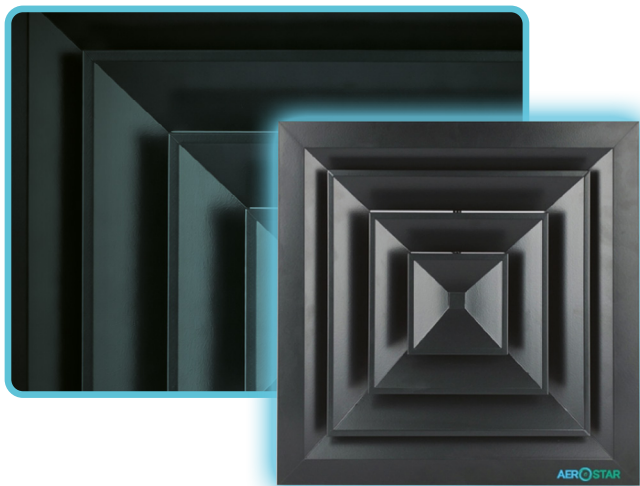

Дифузори призначені для горизонтального поширення повітря в різних напрямках, таким чином, що повітряний потік розподіляється по приміщенню рівномірно. Використовуються в припливно-витяжної вентиляції і системах кондиціонування повітря.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За стандартними посадковими розмірами: 150x150, 225x225, 300x300, 350x350, 400x400, 450x450, 485x485, 550x550, 600x600.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PDK-4 (RAL-9016) 400x400** - не регульований, колір білий.
- ◆ **PDK-2 * (RAL 9016) 225x225 + панель 595x595** (RAL 9005 - двостороння роздача, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий, з'єднаний з панеллю чорного кольору і розмірами 595x595 для монтажу в підвісну стелю типу «Армстронг».

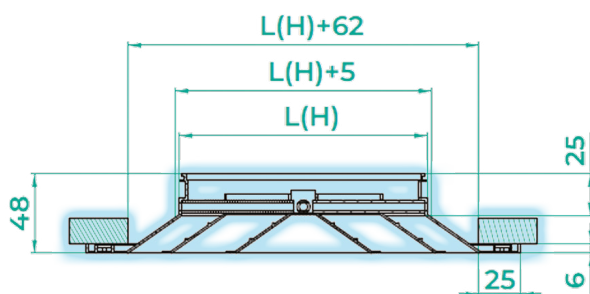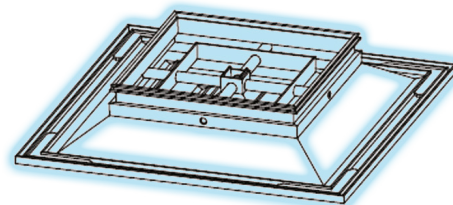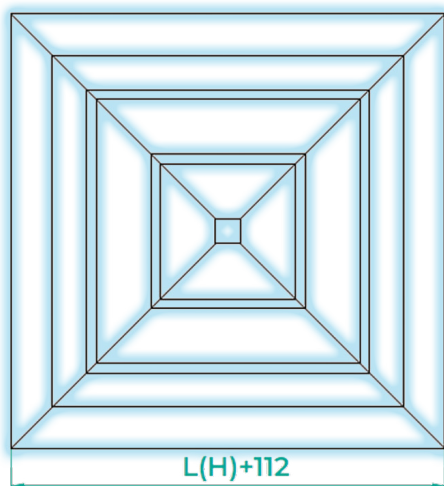

ДИФУЗОР РЕГУЛЬОВАНИЙ PDK+R

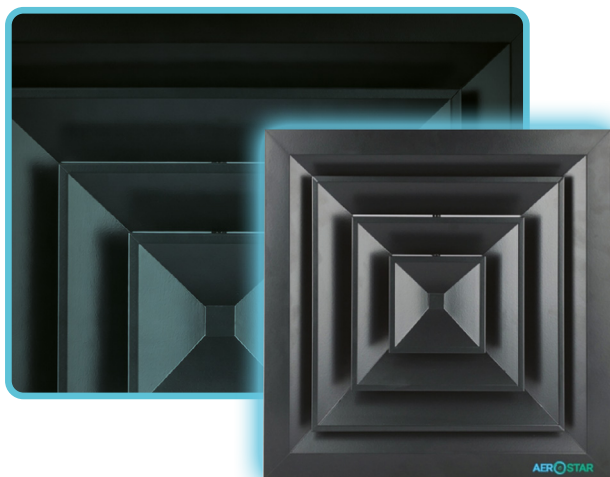

Дифузори призначені для горизонтального поширення повітря в чотирьох напрямках, таким чином, що повітряний потік розподіляється по приміщенню рівномірно. Використовуються в припливно-витяжної вентиляції і системах кондиціонування повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка дифузора, розміром до 450x450 сполученим з панеллю 595x595 для монтажу в підвісну стелю типу «Армстронг» (+panel 595x595)
- Можлива поставка з плenum боксом, виготовленого з оцинкованої сталі.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За стандартними посадковими розмірами: 150x150, 225x225, 300x300, 350x350, 400x400, 450x450, 485x485, 550x550, 600x600.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Регульований PDK-4+R (RAL 9016) 300x300 – регульований, колір білий.
- ◆ **Регульований PDK-4+R* (RAL 9016) 400x400+panel 595x595 (RAL 9016)** – регульований, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий, з'єднаний з панеллю білого кольору і розмірами 595x595 для монтажу в підвісну стелю типу «Армстронг».

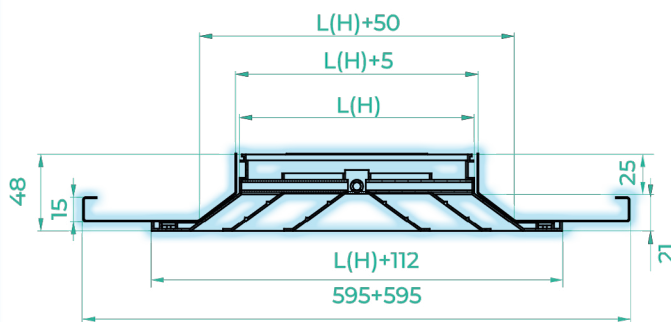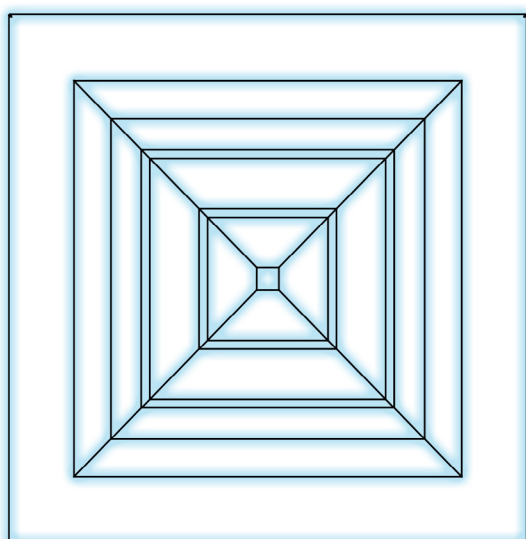

ДИФУЗОР КРУГЛИЙ NCD

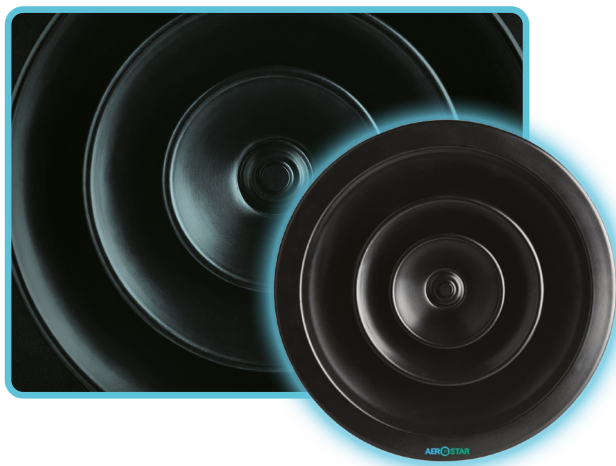

Круглі дифузори використовуються в припливно-витяжній вентиляції. Призначені для систем низького і середнього тиску, а також для припливних і витяжних систем кондиціонування повітря.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби тільки стандартних діаметрів: d150, d200, d250, d300, d350.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ Дифузор круглий NCD-150 (RAL 9016) – діаметр підключення 149мм, зовнішній габарит 257мм, колір - білий.

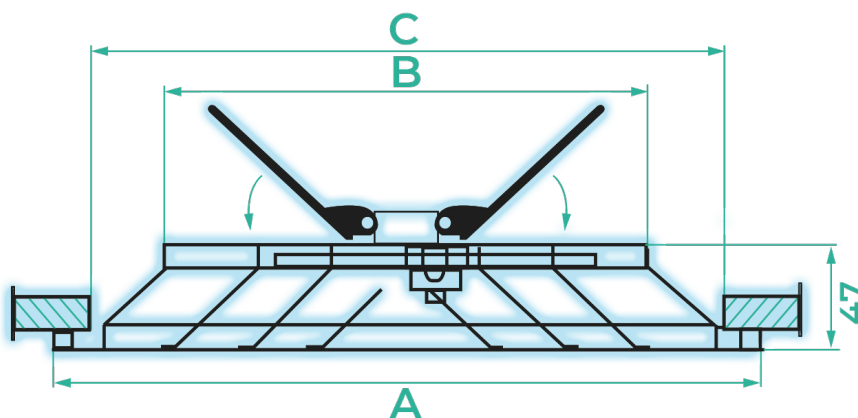

Модель (model)	Зовнішні габарити «А», дмм (external dimensions "A", dmm)	Габарити підключення «В», дмм (connection dimensions "B", dmm)	Габарити отвору «С», дмм (dimensions of the hole "C", dmm)
D150	257	149	255
D200	307	199	275
D250	357	249	325
D300	407	299	375
D350	457	349	425



ПАНЕЛЬ ДИФУЗОРА DCC

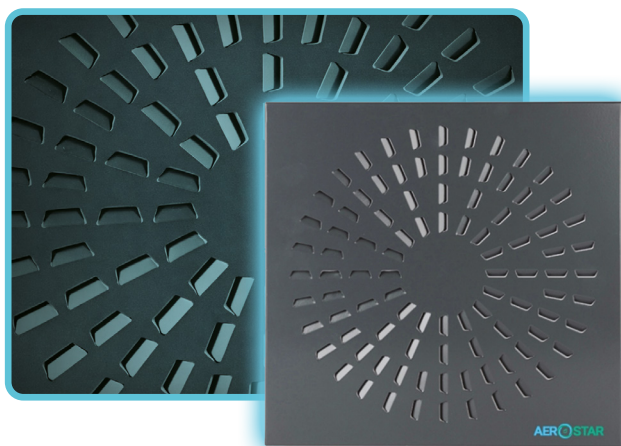

ВИГОТОВЛЕННЯ



- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DCC (RAL 9016) 300x300h** – круговий розподілу повітря, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях), колір білий.
- ◆ **DCs (RAL 9016) 300x300h (595x595)** – розподілу повітря в 4-х напрямках, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях), колір білий, габарити робочої поверхні 300x300, зовнішні габарити 595x595.


Центральне кріплення
(central mounting)

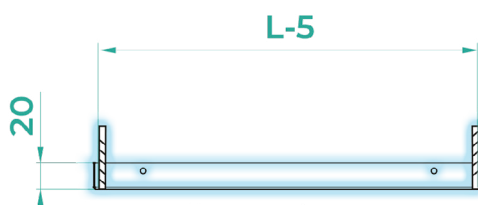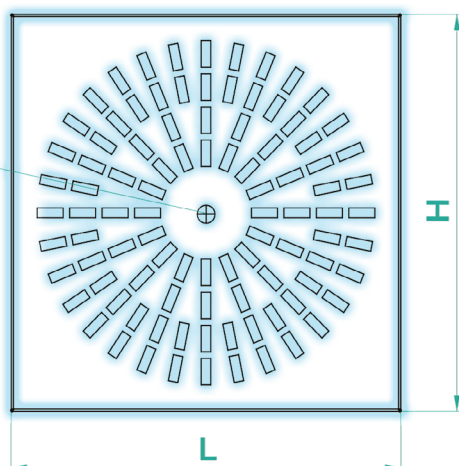

Бокове кріплення
(side mounting)



ПАНЕЛЬ ДИФFUЗОРА DPF-1

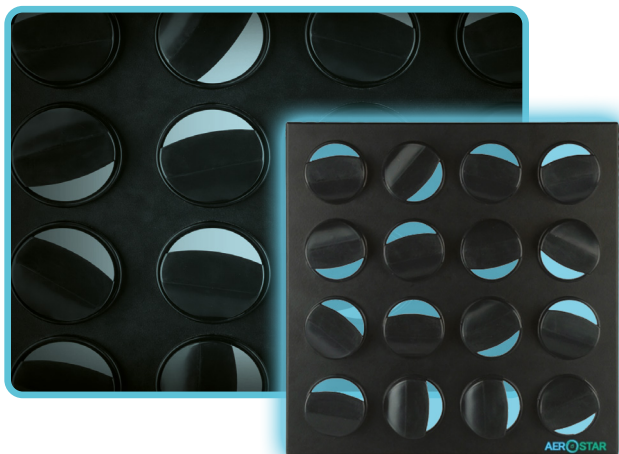

ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.

Дифузори призначені для горизонтального поширення повітря в різних напрямках, таким чином, що повітряний потік розподіляється по приміщенню рівномірно. Використовуються в припливно-витяжної вентиляції і системах кондиціонування повітря.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-боксом, виготовленого з оцинкованої сталі




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DPF-1 (RAL 9016 / Ф.Б.) 300x300h** – модифікація ДПФ-1, панель білого кольору, дефлектора білі, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях);
- ◆ **DPF-3 (Т) (RAL 9005M / Ф.Ч) 300x300h (595x595)** – модифікація ДПФ-3, кріплення центральне (один отвір розташоване по центру дифузора), панель чорного кольору, дефлектора чорні, габарити робочої поверхні 300x300 (форма круга), зовнішні габарити 595x595.

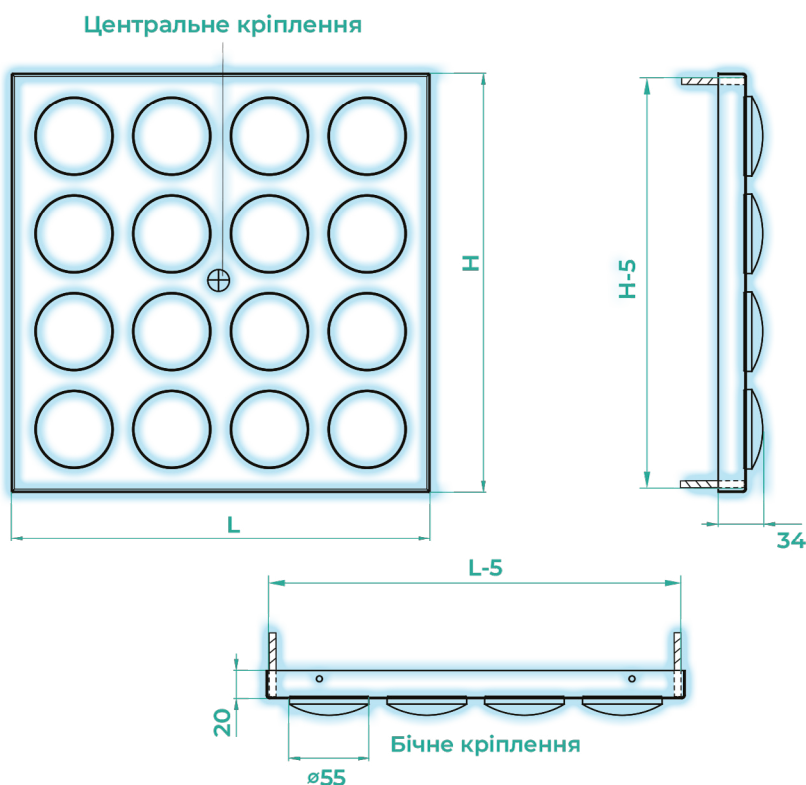

ПАНЕЛЬ ДИФУЗОРА DCS

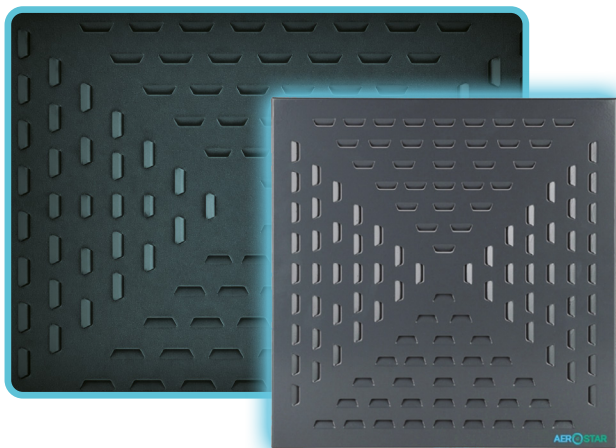


ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DCc (RAL 9016) 300x300h** – круговий розподілу повітря, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях), колір білий.
- ◆ **DCs (RAL 9016) 300x300h (595x595)** – розподілу повітря в 4-х напрямках, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях), колір білий, габарити робочої поверхні 300x300, зовнішні габарити 595x595.

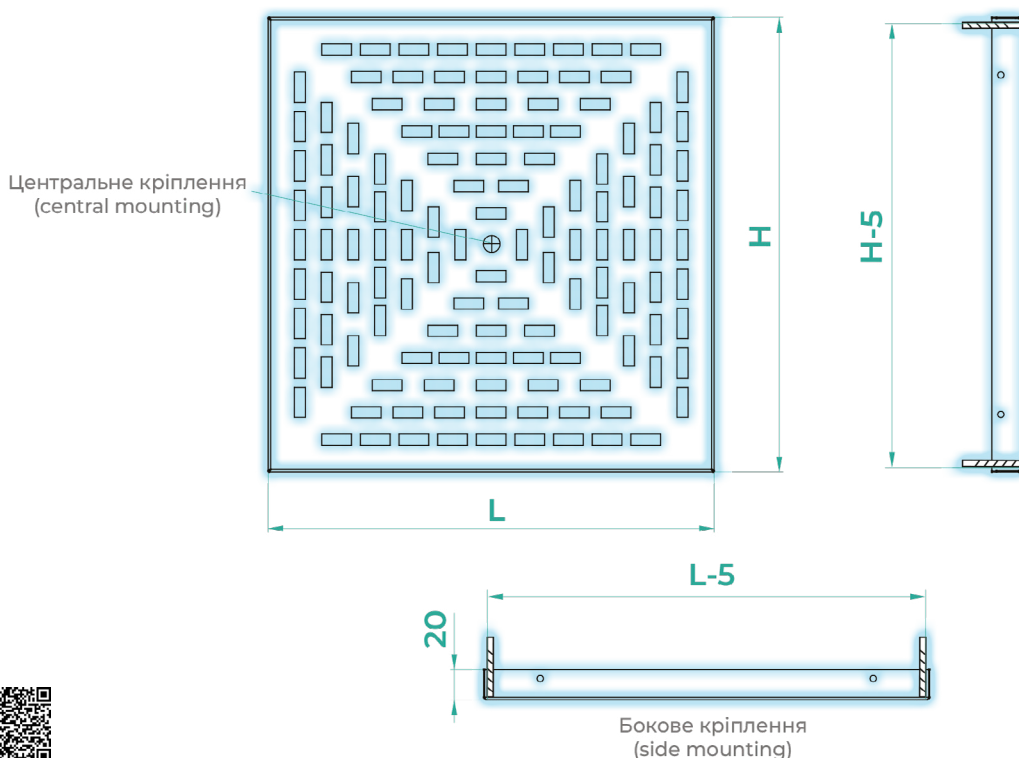

ДИФУЗОР DPF-3




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DPF-1 (RAL 9016 / Ф.Б.) 300x300h** – модифікація DPF-1, панель білого кольору, дефлектора білі, стандартне кріплення (приховане) за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях);
- ◆ **DPF-3 (Т) (RAL 9005M / Ф.Ч) 300x300h (595x595)** – модифікація ДПФ-3, кріплення центральне (один отвір розташоване по центру дифузора), панель чорного кольору, дефлектора чорні, габарити робочої поверхні 300x300 (форма круга), зовнішні габарити 595x595.

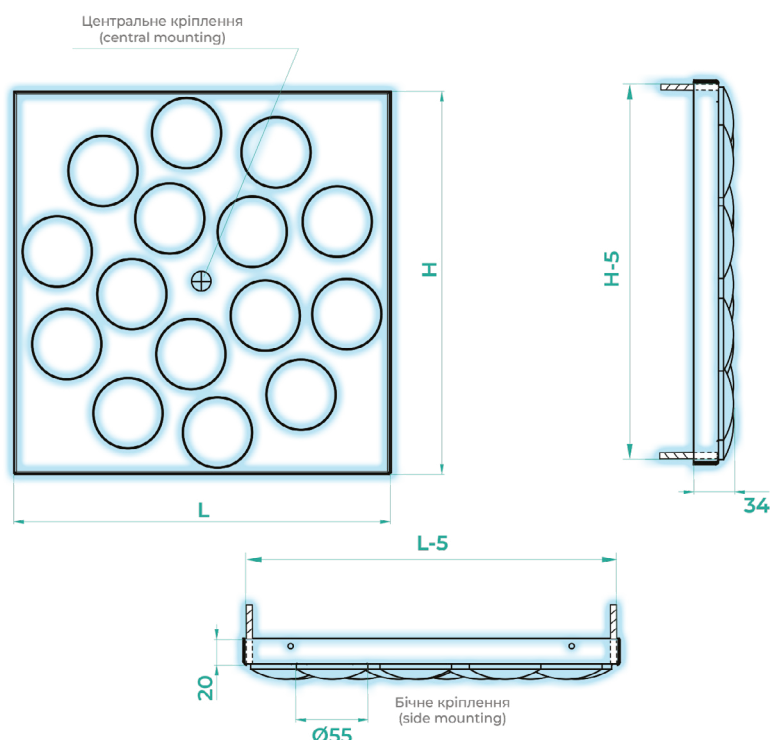

РОТАЦІЙНИЙ ДИФУЗОР RD



Ротаційні дифузори застосовуються в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря. Призначені для монтажу в стелю або настінні будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з Пленум-боксом, виготовленим з оцинкованої сталі;
- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S);
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **RD (RAL9016) 300x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **RD * (RAL9016) 300x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

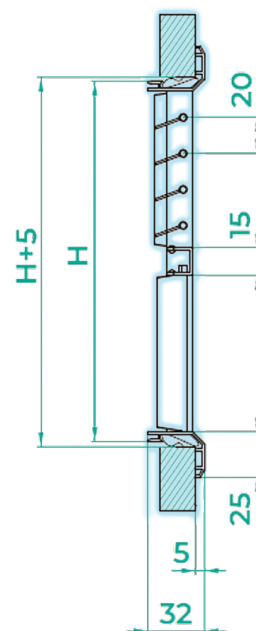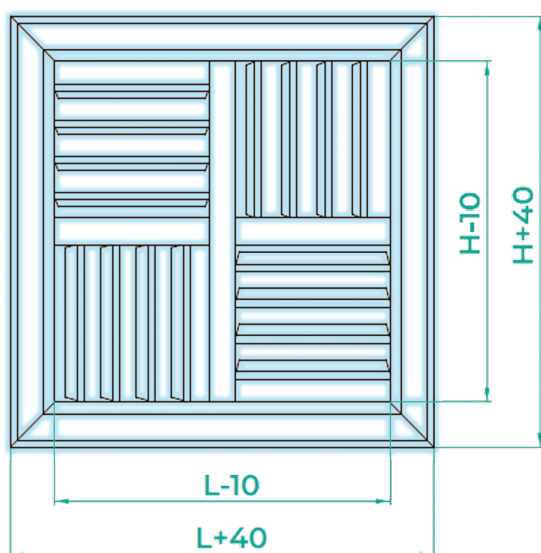

Кріплення на монтажних пружинах
(mounting on the mounting springs)

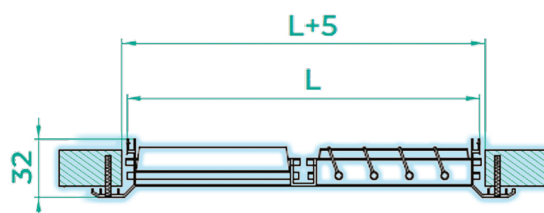

Гвинтове кріплення
(screw mount)



РОТАЦІЙНИЙ ДИФУЗОР РЕГУЛЬОВАНИЙ **RDA-S**



Ротаційні дифузори застосовуються в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря. Призначені для монтажу в стелю або на стінні будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **RDA-S-300x300/8 (RAL 9016/ф.ч.)** – розміри панелі 300x300, кількість поворотних планок 8 шт, вони чорного кольору (ф.ч.), стандартне кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях).

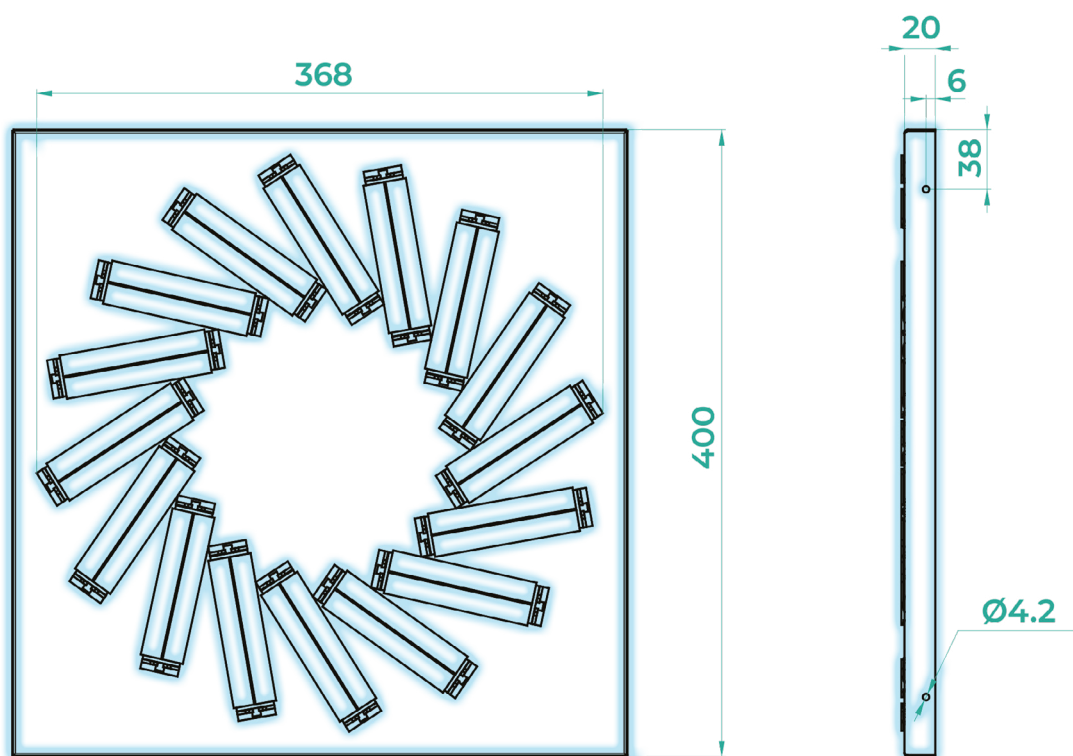

РОТАЦІЙНИЙ ДИФУЗОР РЕГУЛЬОВАНИЙ RDC-S

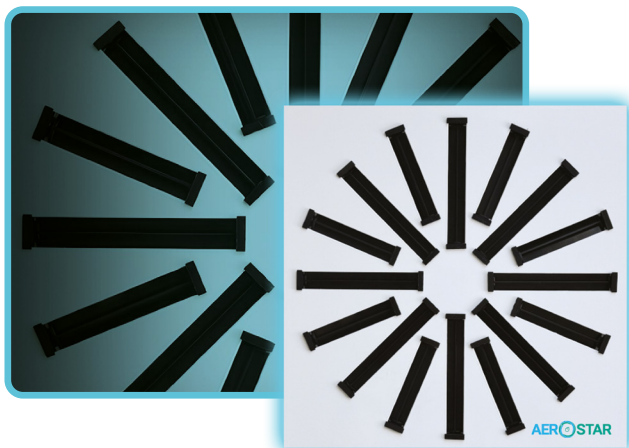

Ротаційні дифузори з індивідуально регульованими пластинами призначені для горизонтального поширення повітря, у такий спосіб, що повітряний потік розподіляється по приміщенню рівномірно. Використовуються в припливно-втяжній вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення. Застосовуються для приміщень з висотою стель від 2,6 до 4 метрів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка з Пленум-боксом, виготовленим з оцинкованої сталі





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **RDC-S-300x300/8 (RAL 9016/ф.ч.)** – розміри панелі 300x300, кількість поворотних планок 8 шт, вони чорного кольору (ф.ч.), стандартне кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори на бічних полицях).

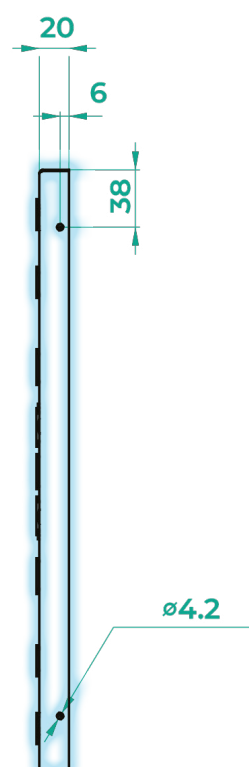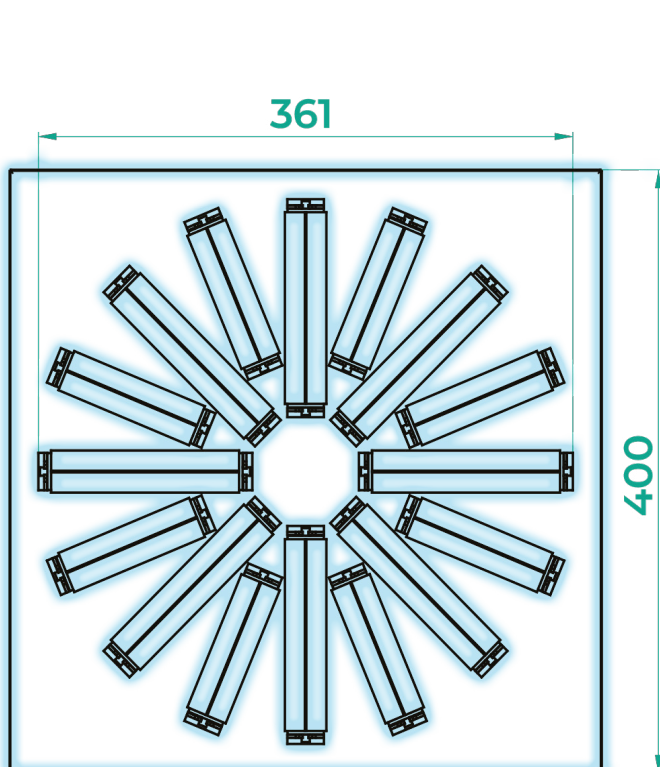

ВИХРОВИЙ ДИФУЗОР РЕГУЛЬОВАНИЙ **DRP**



Стельові вихрові дифузори застосовуються при великих витратах повітря з великою різницею температур приміщення та повітря припливу від -10°C до +15°C. В результаті відбувається змішування потоків повітря в зонах комфорту, з гарним розподілом повітряних струменів у всьому приміщенні та невеликим турбулентним вихором у зоні перебування людей. Дані дифузори використовують у приміщеннях із висотою стель від 4 метрів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Сервопривід;
- Пленум-бокс ВД




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби тільки стандартних діаметрів: D-200, D-250, D-315, D-350, D-400, D-500, D-630.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **Вихровий дифузор регульований **DRP-400 (RAL 9016)**** – дифузор із діаметром підключення 400мм, у білому кольорі.

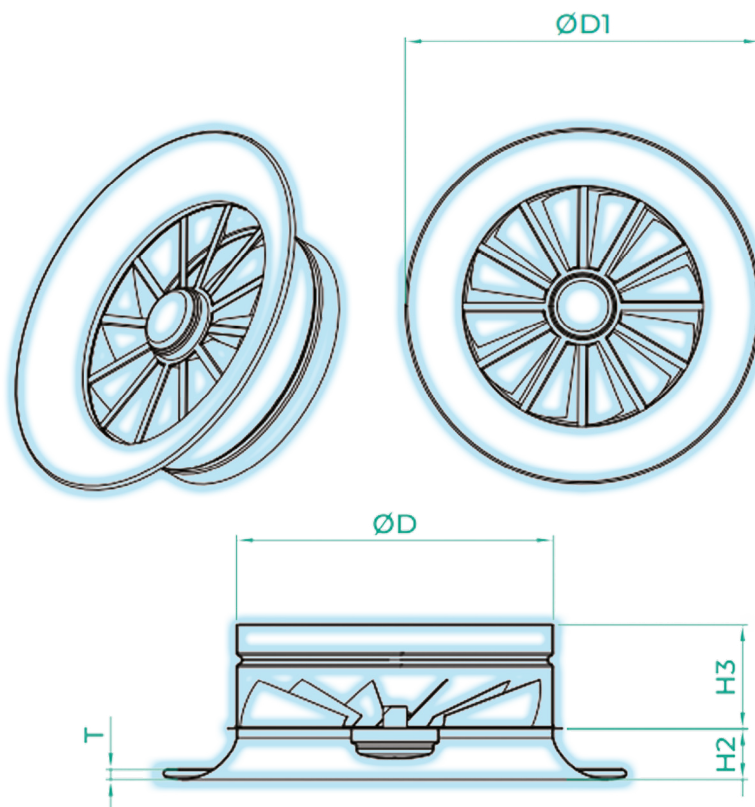

СТРУМЕНЕВА ФОРСУНКА JS



Регульовані сопла є ідеальним рішенням у випадку, якщо припливне повітря у приміщенні, що вентильовується, повинен проходити великі відстані від точки подачі до робочої зони. Можна регулювати кут відхилення ($\pm 30^\circ$) вручну або за допомогою приводу. Напрямок повітряного потоку, змінюється для режиму нагрівання або охолодження.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Пленум-бокс ВД





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби тільки стандартних діаметрів: D-100, D-125, D-160, D-200, D-250, D-315, D-400



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Струминна форсунка JS D250 (RAL 9010) – сопло з діаметром підключення 250мм, колір білий.

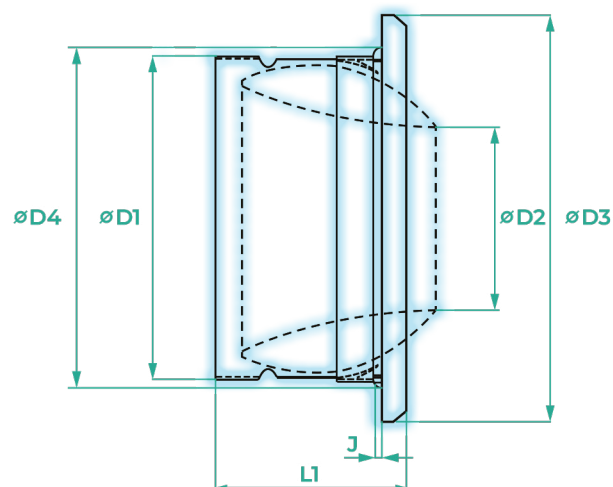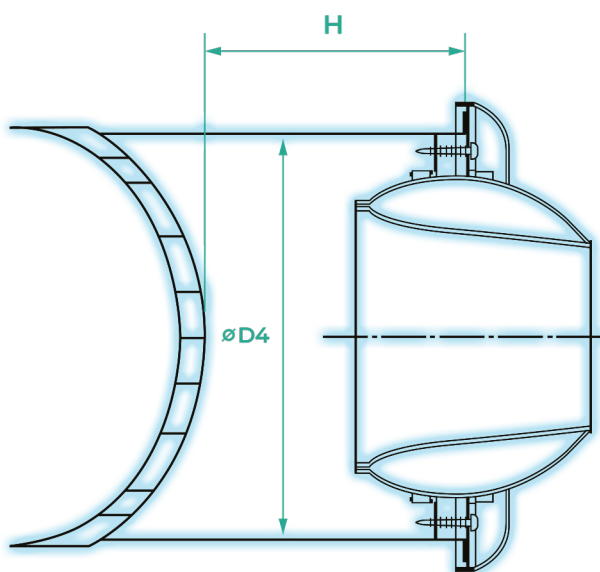

ВИХРЕВИЙ ДИФУЗОР VDL



Вихреві дифузори використовуються в системах кондиціювання, вентиляції та опалення, створюють вихрову подачу повітря для гарного перемішування його з повітрям приміщення.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби тільки стандартних діаметрів: D-200, D-250, D-315, D-350, D-400.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Лопатки крутяться навколо своєї осі, в результаті відбувається змішування потоків повітря в зонах комфорту, з гарним розподілом повітряних струменів у всьому приміщенні та невеликим турбулентним вихором у зоні перебування людей.
- ◆ Дані дифузори використовують у приміщеннях із висотою стель від 4 метрів.

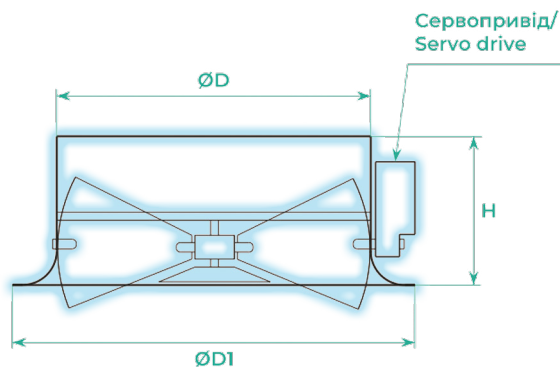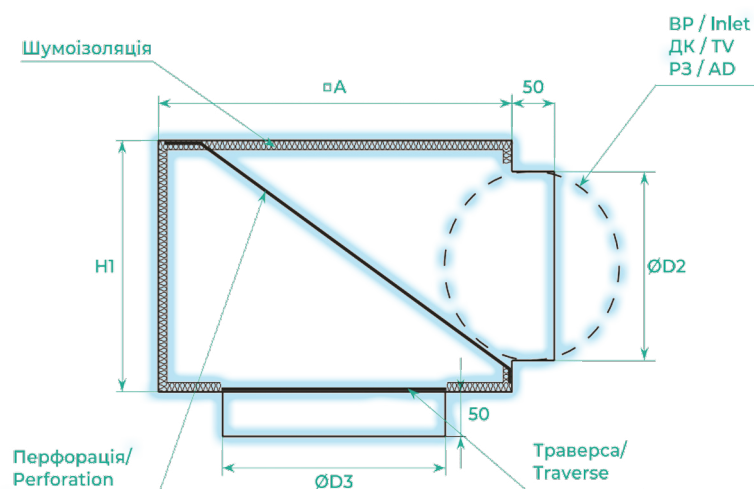

ВИХРЕВИЙ ДИФУЗОР DVA



Вихреві дифузори використовуються в системах кондиціювання, вентиляції та опалення, створюють вихрову подачу повітря для гарного перемішування його з повітрям приміщення.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають вироби тільки стандартних діаметрів: D-500, D-630



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Встановлюється в приміщеннях з висотою стель $\geq 3,8$ метра.
- ◆ Напрямок повітряного потоку змінюється регулюванням кута нахилу лопаток за допомогою:
 - ручного управління (синхронне регулювання лопаток);
 - сервоприводу;
 - автономного термостатичного приводу.

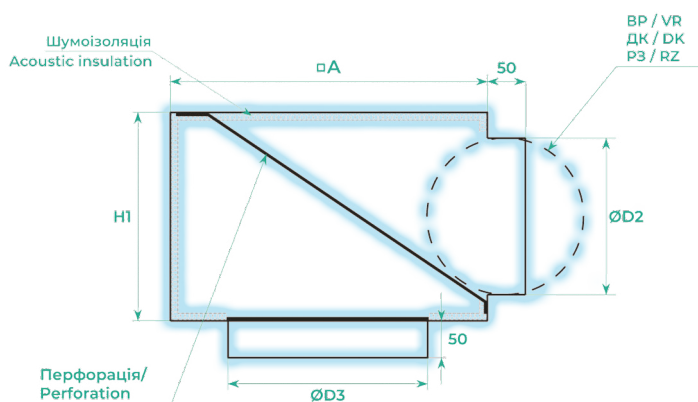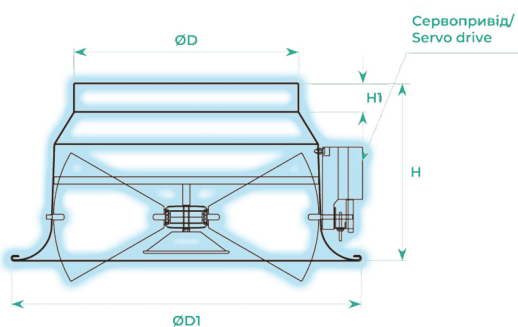

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ ДИФУЗОРИ CDE



Стельові дифузори з регульованим повітряним потоком серії CDE призначені для використання в системах кондиціювання, вентиляції та опалення, можуть застосовуватися в приміщеннях з висотою стель $\geq 2,6$ метра, комерційного, промислового призначення та складських приміщеннях.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори виготовлені з алюмінію
Дифузори даної серії включають виробу тільки стандартних діаметрів: D-160, D-200, D-250, D-315.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Дифузори цього типу регульовані, можна змінювати напрямок поширення повітря від горизонтального до вертикального потоку, за допомогою регульованих конусів.

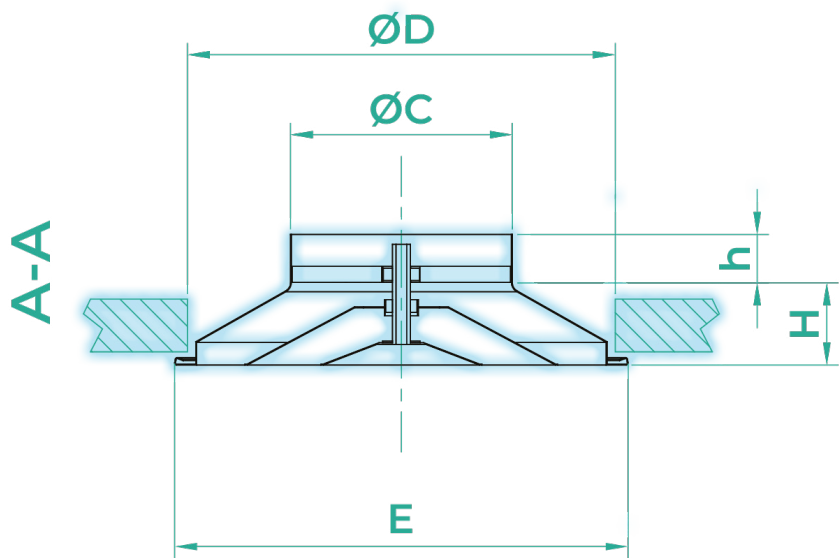

Типорозмір/ Standard size	ØC, mm	ØE, mm	ØD, mm	H, mm	h, mm
CDE-R-160	157	367	308	68	22
CDE-R-200	198	398	346	72	22
CDE-R-250	248	514	462	94	22
CDE-R-315	313	582	518	97	25



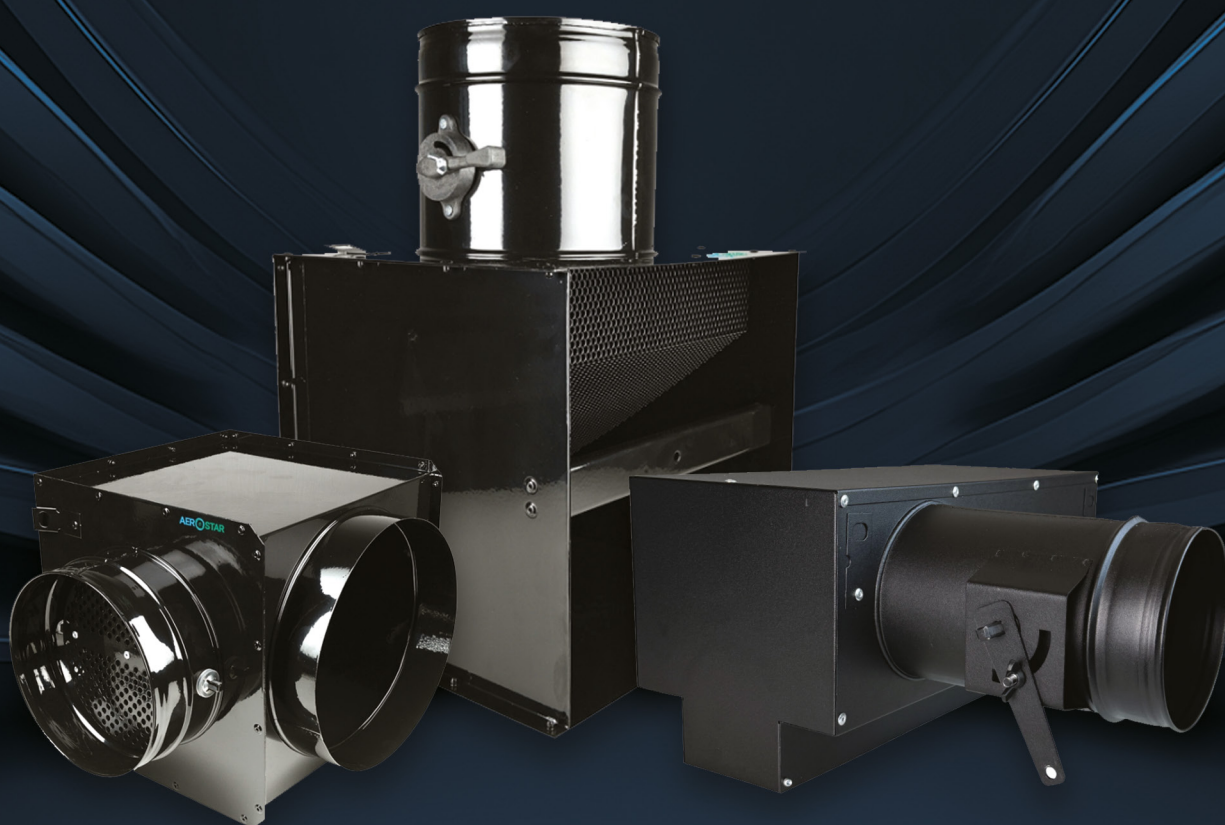


ПЛЕНУМИ




e-reshitka.com

ПЛЕНУМ-СЛОТ

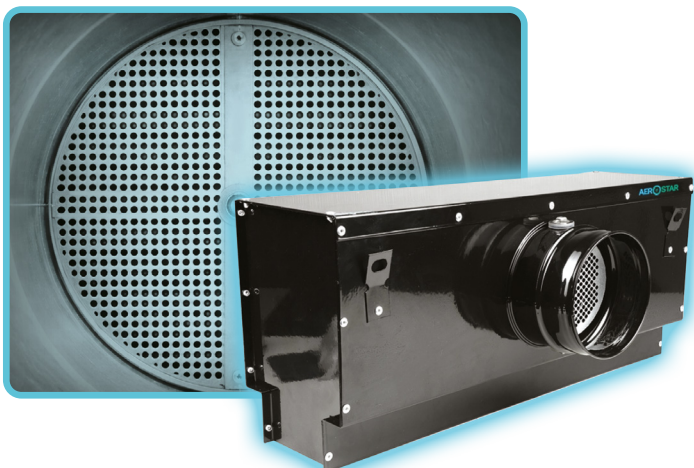

ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $A \times B$ (завжди повинен бути зазор в 2-5 мм між посадковими розмірами дифузора і розмірами підключення пленуму), висота H повинна бути не меншою, ніж $d + F$ (стандартно 50мм, не менше) + 30 (при бічному підключенні).
- ◆ Н-р: якщо врізка $d125$ то мінімальна висота H буде 205 мм (50+125+30).
- ◆ Якщо підключення верхнє, то висота може бути не менше 150мм ($F50+100$).

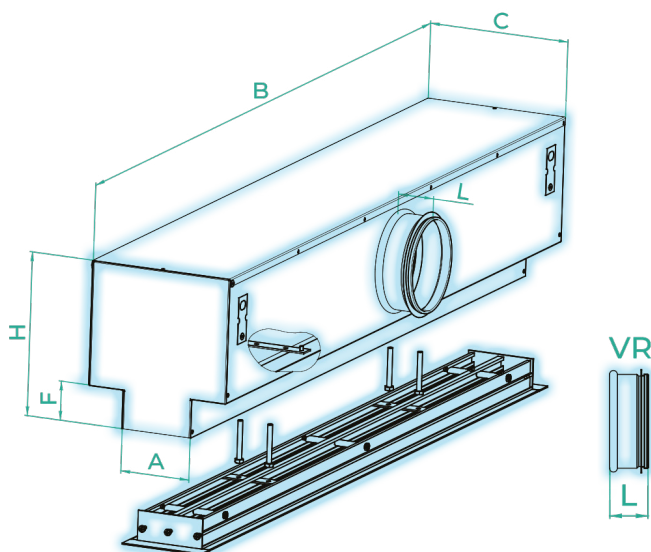

Пленуми призначені для приєднання повітророзподільних пристроїв (щілинних дифузорів та решіток) до системи повітроводів у припливно-витяжній вентиляції або повітряному опаленні.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Перфолистом;
- Дросель-клапаном замість врізки;
- Регульованою заслінкою;
- Траверсою;
- Порошковим фарбуванням;
- Ізоляцією;
- Відбортунням.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ


- ◆ Пленум-слот PS-G=500 170×1505 / C=270 / F=40 / H=170h / LC / Izol / RZ d-100 (RAL 9005M / RAL 9005M)
- ◆ PS – закритий з двох торців (для лінії: PS-L – лівий, PS-C – центральний, PS-R – правий)
- ◆ G=500 – відстань від лівого краю до внутрішньої перегородки (розділення вентиляції та кондиціювання)
- ◆ 170 мм – ширина підключення (+2–3 мм до ширини щілинного дифузора)
- ◆ 1505 мм – довжина (+5 мм до довжини дифузора). C=270 – ширина камери (стандартно A+100 мм). F=40 – посадкова висота дифузора (не менше його висоти)
- ◆ H=170h – загальна висота (F + d підключення + 20). LC – бічне підключення (TC – верхнє)
- ◆ Izol – внутрішня шумоізоляція. RZ d-100 – внутрішня регульована заслінка Ø100 мм
- ◆ RAL 9005M – фарбований всередині та зовні в чорний
- ◆ Бічні грані мають кріпильні пластини для монтажу



- D100 - (+50мм)
- D125 - (+35мм)
- D150 - (+25мм)
- D160 - (+20мм)
- D200 - (0мм)



ПЛЕНУМ-БОКС

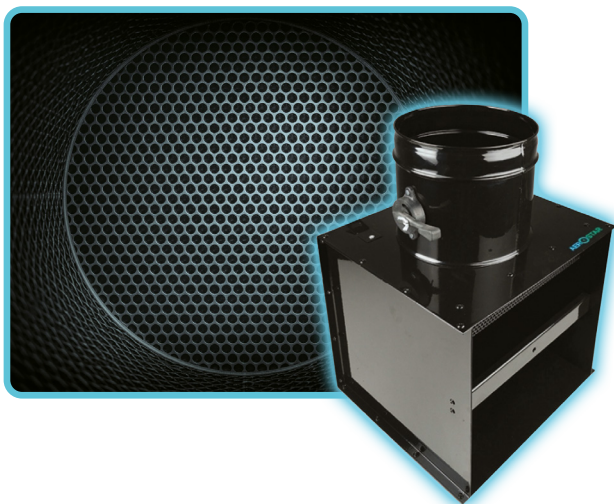

Пленуми призначені для приєднання повітророзподільних пристроїв (решіток/дифузорів) до системи повітроводів у припливно-втяжній вентиляції або повітряному опаленні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Перфолистом;
- Дросель-клапаном замість врізки;
- Регульованою заслінкою;
- Траверсою;
- Порошковим фарбуванням;
- Ізоляцією;
- Відборткуванням




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $A \times B$, висота H повинна бути не меншою, ніж $d+50$ мм (при бічному підключенні).
- ◆ Якщо підключення верхнє, то висота може бути не менше 100 мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **Підключення:** 305x305 мм (зазор між дифузором і пленумом 2–5 мм)
 - ◆ **Висота:** 200 мм ($d-150 + 50$) **LC** – бокове підключення (ТС – верхнє) **Perf** – перфорація
 - ◆ всередині для рівномірного розподілу повітря **ТМ** – траверса для кріплення круглих дифузорів **Izol** – шумоізоляція. **DK** – дросель-клапан (RZ – внутрішня регульована заслінка, **VR** – врізка). **d-150** – діаметр підключення 150 мм (факт. –3 мм)
 - ◆ **RAL 9005M** – фарбований всередині в чорний ---- – без фарбування зовні
 - ◆ **OF-10** – відборткування назовні 10 мм (IF – всередину)
- Бічні грані оснащені кріпильними пластинами для зручного монтажу

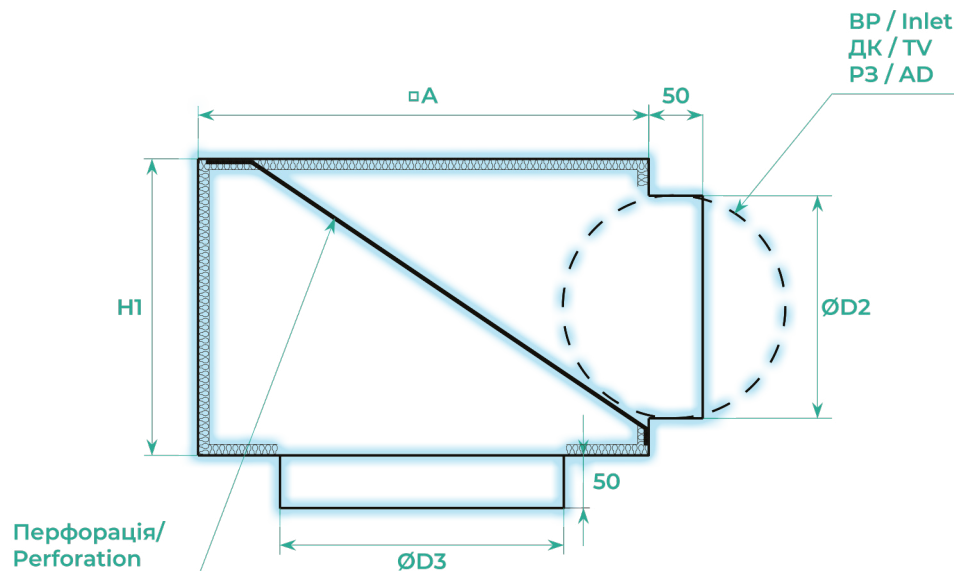

ПЛЕНУМ-БОКС VD



Пленуми призначені для приєднання повітророзподільних пристроїв (вихрових дифузорів, струминних форсунок або звичайних круглих дифузорів) до системи повітроводів у припливно-витяжній вентиляції або повітряному опаленні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Перфолистом;
- Дросель-клапаном замість врізки;
- Регульованою заслінкою з середини;
- Траверсою;
- Порошковим фарбуванням;
- Шумоізоляцією.



ВИГОТОВЛЕННЯ


- ◆ За посадковими розмірами $A \times A$, але не менше, ніж $D2 + 20\text{мм}$, висота H повинна бути не меншою, ніж $D1 + 50\text{мм}$ (при бічному підключенні).
- ◆ Якщо підключення верхнє, то висота може бути не менше 100мм .



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Пленум-бокс VD 500×500×200h / LC / Perf / TM / Izol / DK d-125 / VR d-127 (RAL 9005M / RAL 9005M)
- ◆ 500×500 мм – габарити пленума (не менше ніж $D2+20$). 200h – висота (не менше ніж $D1+50$). LC – бічне підключення (TC – верхнє)
- ◆ Perf – перфорація для рівномірного розподілу повітря. TM – траверса для кріплення круглих дифузорів. Izol – шумоізоляція
- ◆ DK d-125 – дросель-клапан, $\varnothing 125\text{ мм}$ (факт. 122 мм) VR d-127 – врізка $\varnothing 127\text{ мм}$. RAL 9005M – фарбований всередині та зовні в чорний
- Бічні грані оснащені кріпильними пластинами для зручного монтажу

Типорозмір/ Standart size	A, mm	H1, mm	$\varnothing D2$, mm	$\varnothing D3$, mm
150	200	200	125	152
250	300	250	157	202
250	350	300	197	252
300	400	350	247	302
315	400	350	247	317
350	450	400	247	352
400	500	420	312	402
500	650	500	397	502
630	800	600	497	632

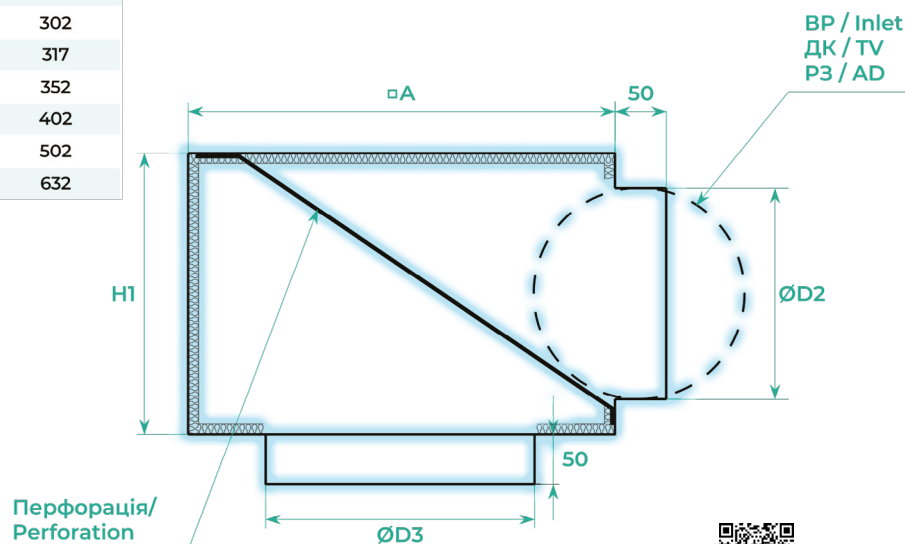




ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ



e-reshitka.com

РЕШІТКА ОДНОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 1-P-25-35

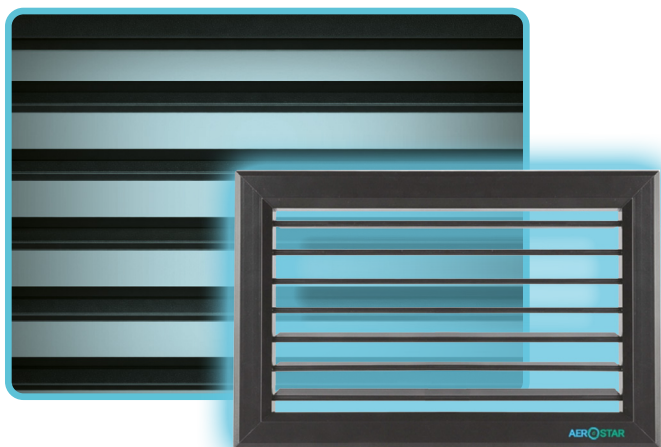

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+ S).
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+ D).





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **1-P-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий (тільки для решіток 1-P-25-35).
- ◆ **1-P-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

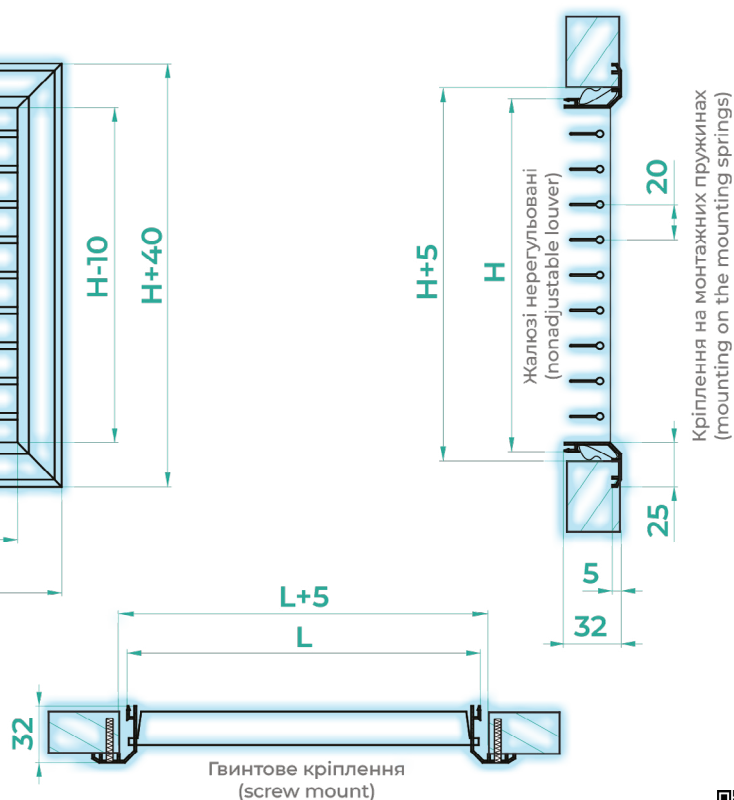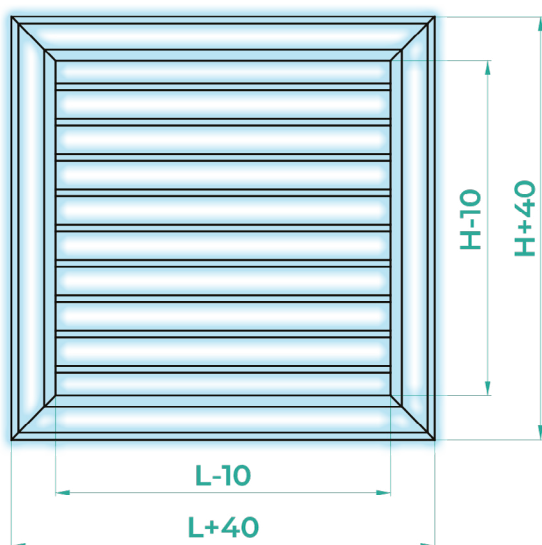

РЕШІТКА ОДНОРЯДНА НЕРЕГУЛЬОВАНА 1-HP-25-35



Решітка однорядна нерегульована 1-HP-25-35 застосовується в припливно-втяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **1-HP-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий (тільки для решіток 1-HP-25-35).
- ◆ **1-HP-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

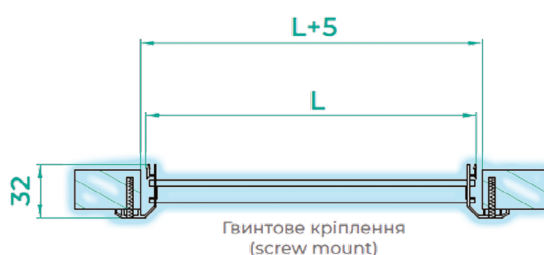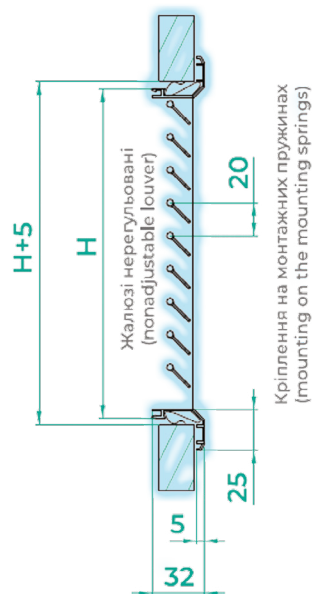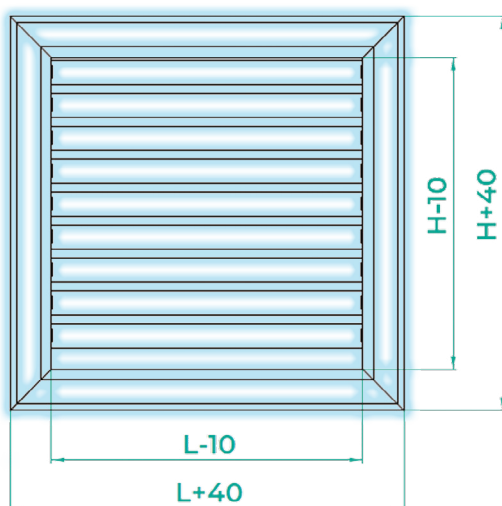

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L15-25-35

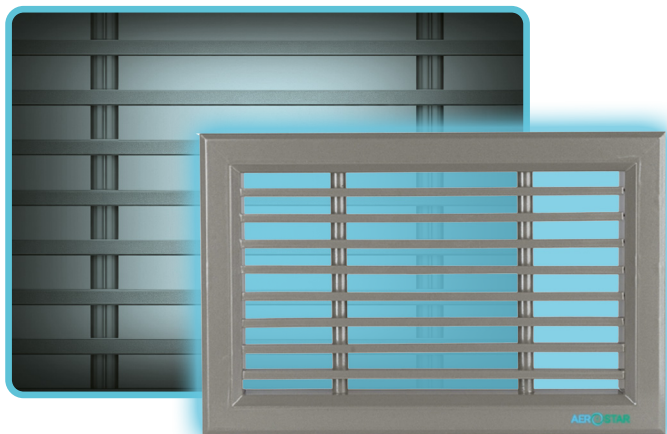

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з пленумом для приєднання до повітропроводу
- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного або механічного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L15-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **L15-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

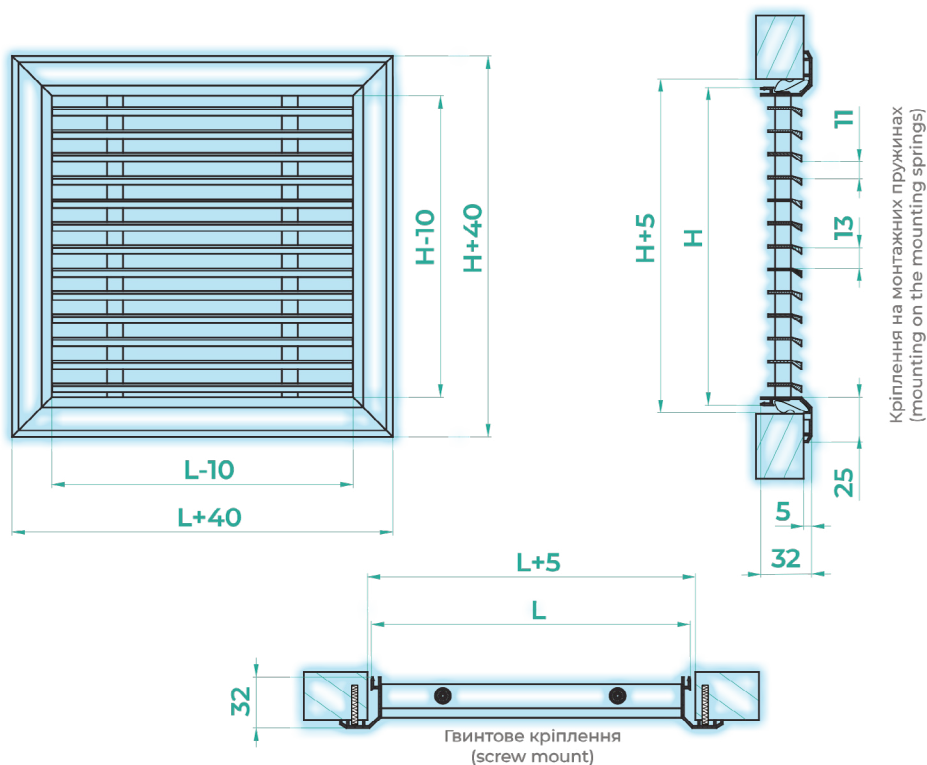

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L15-35-45

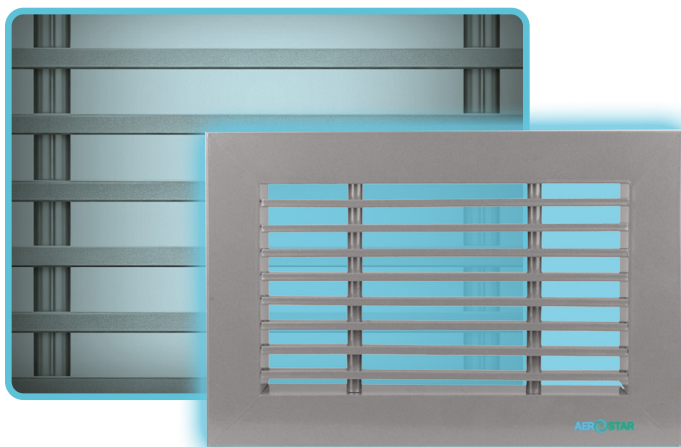

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з пленумом для приєднання до повітропроводу
- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного або механічного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L15-35-45 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий* (RAL-9016) 400x300h
- кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

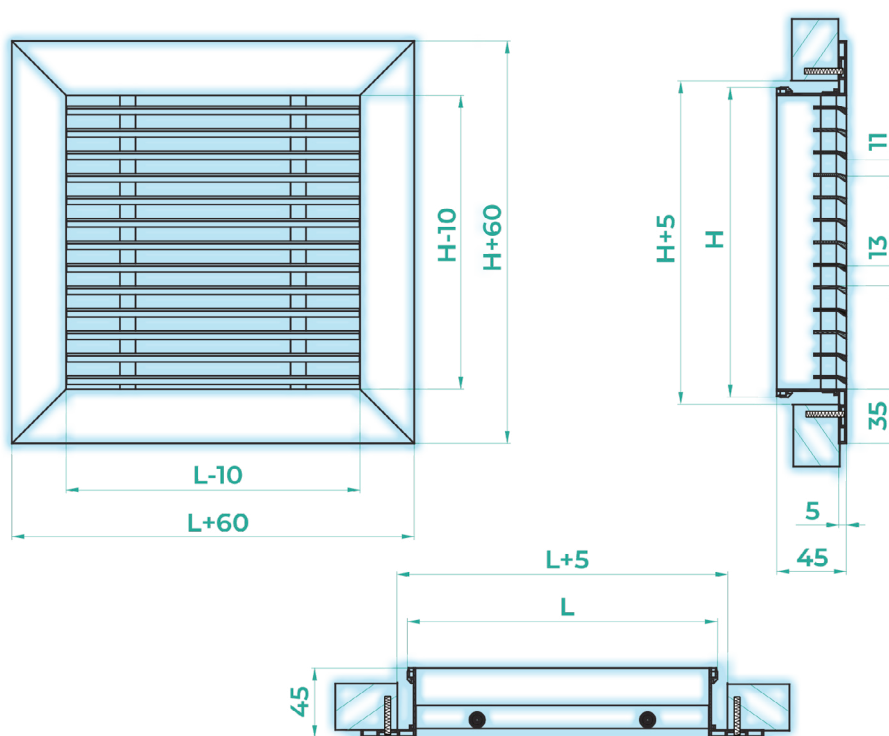

РЕШІТКА ОДНОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 1-HP-35-45



Цей тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції та системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в повітропроводах або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм.
- ◆ У разі розміру L>500мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 1-HP-35-45* (RAL-9016) 400x300h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

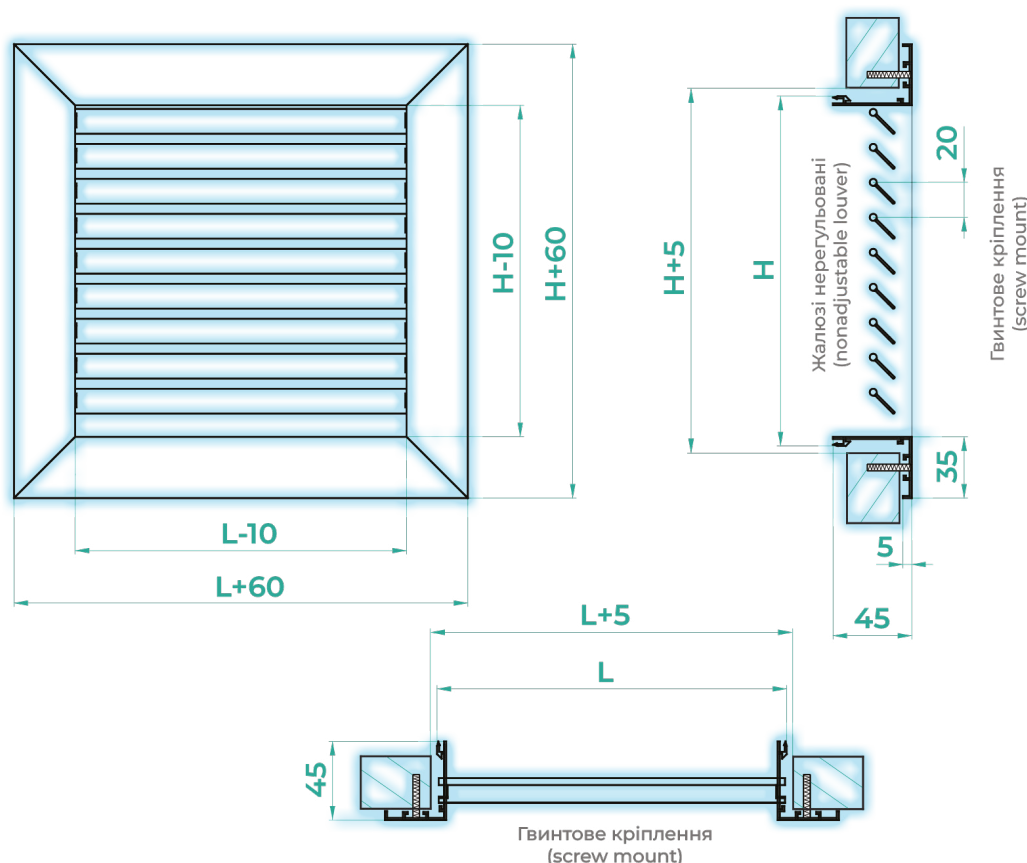

РЕШІТКА РЕГУЛЬОВАНА З ДЕМПФЕРОМ 1-P-35-45+D

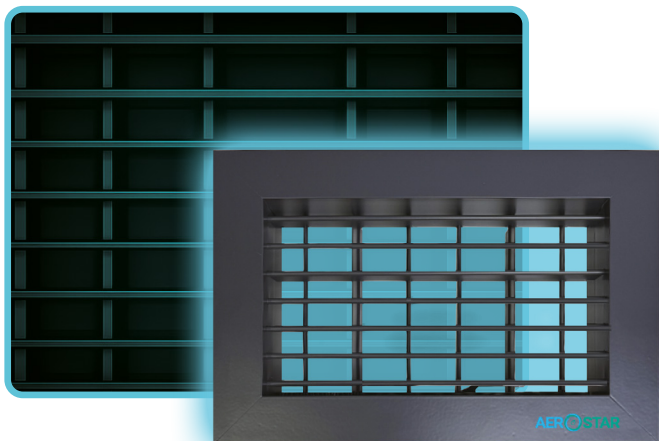

Вентиляційні решітки з механізмом регулювання витрат повітря за допомогою другого ряду. Даний тип застосовується в припливно-витяжній вентиляції та системах кондиціювання повітря, призначений для монтажу в повітропроводах або будівельні отвори приміщень різних типів та призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ По посадковим розмірам LxH з шагом 5мм.
- ◆ При розмірах L>500мм застосовується роздільний профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 1-P-35-45+D* (RAL-9016) 400x300h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

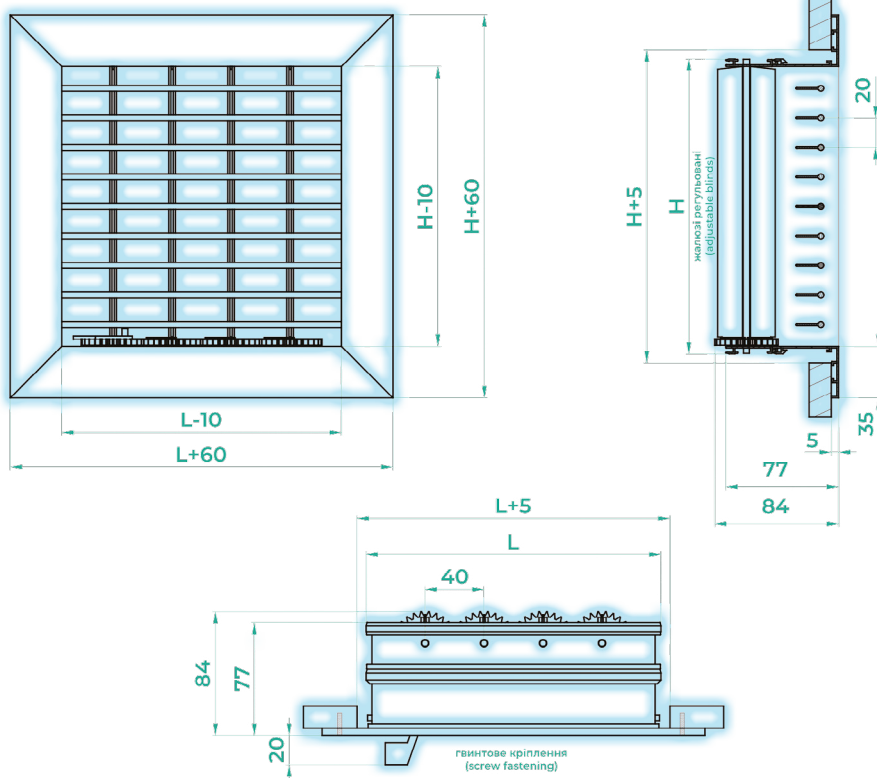

РЕШІТКА ДВОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 2-P-25-65

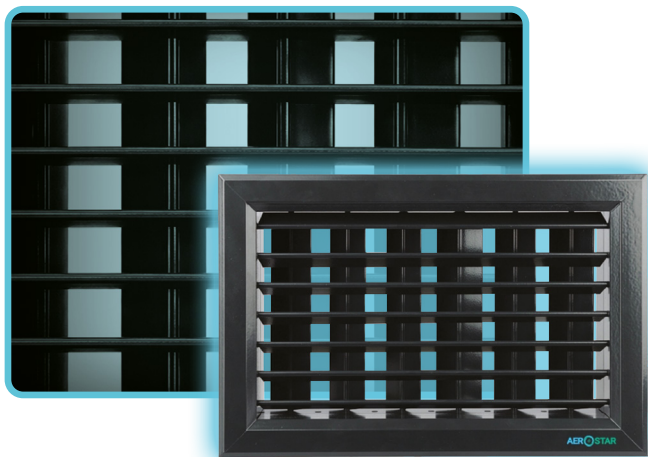

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $L \times H$ з кроком 5 мм.
- ◆ При розмірі L або $H > 500$ мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-P-25-65 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **2-P-25-65 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

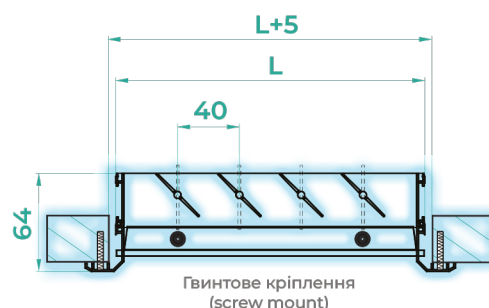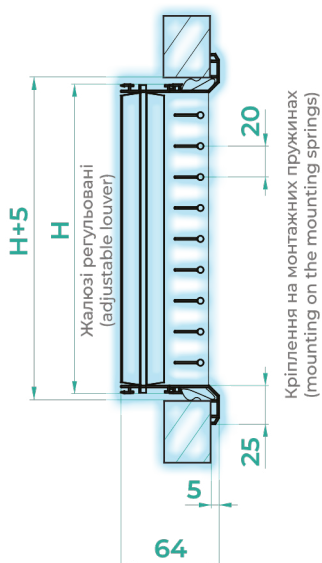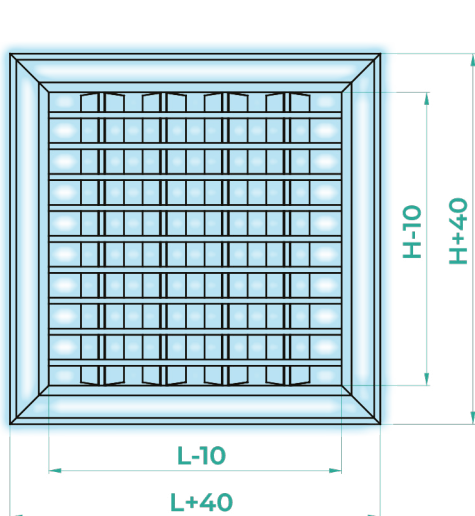

РЕШІТКА ДВОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 2-DP-25-65

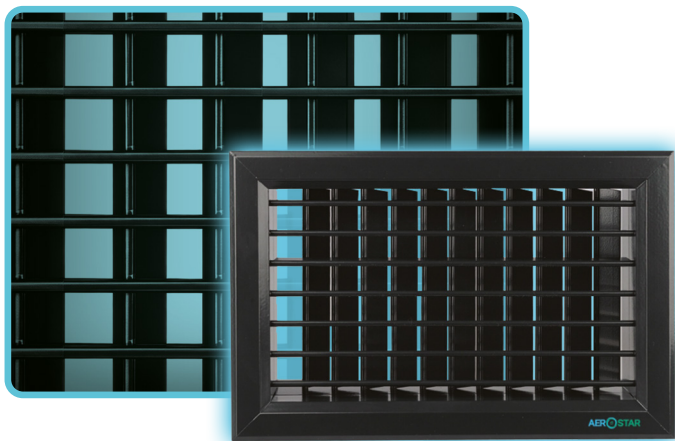

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжної вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $L \times H$ з кроком 5 мм.
- ◆ При розмірі L або $H > 500$ мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-DP-25-65 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **2-DP-25-65* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

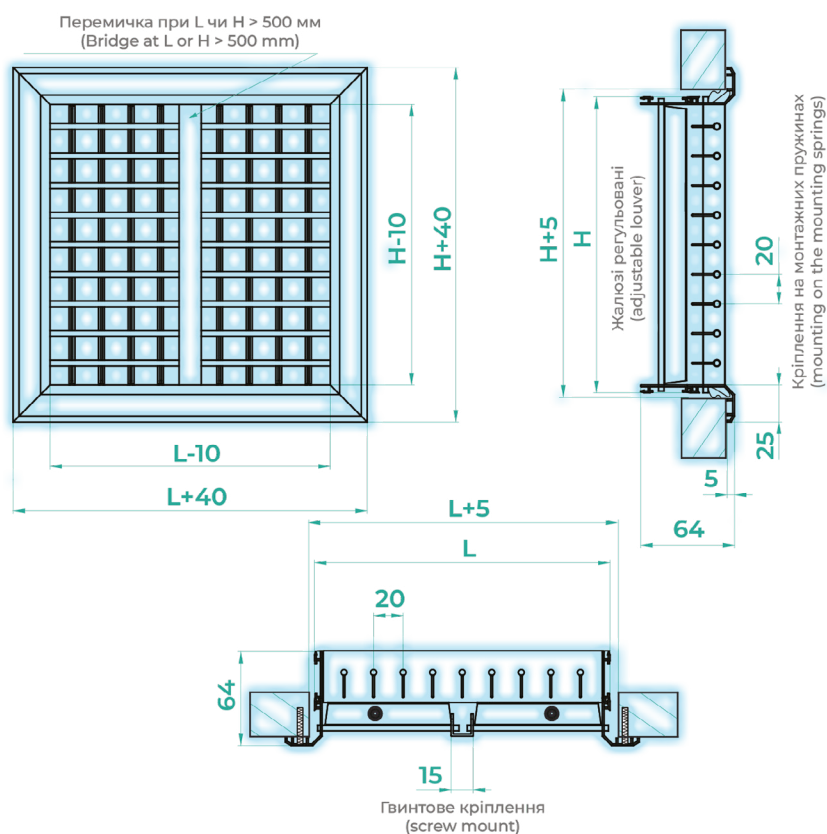

РЕШІТКА ДВОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 2-P-35-75

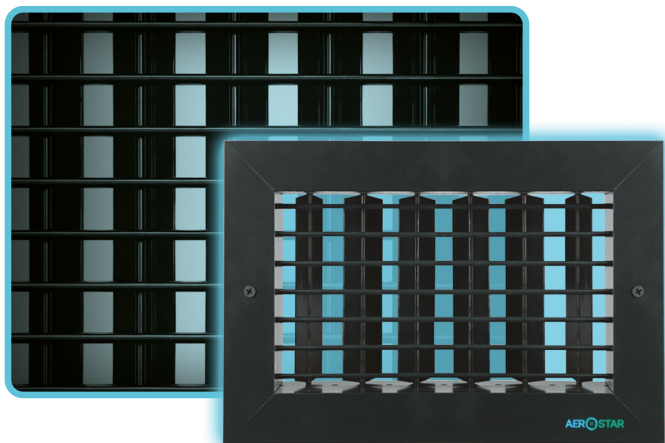

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм.
- ◆ При розмірі L або H >500 мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-P-35-75 (RAL-9016) 400x300h** – без нічого, кріплення за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **2-P-35-75 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

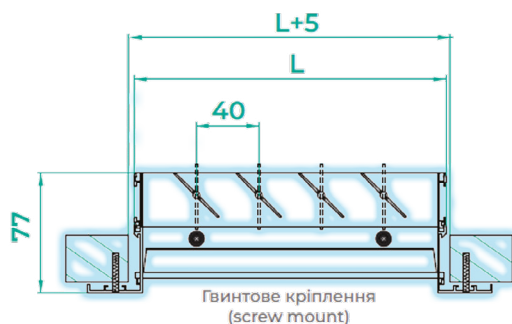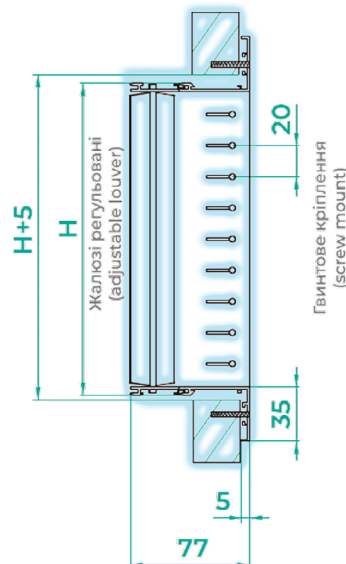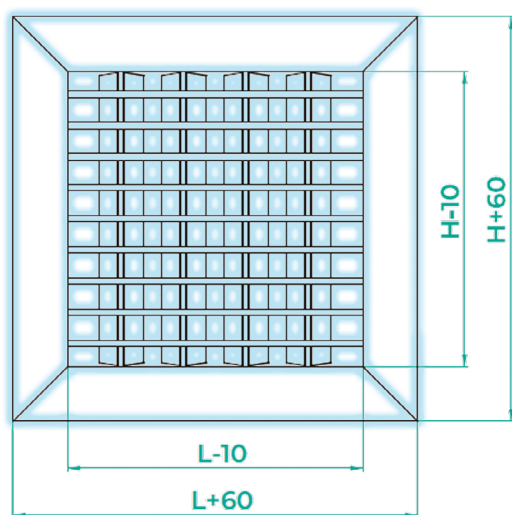

РЕШІТКА ЗОВНІШНЯ N-35-45

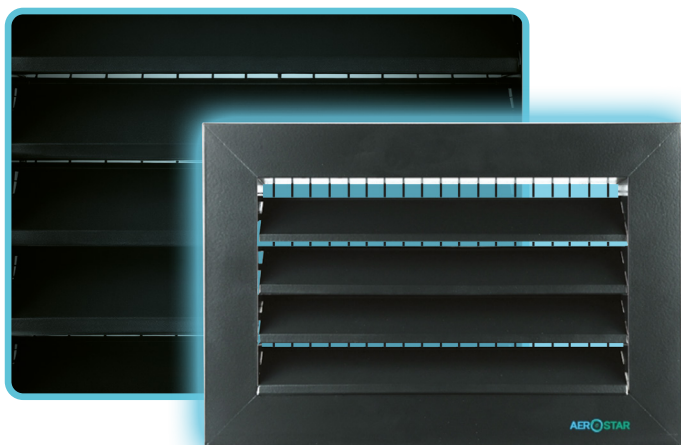

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначені для зовнішньої установки в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **N-35-45 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **N-35-45 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

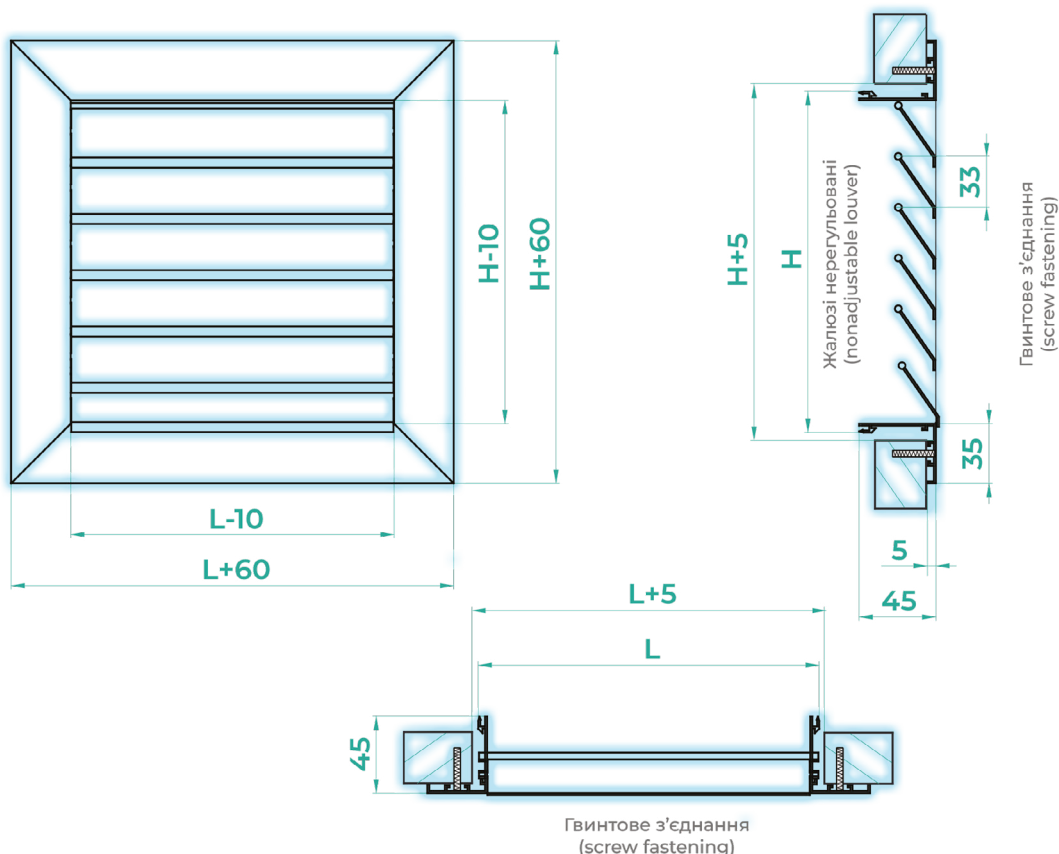

РЕШІТКА ЖАЛЮЗІЙНА G-30-70



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначені для зовнішньої установки в повітроводи або будівельні отвори приміщень з великими габаритами.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L≥1000мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **G-30-70 (RAL-9016) 2500x1500h** – кріплення за допомогою монтажних смуг, колір білий.
- ◆ **G-30-70 * (RAL-9016) 2500x1500h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

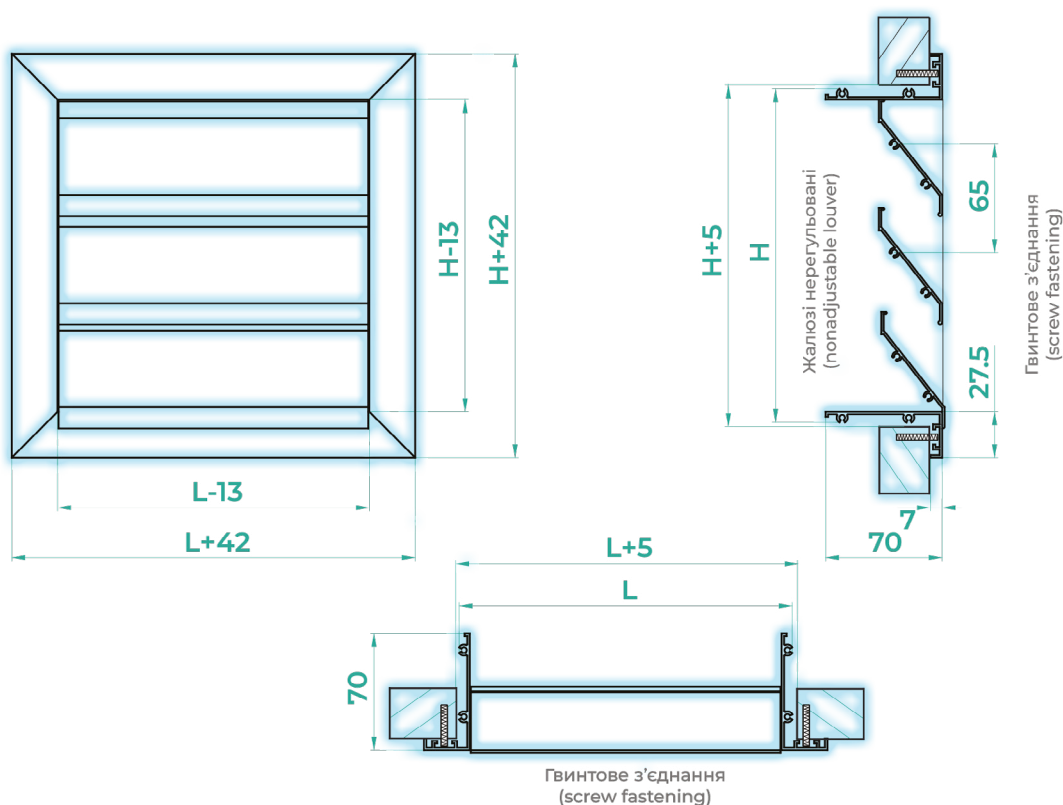

ЗОВНІШНЯ КРУГЛА РЕШІТКА ELC

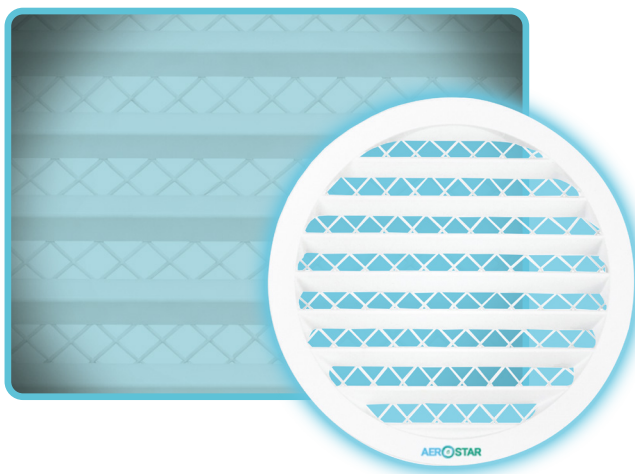

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для зовнішньої установки в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.



ВИГОТОВЛЕННЯ


- Круглі решітки даної серії включають в себе виробы тільки стандартних діаметрів: d100, d125, d150, d160 d200, d250, d315, d400.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- D200 (RAL 9016)** – діаметр підключення 200 (конусоподібної форми), колір білий.

Модель	Зовнішні габарити A, d mm	Товщина рами B, мм	Глибина підключення C, мм	Живий переріз S, мм	Вага, кг
D100	125	5	15	0,0044	0,16
D125	150	5	15	0,0068	0,27
D150	175	5	15	0,0098	0,32
D160	185	5	15	0,012	0,37
D200	225	5	15	0,020	0,65
D250	275	5	15	0,031	1,12
D315	350	7	15	0,047	1,9
D400	440	5	35	0,075	2,9

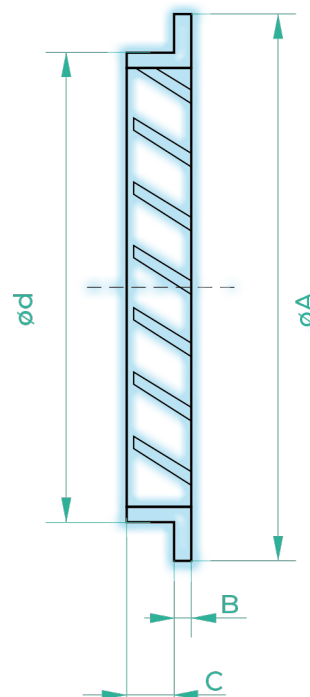

РЕШІТКА ЗОВНІШНЯ N-2R-35-75



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **N-2R-35-75 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **N-2R-35-75 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

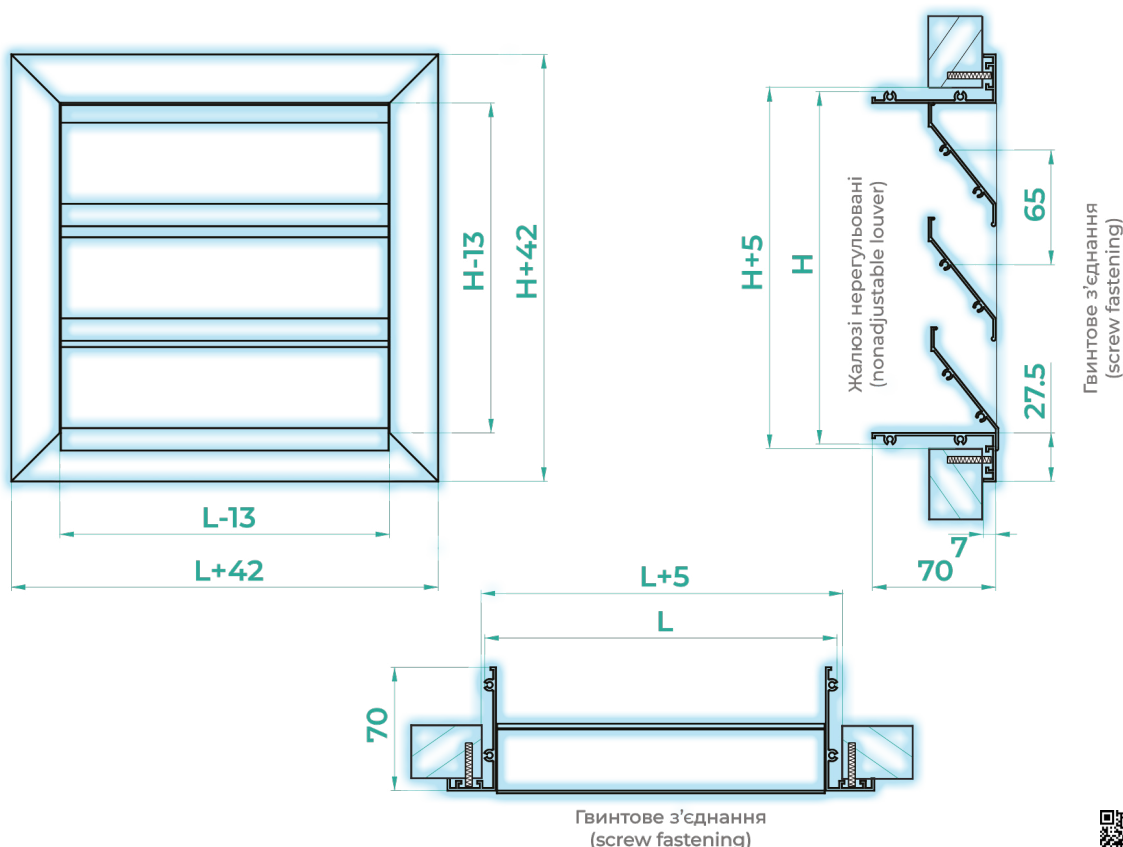

РЕШІТКА ЗОВНІШНЯ NF-45-50 З ФІЛЬТРОМ

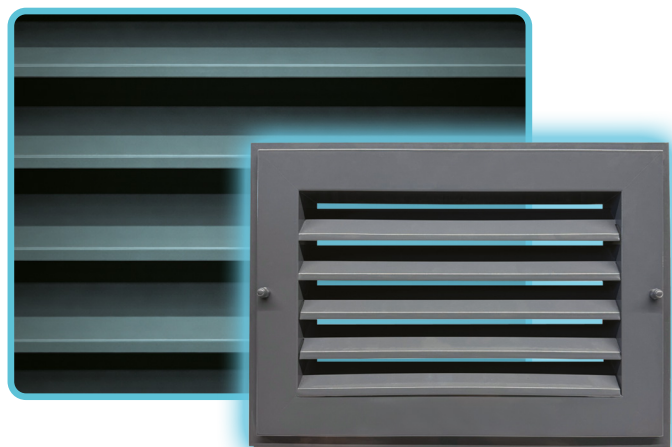

Решітки зовнішні, повітрязабірні з фільтром G4, застосовуються в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується роздільний профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **NF-45-50 (RAL-9016) 400x300h** – рамка 1 по бокам кріпиться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий, фільтр G4.

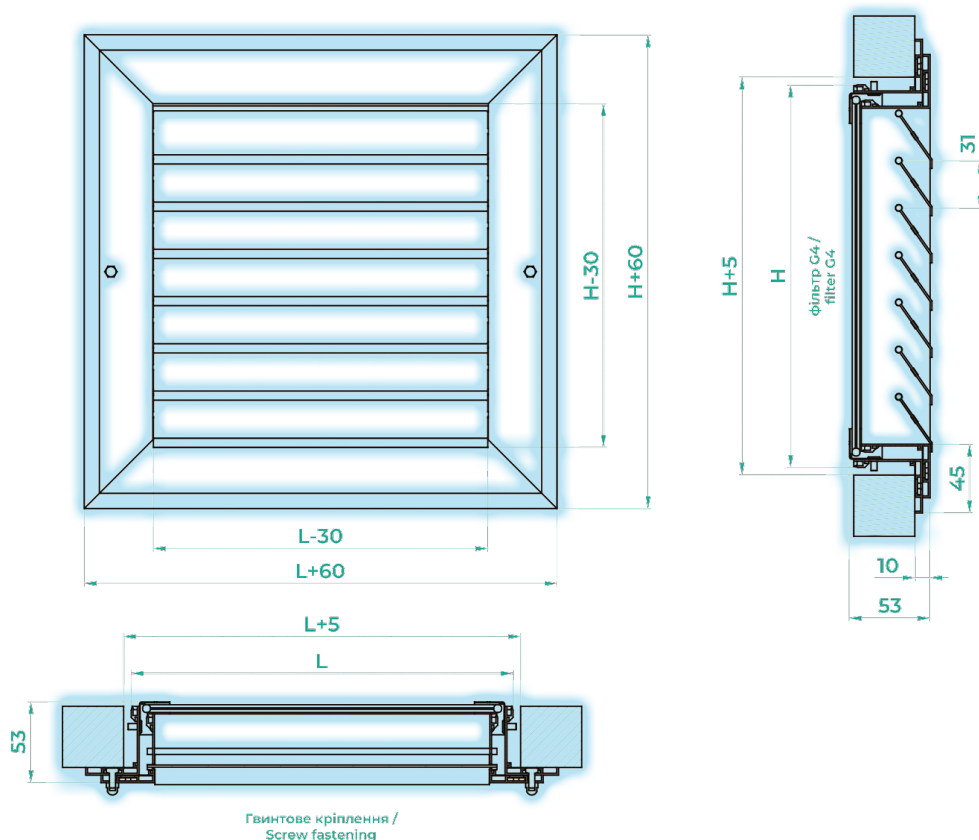

РЕШІТКА ЖАЛЮЗІЙНА ВБУДОВАНА GE-30-50 (ЗАМІСТЬ СКЛОПАКЕТУ)

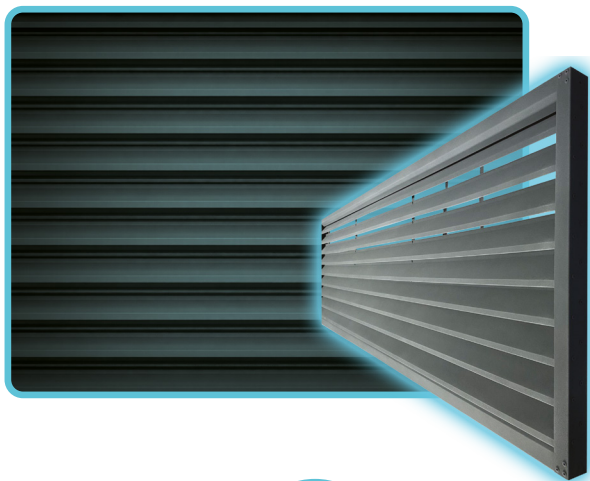

Решітки зовнішні, повітрязабірні, застосовуються в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ Немає збільшеної в габаритах рами, тому замовляється в розмір отвору з монтажним зазором в -5мм.
- ◆ Товщина решітки може бути різної, але мінімум 45мм, максимум 100мм.
- ◆ При розмірі L ≥ 1000мм застосовується роздільний профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **GE-30-48-false (RAL-9016) 400x300h** – решітка жалюзійна вбудована з товщиною 48мм для встановлення в стандартну раму, замість склопакету, заштита зі зворотної сторони фальш панеллю, без сітки (може бути встановлено або фальш панель, або сітка), ширина 400, висота 300мм, колір білий.
- ◆ **GE-30-60 (RAL 9005M) 1200x600h** – решітка жалюзійна вбудована з товщиною 60мм (при зміні товщини решітки, змінюється і кут нахилу ламелей), для встановлення в будівельний отвір, має захисну сітку зі зворотної сторони, встановлена перемичка (малопомітна, вона з іншої сторони, при цьому ламелі цільні), ширина 1200, висота 600, колір чорний матовий.

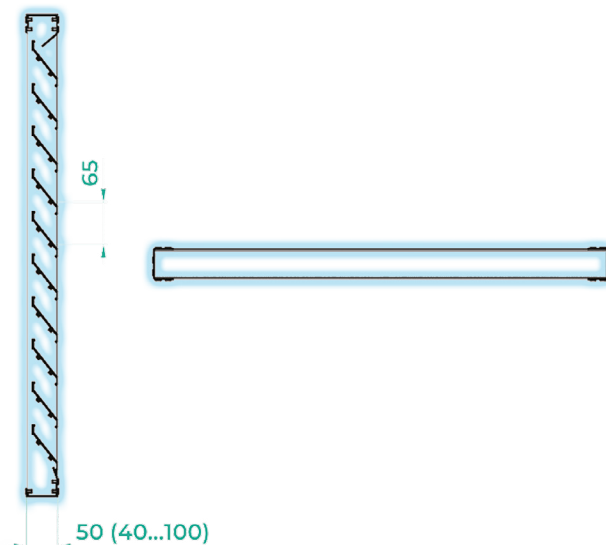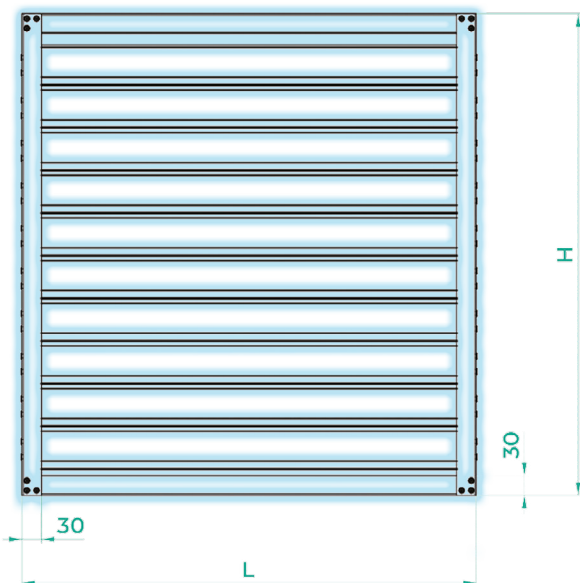

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L-25-35

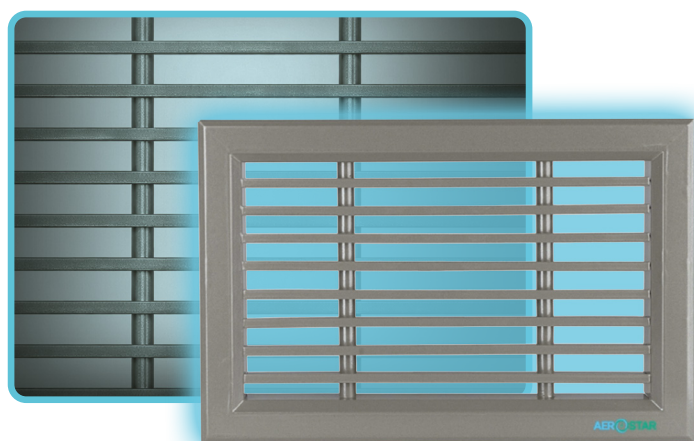

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **L-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

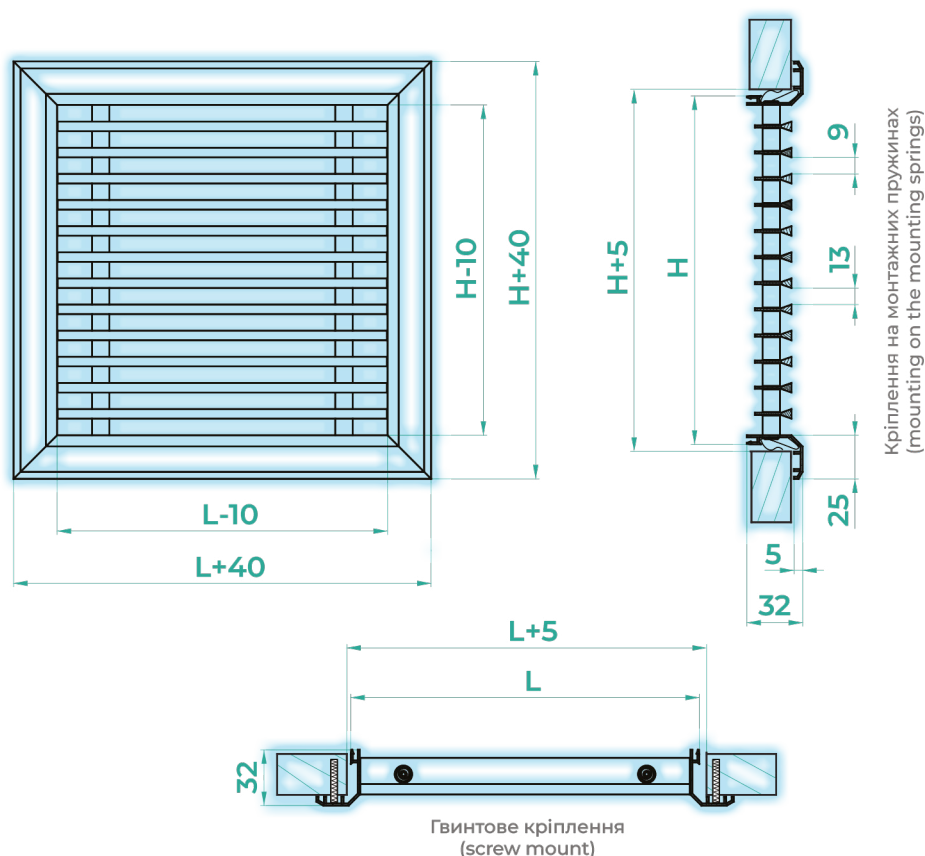

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L-30-30

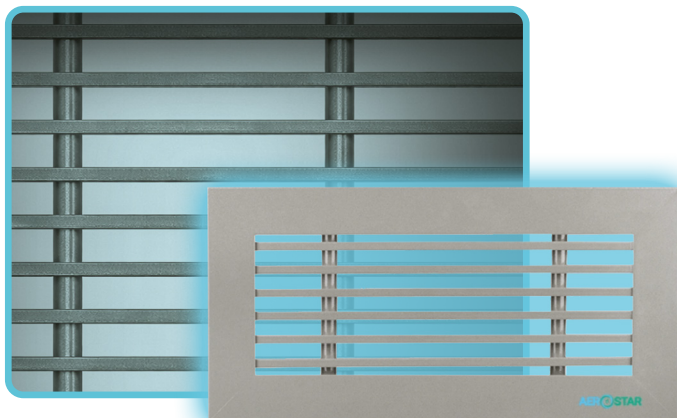

Даний тип решіток застосовується в системах димовидалення та припливно-втяжної вентиляції. Призначений для монтажу в клапан димовидалення або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з адаптером для приєднання до повітропроводу
- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L-30-30 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **L-30-30 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

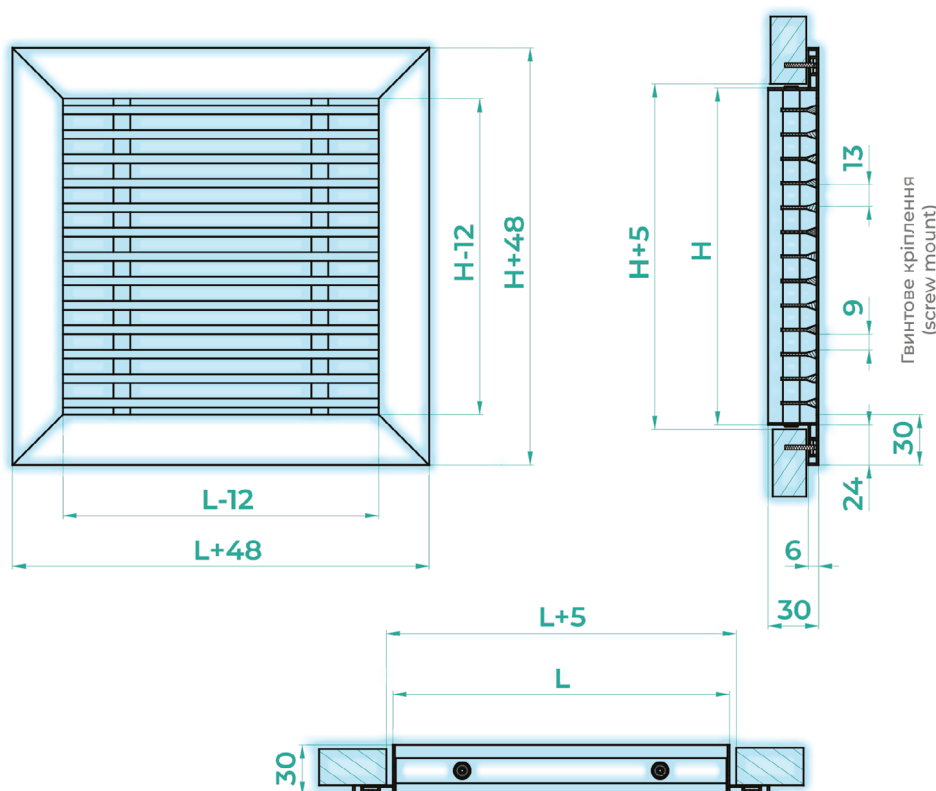

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L-35-45

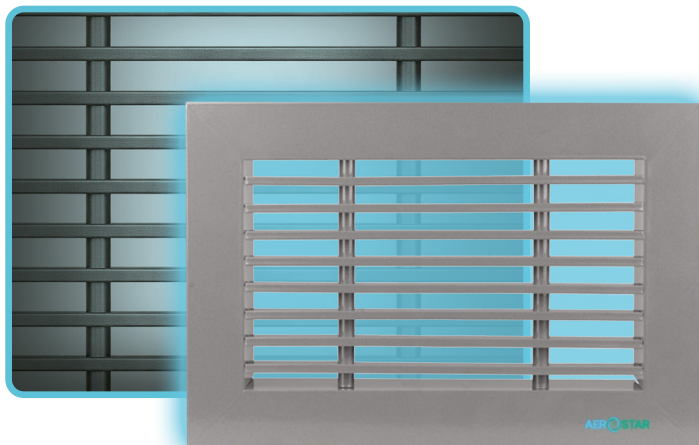

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжної вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L-35-45 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **L-35-45 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

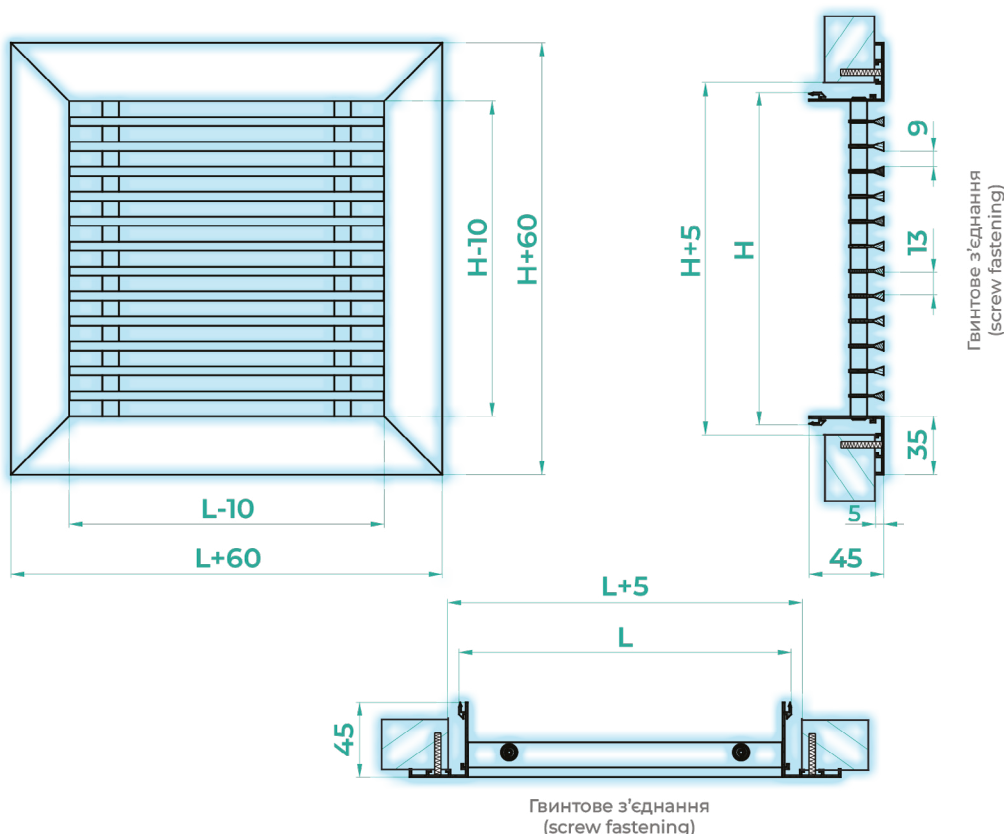

РЕШІТКА ЛІНІЙНА РЕГУЛЬОВАНА LR-30-60

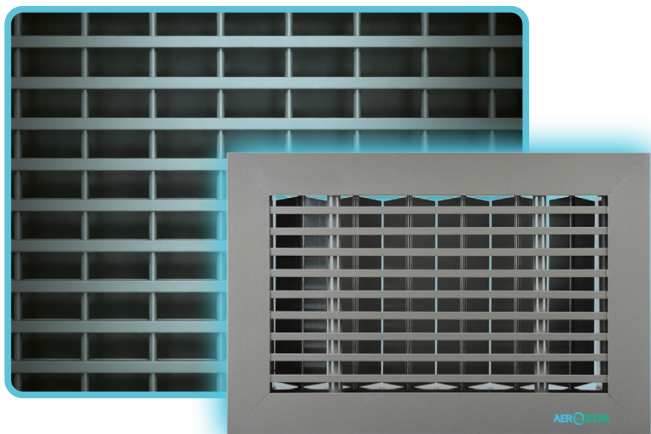

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $L \times H$ з кроком 5 мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **LR-30-60 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **LR-30-60* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

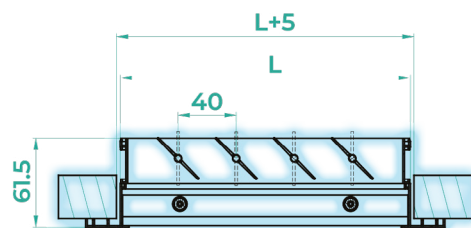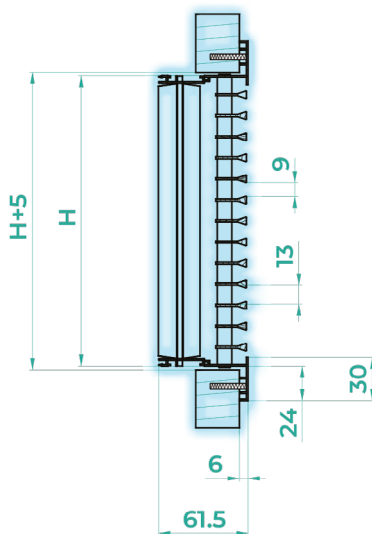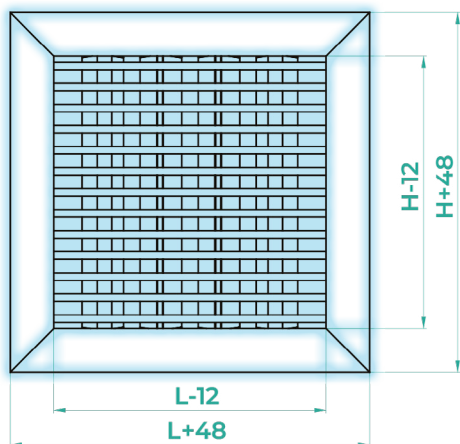

РЕШІТКА ЛІНІЙНА РЕГУЛЬОВАНА LR-35-75

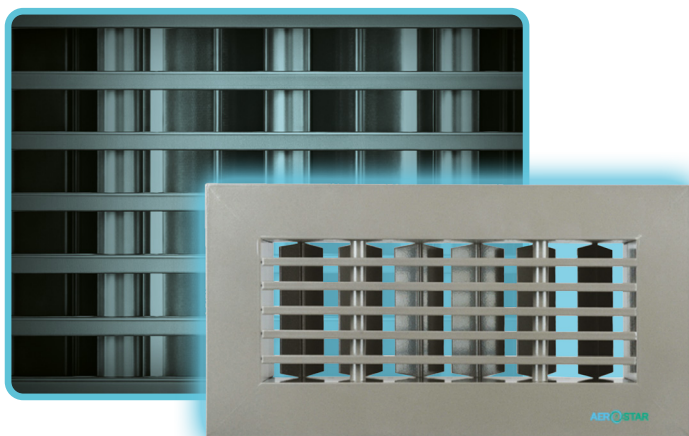

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **LR-35-75 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **LR-35-75* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

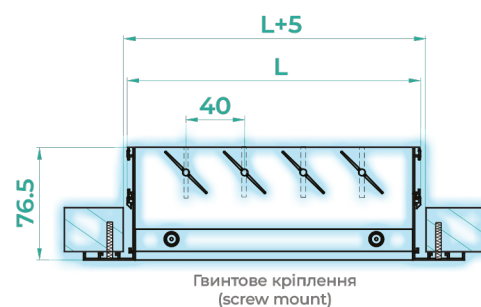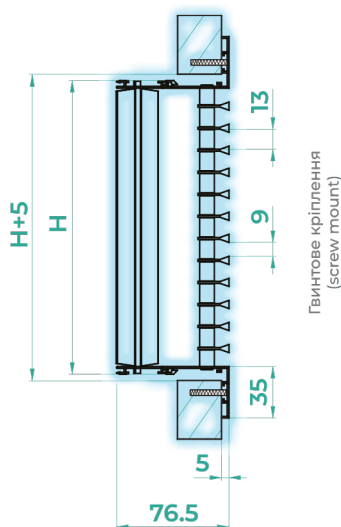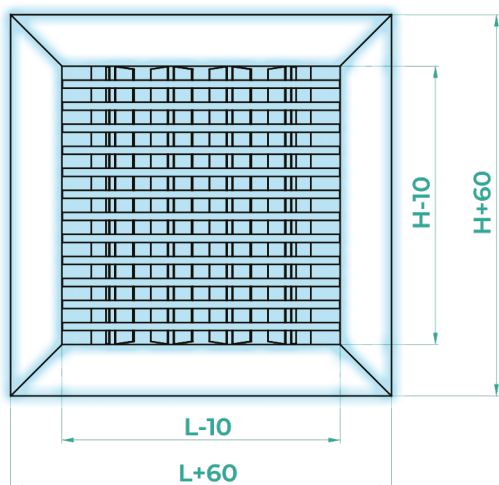

РЕШІТКА ЛІНІЙНА L15-30-30

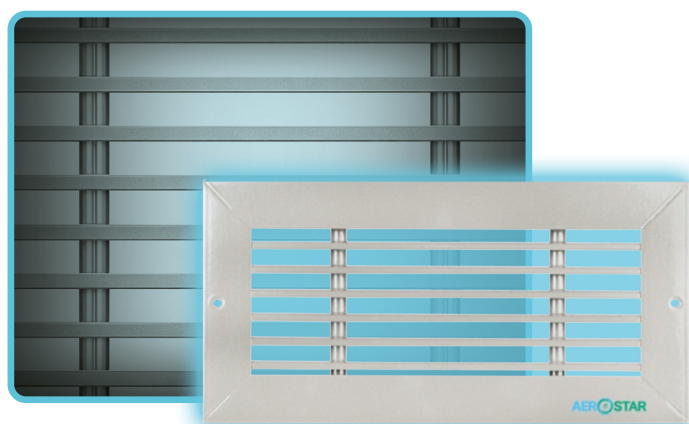

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ Мінімальний розмір - 100x100
- ◆ Максимальний розмір - в залежності від співвідношення ширини до висоти (індивідуально)




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L15-30-30* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

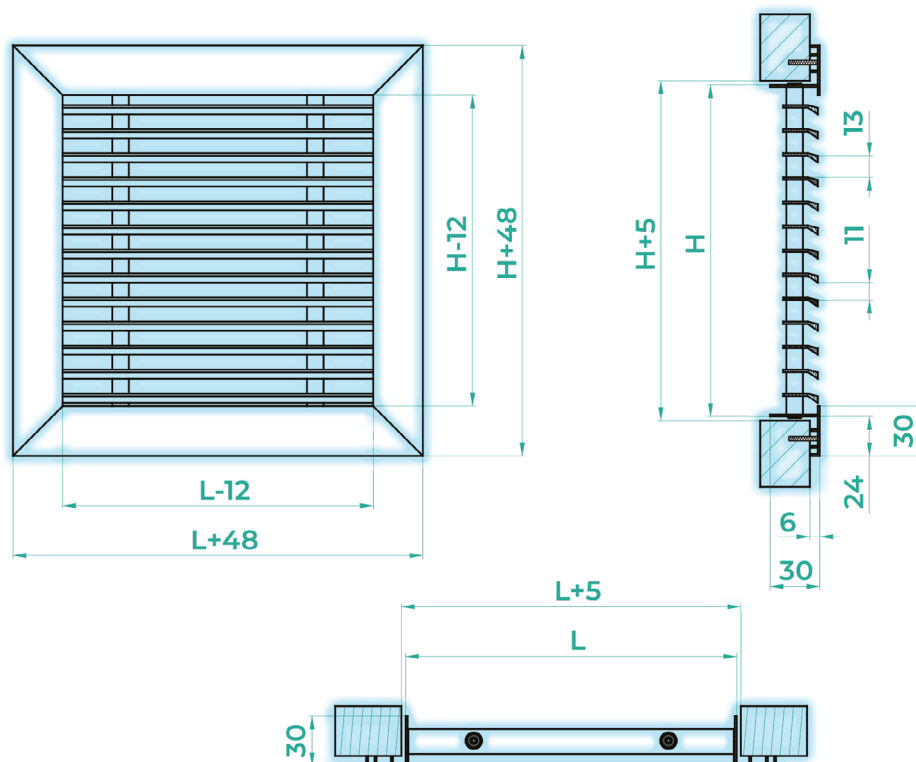

РЕШІТКА РАДІАТОРНА RG

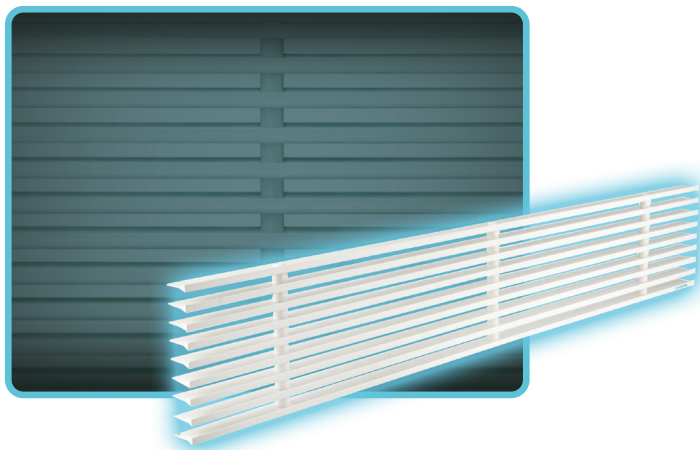

Радіаторні решітки призначені для естетичного закриття опалювальних радіаторів, конвекторів або інших інженерних елементів, зберігаючи при цьому вільну циркуляцію теплого повітря. Використовуються в житлових, офісних та комерційних приміщеннях для створення охайного, сучасного та стильного інтер'єру.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Виготовляються з високоякісного алюмінію, що забезпечує легкість конструкції, довговічність та стійкість до корозії.
- ◆ За посадковими розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ RG (RAL9016) 300x100h – колір білий, довжина 300, висота 100мм

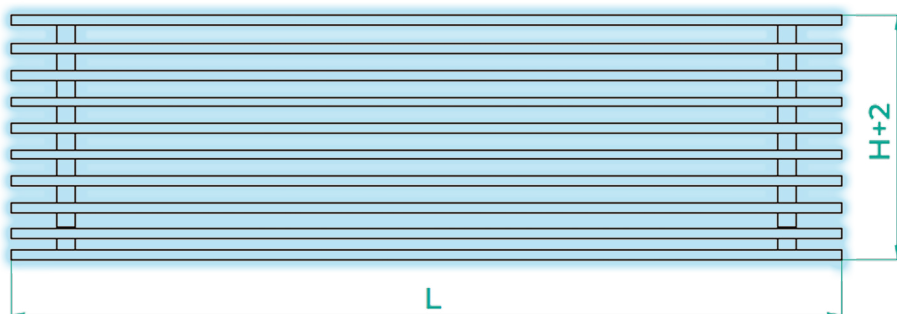

РЕШІТКА ЛІНІЙНА РЕГУЛЬОВАНА LR15-30-60



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжної вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ LR15-30-60 (RAL-9016) 400x300h – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ LR15-30-60 * (RAL-9016) 400x300h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

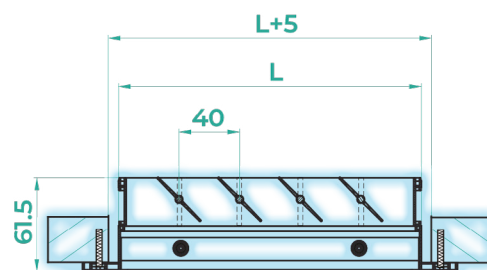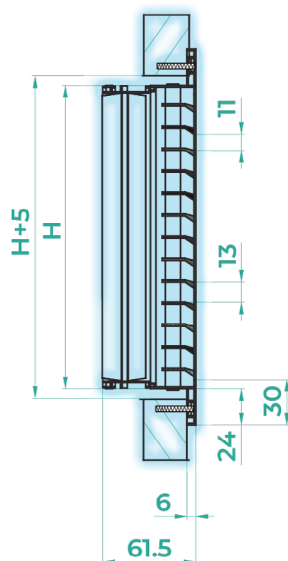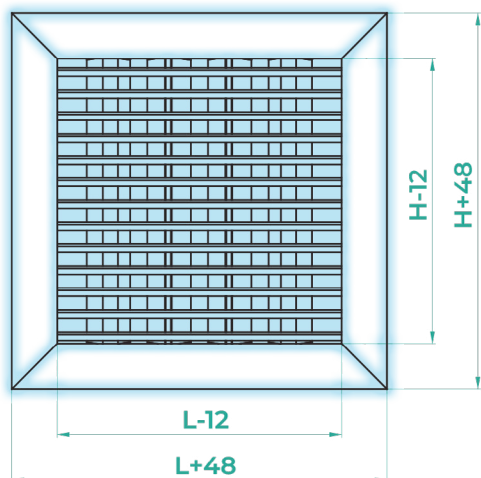

РЕШІТКА ЛІНІЙНА РЕГУЛЬОВАНА LR15-35-75

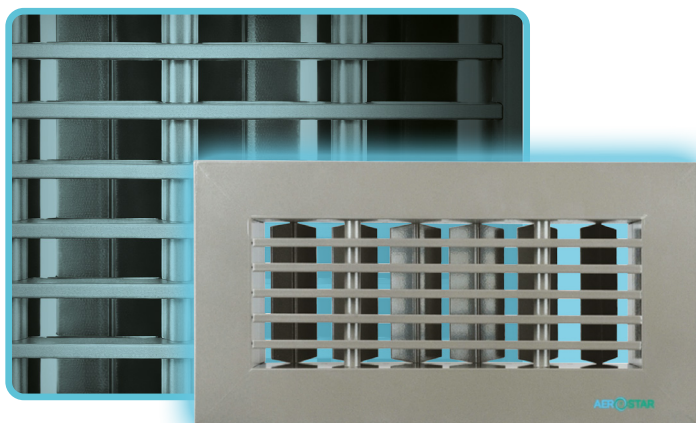

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ LR15-35-75 (RAL-9016) 400x300h – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ LR15-35-75 * (RAL-9016) 400x300h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

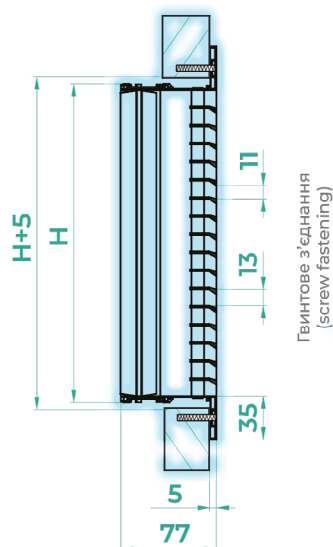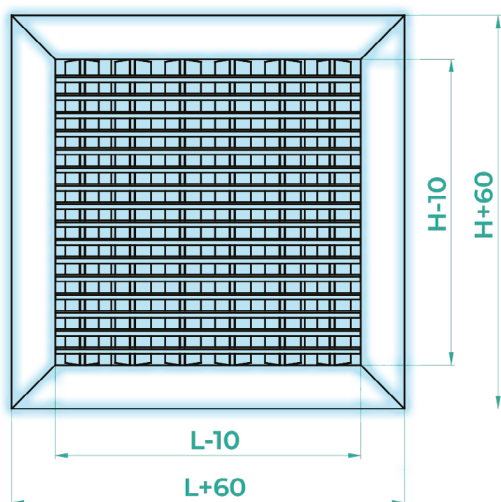


Гвинтове з'єднання
(screw fastening)

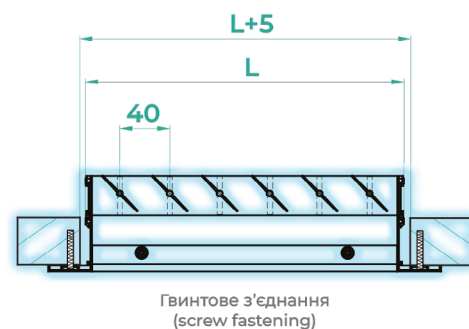

Гвинтове з'єднання
(screw fastening)



РЕШІТКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ LH-15-30-40, LH-30-40

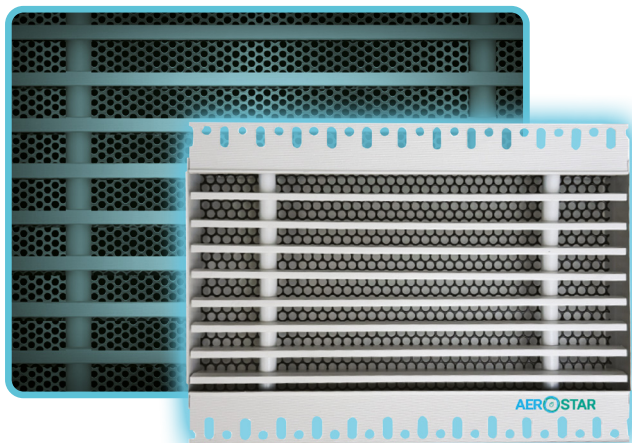

Даний тип решітки застосовується на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами зі збереженням технічних характеристик. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції та системах кондиціонування, встановлюються в стінах або гіпсокартонних стелях і підходять для подачі та відведення повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з пленумом для приєднання до повітропроводу
- Можлива комплектація перфорацією +P (можливе фарбування в інший колір від решітки)
- Можлива комплектація демпфером +D (можливе фарбування в інший колір від решітки)




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ По посадковим розмірам LxH з шагом 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ LH-30-40 (RAL 9016) 1600x150h – ламелі під 0°, колір білий.
- ◆ LH-15-30-40+P (RAL 9016/perf 9005) 400x300h – ламелі під 15°, з перфорацією Кр 5.0, колір решітки білий, колір перфорації чорний.

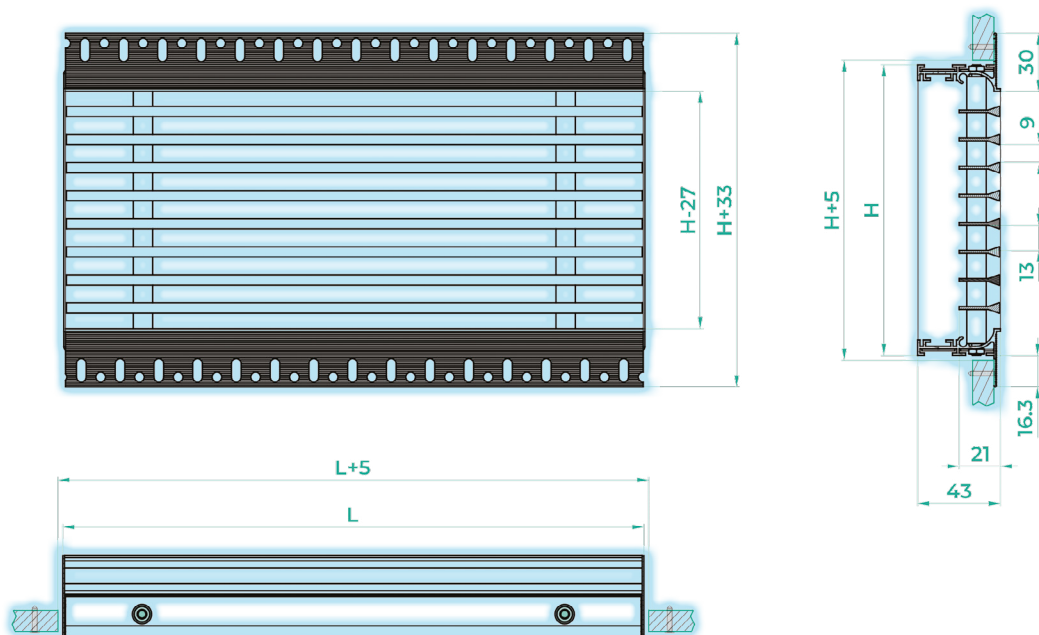

РЕШІТКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

LHC-30-40, LHC-15-30-40

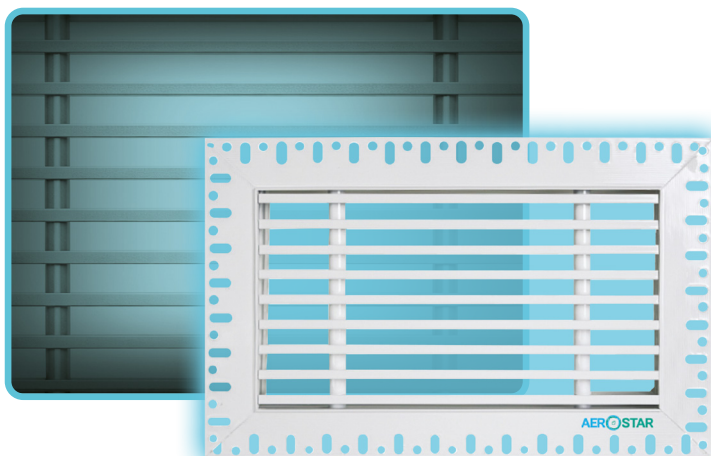

Використовуються в припливно-втяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціювання повітря. Призначені для установки в стінах або гіпсокартонних стелях, забезпечуючи відмінний естетичний вигляд. Можуть бути використані для подачі та відведення повітря.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка з пленумом для приєднання до повітропроводу
- Можлива комплектація перфорацією +P (фарбованою тільки в колір самої решітки).





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **LHC-30-40 (RAL 9016) 1600x150h** – ламелі під 0°, колір білий.
- ◆ **LHC-15-30-40+P (RAL 9005) 400x300h** – ламелі під 15°, з перфорацією Kp 5.0, колір чорний.

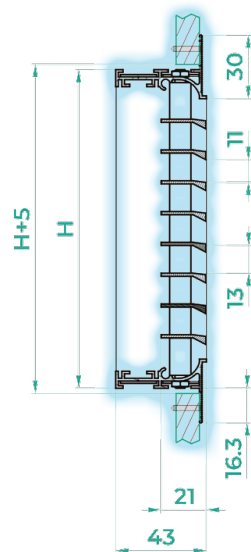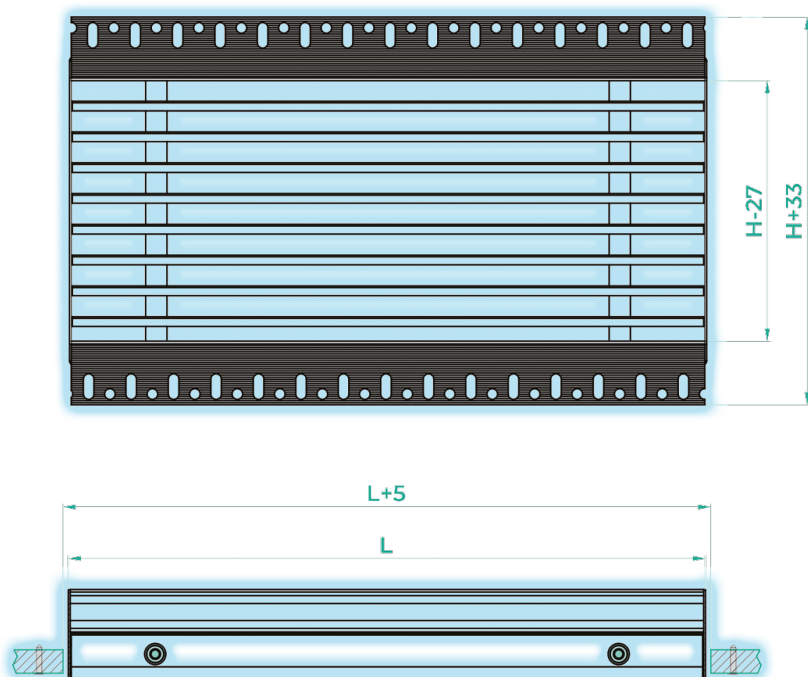

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА РЕГУЛЬОВАНА 1-R-30-30



Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-но-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D = 150, для меншого діаметру використовувати радіальну ґрати, яка має рамку з оцинковки (1-R-30-30-OTS).
- ◆ При розмірі L > 600мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 1-R-30-30 * D = 200 (RAL 9016) 300x200h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 200 мм, колір білий.

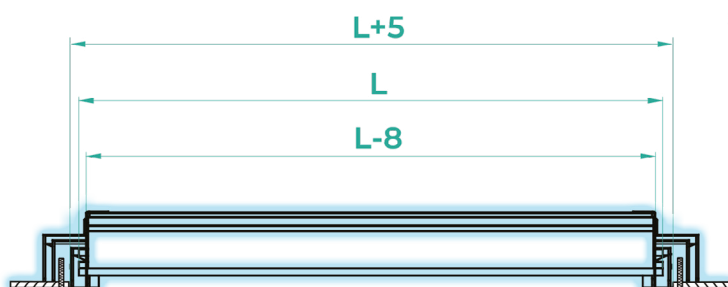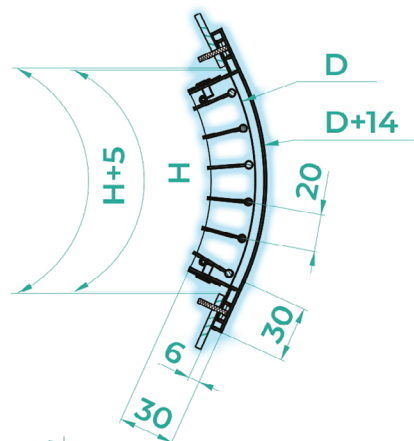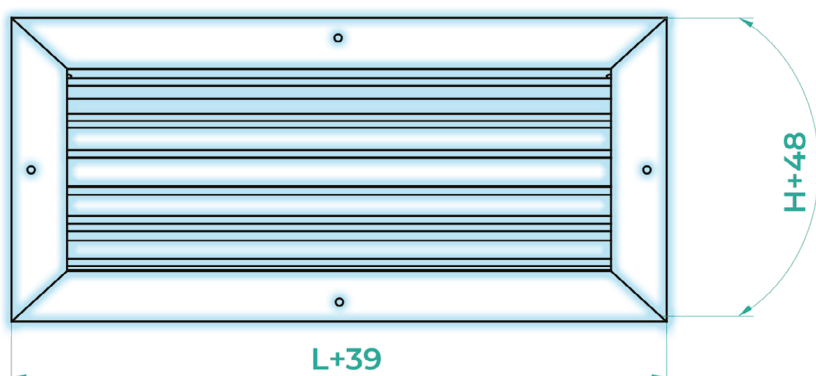

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА НЕРЕГУЛЬОВАНА 1-RN15-30-30

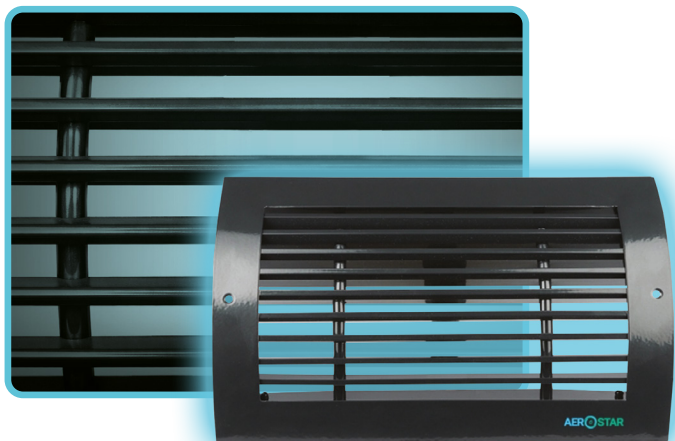

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-но-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D=150, для меншого діаметру використовувати радіальні ґрати, які мають рамку з оцинковки (1-RN15-30-30-OTS).
- ◆ Мінімальний розмір – 100x150h
- ◆ Максимальний розмір – 1200x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **1-RN15-30-30* D=150 (RAL 9016) 200x100h**
– кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 150 мм, колір білий.

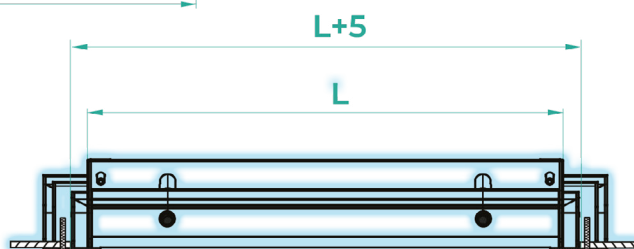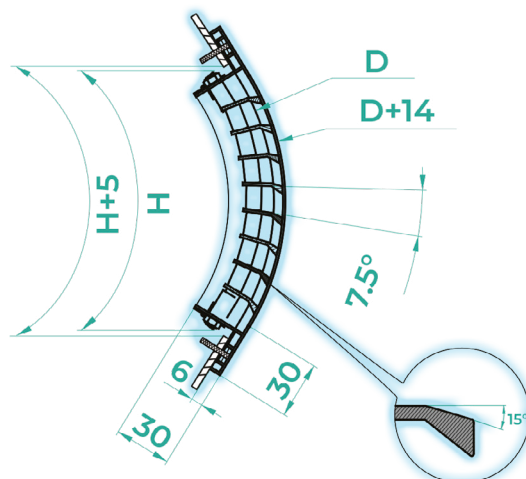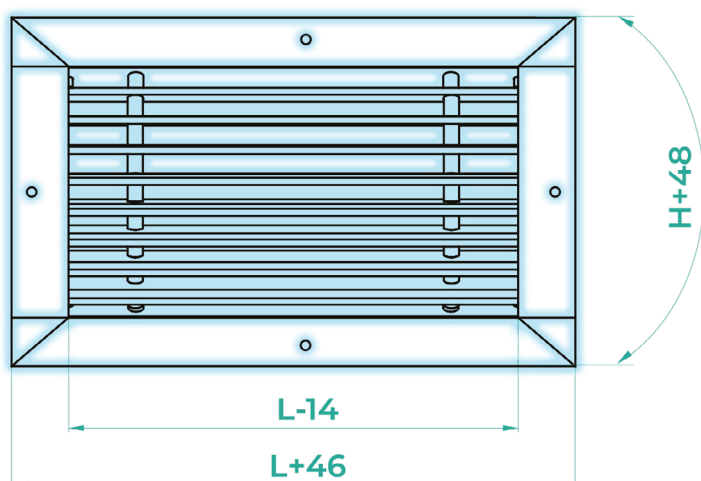

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА ПЕРФОРОВАНА 1-RP-30-05

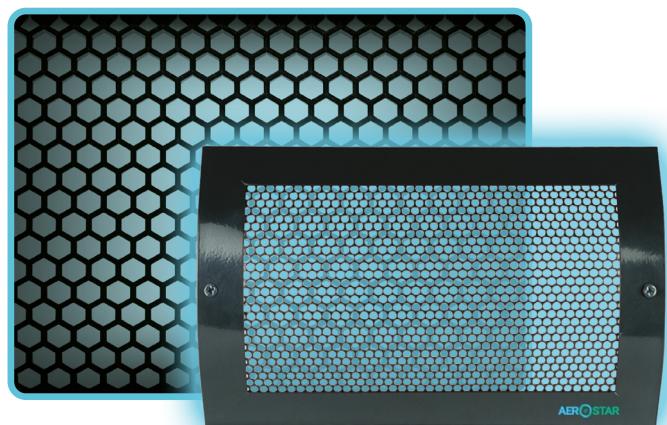

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіральні-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D=150.
- ◆ При розмірі L>1000мм застосовується розділовий профіль.
- ◆ **Кр 5.0** – Вид перфорації, (Кр - кругла, 5.0 - діаметр отворів)
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 600x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **1-RP-30-05* Кр 5.0 D=150 (RAL 9016) 200x100h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), перфорація з круглими отворами діаметром 5.0мм, діаметр труби 150 мм, колір білий.

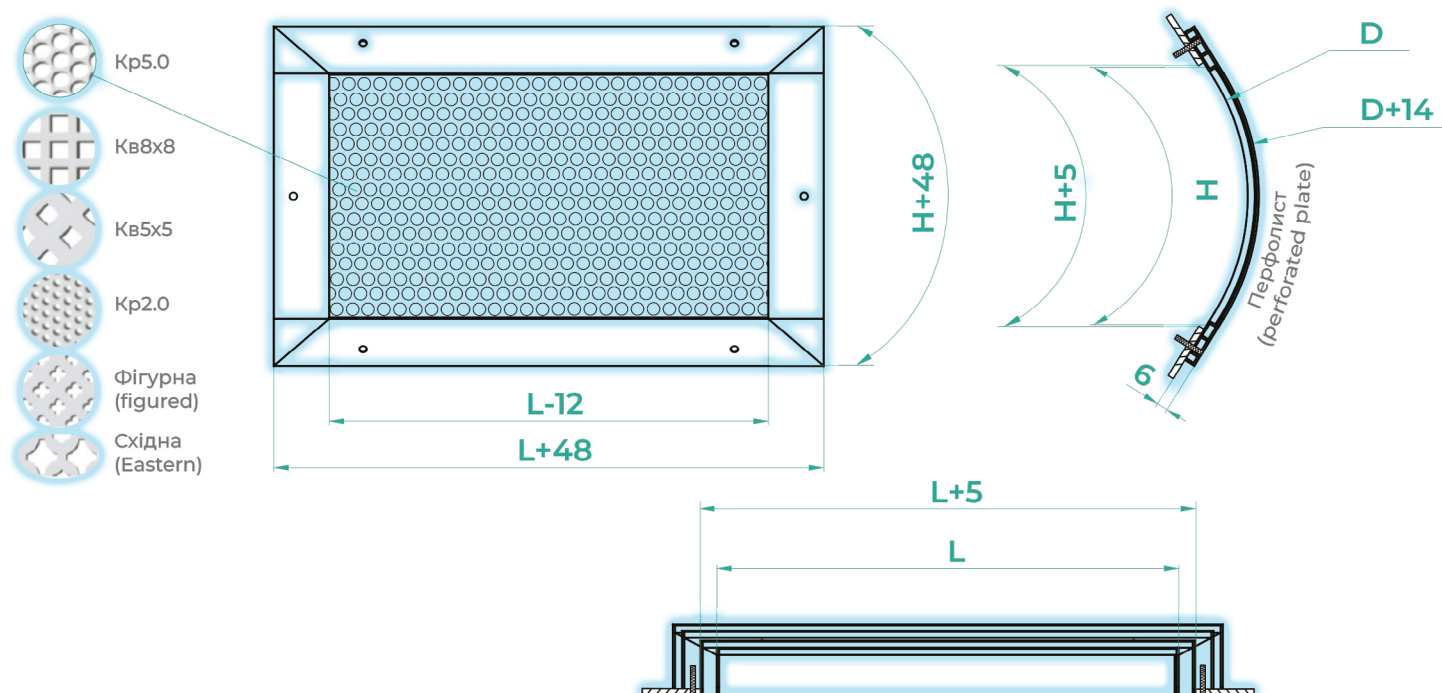

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА ДВОРЯДНА 2-R-30-60

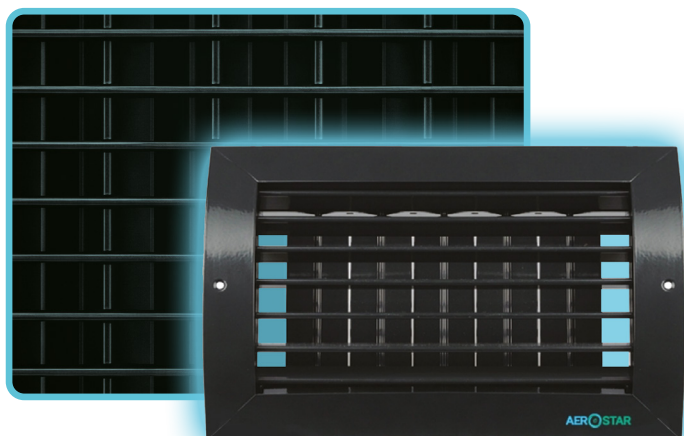

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-но-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D = 150, для меншого діаметру використовувати радіальну ґрати, яка має рамку з оцинковки (2-R-30-60-OTS).
- ◆ При розмірі L > 600мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 2-R-30-60 * D = 150 (RAL 9016) 200x100h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 150 мм, колір білий.

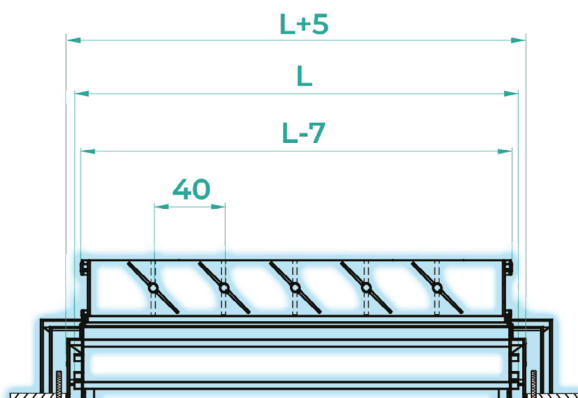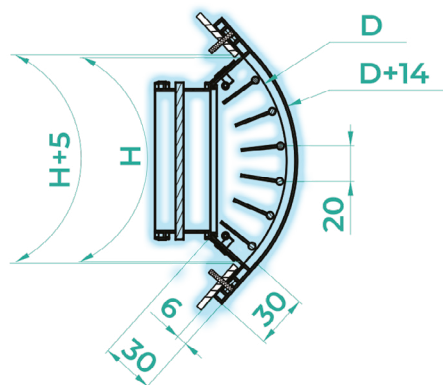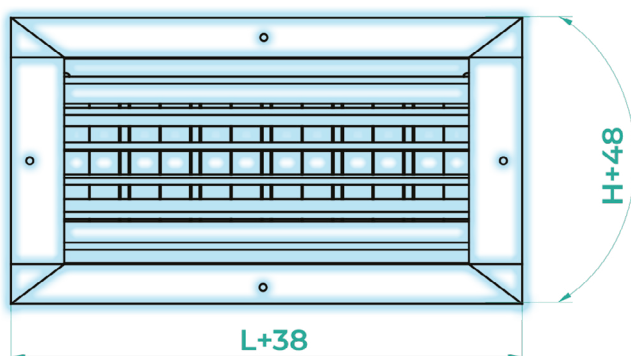

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА НЕРЕГУЛЬОВАНА 1-RN-30-30

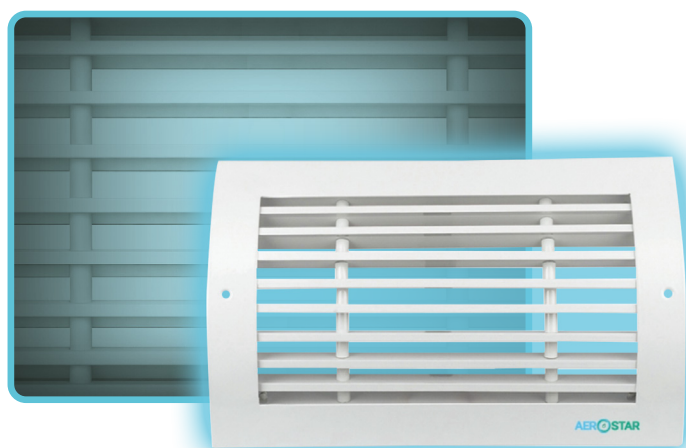

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.






ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D = 150, для меншого діаметру використовувати радіальну ґрати, яка має рамку з оцинковки (1-RN-30-30-OTS).




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 1-RN-30-30 * D = 200 (RAL 9016) 300x200h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 200 мм, колір білий.

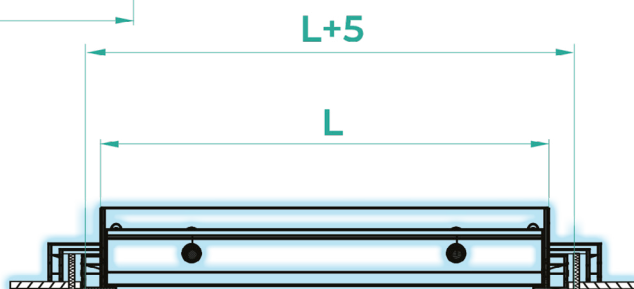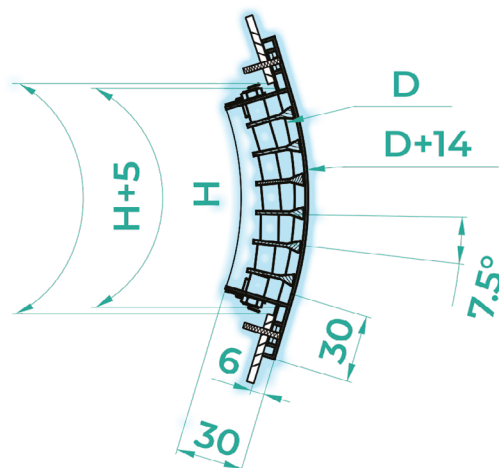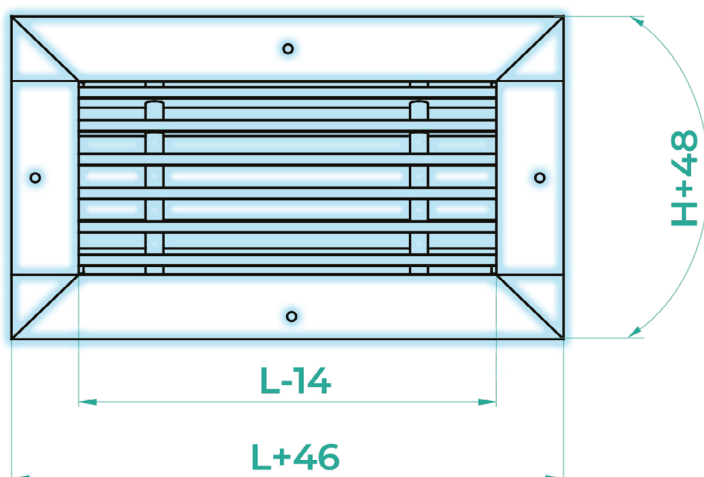

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА ДВОРЯДНА НЕРЕГУЛЬОВАНА

2-NR-30-60

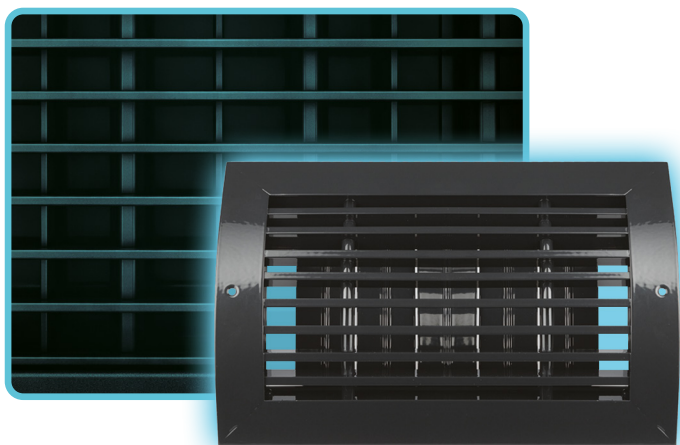

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D=150.
- ◆ При розмірі L>600мм застосовується розділовий профіль.
- ◆ Мінімальний розмір - 150x150h
- ◆ Максимальний розмір - 1200x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-NR-30-60 * D = 200 (RAL 9016) 300x200h**
– кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 200 мм, колір білий

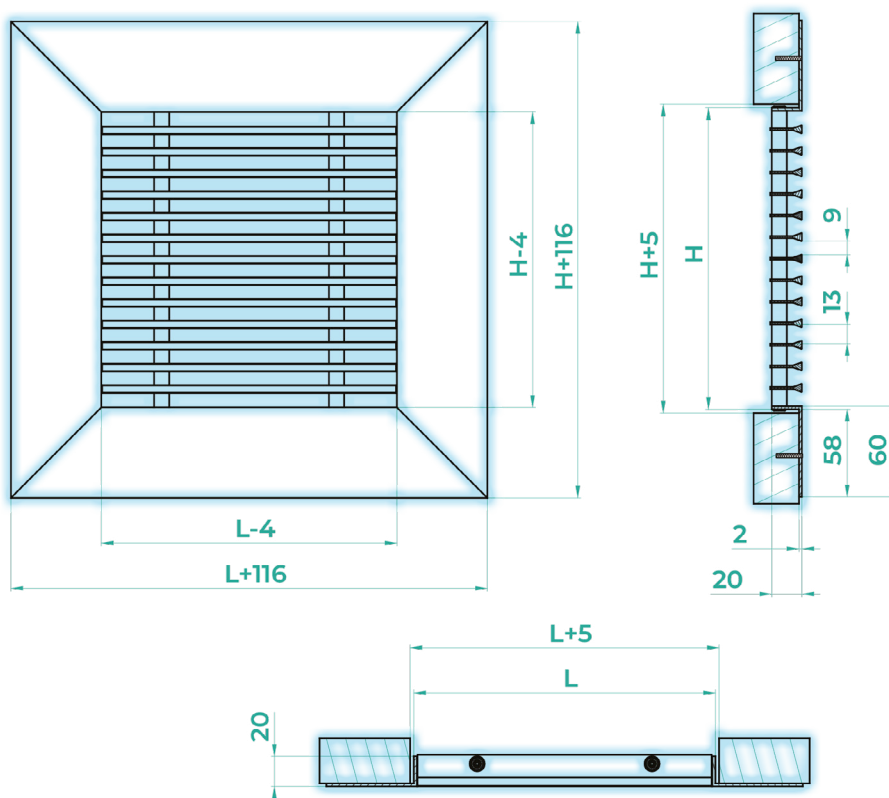

РАДІАЛЬНА РЕШІТКА З ОЦИНКОВАНОЮ РАМОЮ

1-R-30-30-OTS

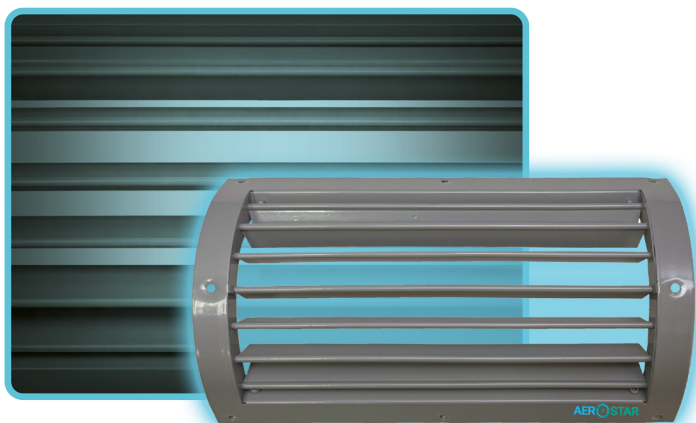

Радіальні решітки використовуються для встановлення в круглі спіраль-но-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.

Оцинкована рамка може застосовуватися для всіх видів радіальних решіток, переважно за малих діаметрів труби, від 100 мм і до 1400 мм.



ВИГОТОВЛЕННЯ


- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D=100.
- ◆ При розмірі L>600мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ 1-R-30-30-OTS* D=100 (RAL 9016) 300x200h – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовому боці рамки решітки), рамка з оцинкованого листа, діаметр труби 100мм, колір білий.

МЕТАЛЕВА РАМКА METAL FRAME

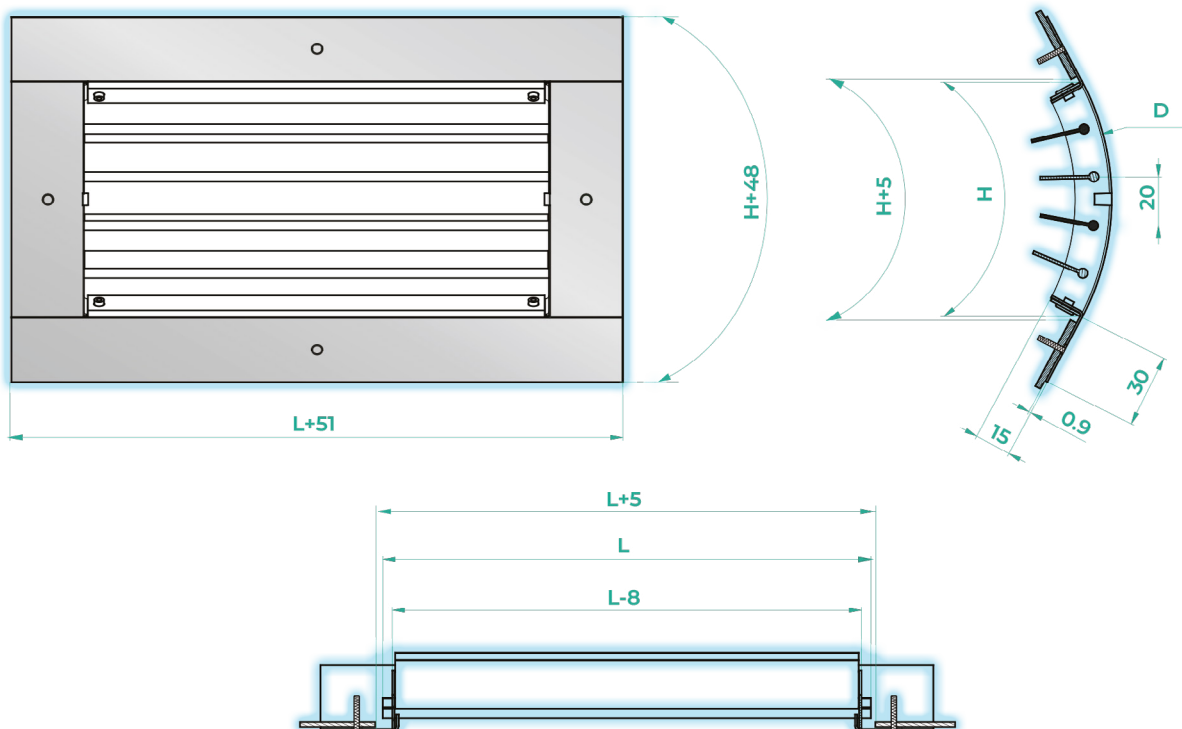

РЕШІТКА РАДІАЛЬНА ДВОРЯДНА 2-R-30-60-OTS

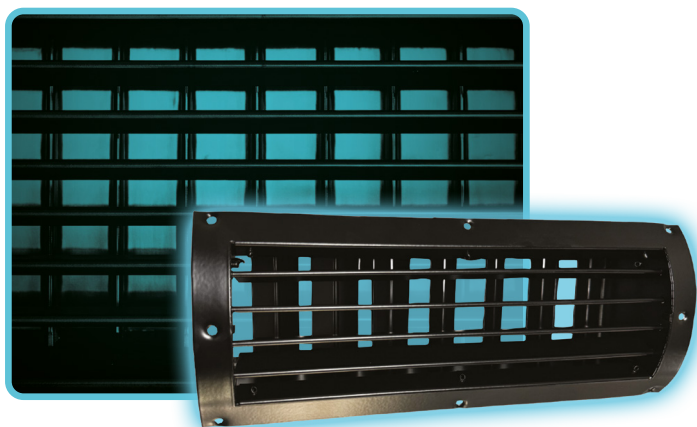

Радіальні решітки використовуються для установки в круглі спіраль-навивні труби і призначені для припливу або витяжки повітря системами вентиляції, кондиціонування або повітряного опалення.



ВИГОТОВЛЕННЯ


- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм і діаметром труби D.
- ◆ Мінімальний діаметр труби D=100.
- ◆ Мінімальний розмір - 100x100h
- ◆ Максимальний розмір - 600x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-R-30-60-OTS* D=200 (RAL 9016) 300x200h**
– кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), діаметр труби 200 мм, колір білий.

МЕТАЛЕВА РАМКА
METAL FRAME

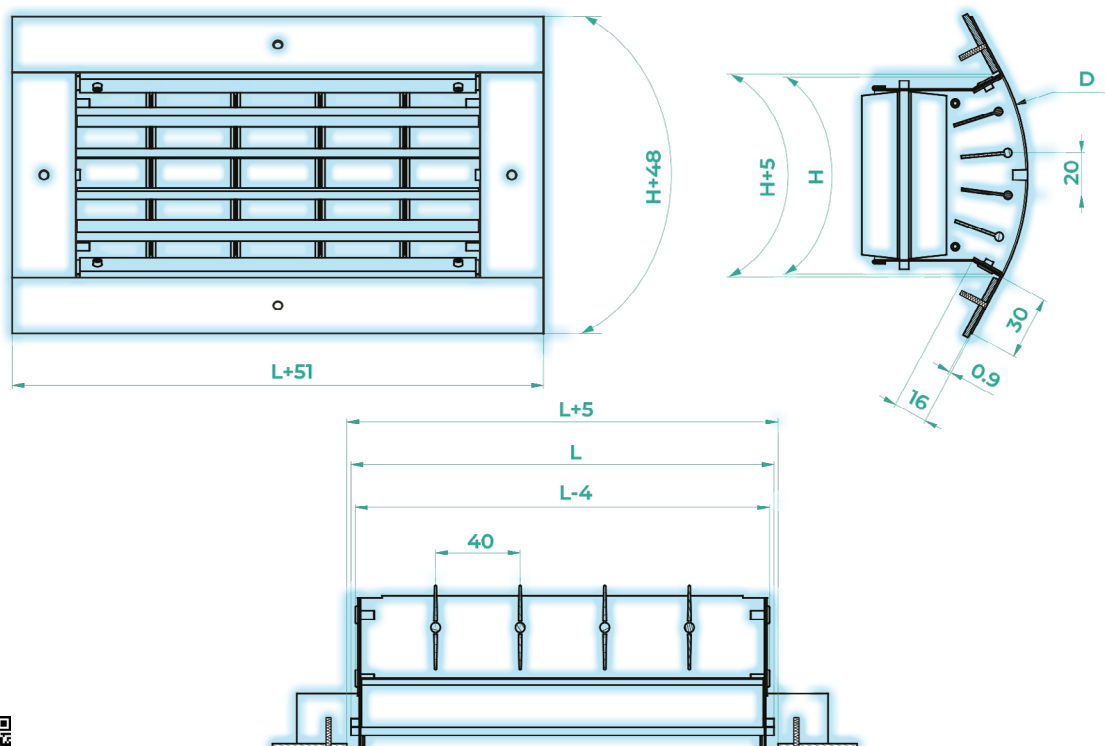

РЕШІТКА ДИМОВИДАЛЕННЯ DU-1-30-30

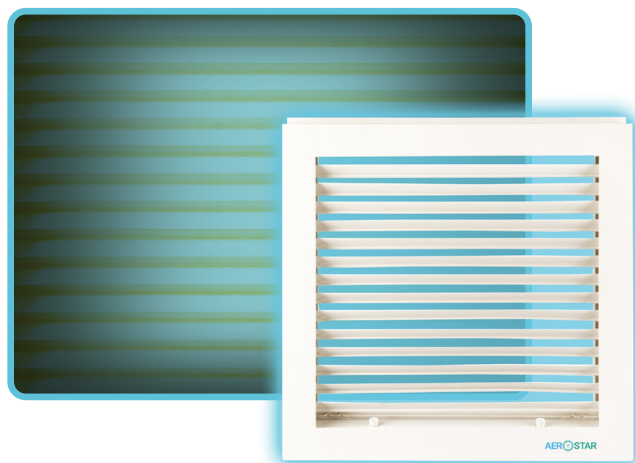

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DU-1-30-30 * (RAL-9016) 600x500h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання рамки 1 (монтажні отвори розташовані на рамці 1 решітки), колір білий.

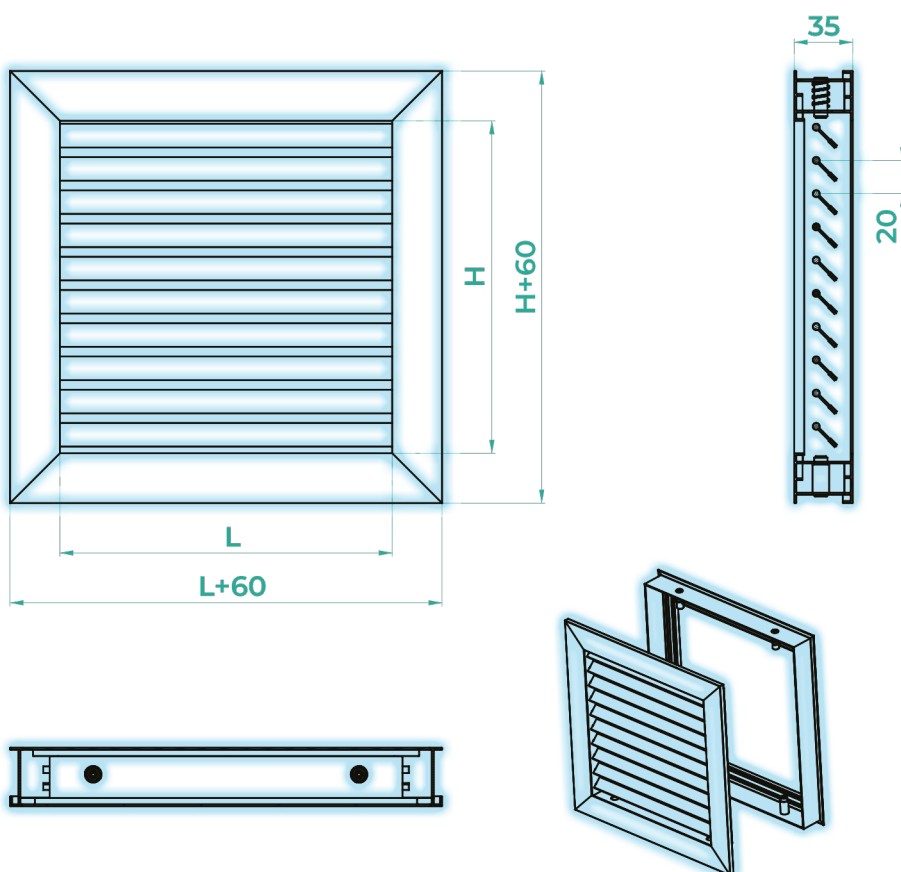

РЕШІТКА ДИМОВИДАЛЕННЯ DU-3-40-20



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DU-3-40-20 (RAL-9016) 800x500h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **DU-3-40-20* (RAL-9016) 600x500h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

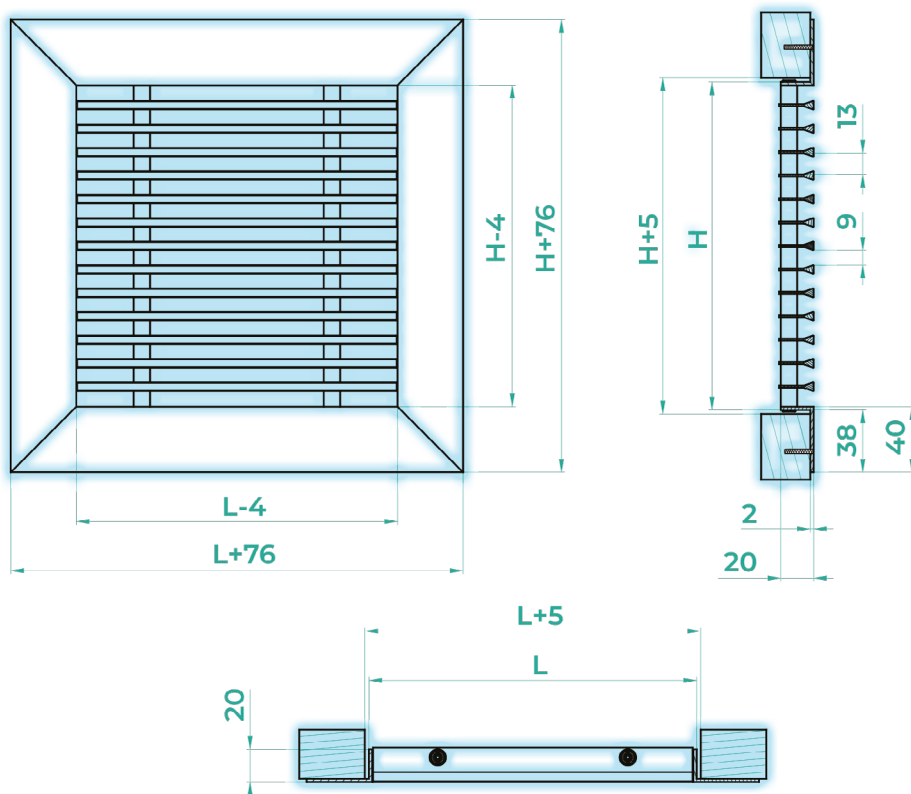

РЕШІТКА ДИМОВИДАЛЕННЯ DU-3-60-20



Даний тип решіток застосовується в системах димовидалення та припливно-втяжної вентиляції. Призначений для монтажу в клапан димовидалення або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DU-3-60-20 (RAL-9016) 800x500h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **DU-3-60-20* (RAL-9016) 600x500h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

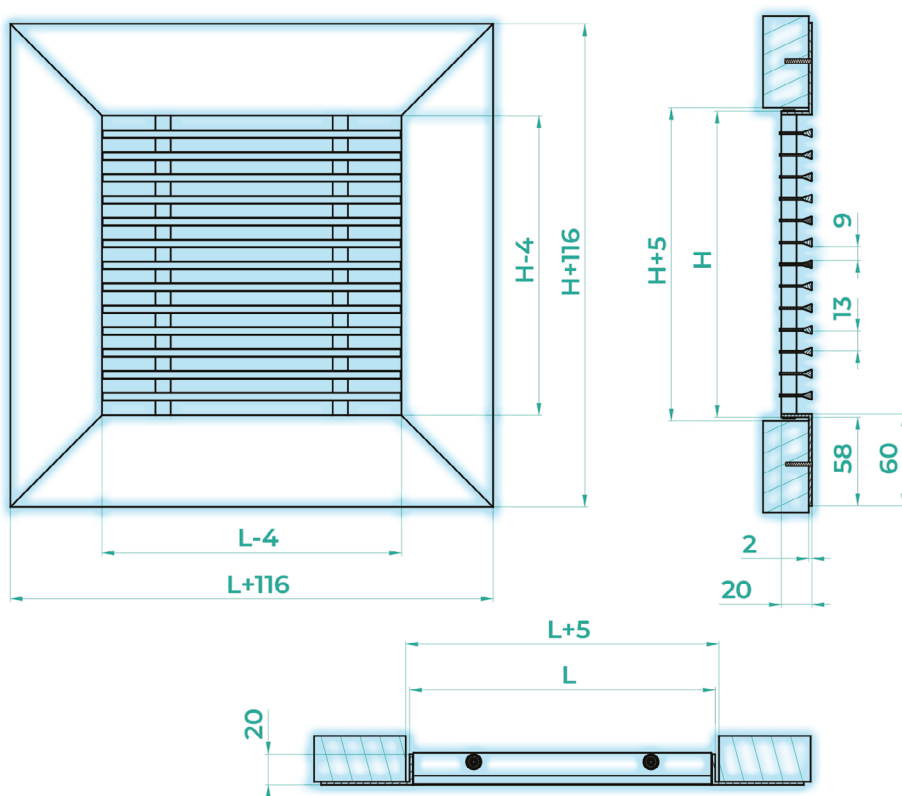

РЕШІТКА ШТАМПОВАНА ОЦИНКОВАНА SG

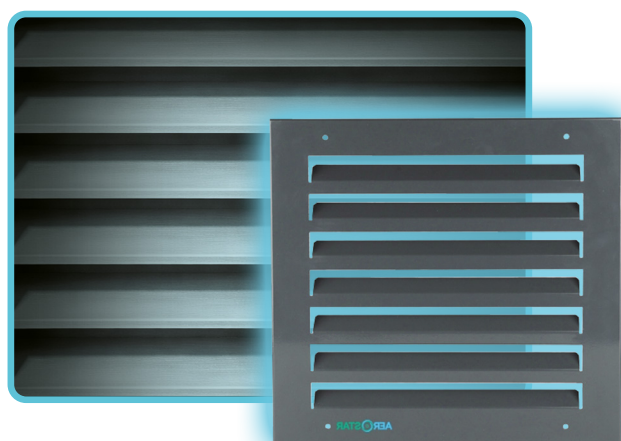

Решітки штамповані SG, накладні монтуються безпосередньо на клапана димовидалення, повітроводи або будівельні прорізи без поглиблення всередину отвору. Застосовуються в припливно-витяжних системах вентиляції, системах димовидалення та системах кондиціонування повітря.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі $L > 800\text{мм}$ застосовується розділовий профіль.
- ◆ Ширина рамки такої решітки може варіюватися від 10мм до 100мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Решітка штампована оцинкована SG (RAL 9016) 600x500 (664x564) – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), матеріал оцинкований лист, колір білий, ширина рамки 32мм.
- ◆ Решітка штампована нержавіюча 700x300 (804x404) – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), матеріал нержавіючий лист, ширина рамки 52мм.

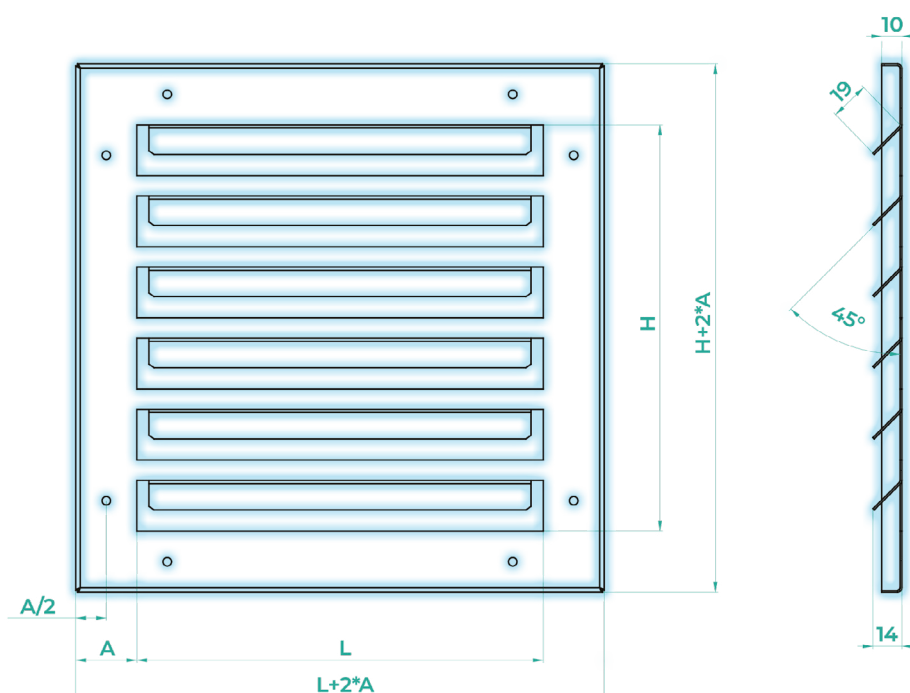

РЕШІТКА ДИМОВИДАЛЕННЯ DU-2-40-20



Даний тип решіток застосовується в системах димовидалення та припливно-втяжної вентиляції. Призначений для монтажу в клапан димовидалення або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **DU-2-40-20 (RAL-9016) 800x500h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **DU-2-40-20* (RAL-9016) 600x500h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

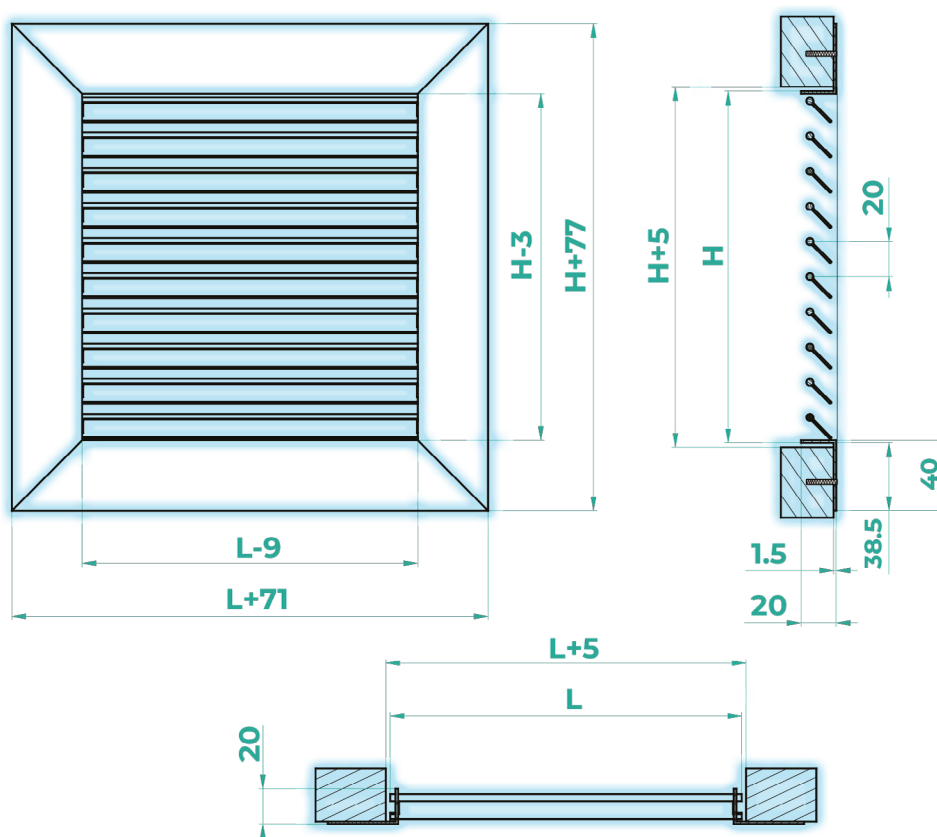

РЕШІТКА НАКЛАДНА РЕГУЛЬОВАНА P-30-20

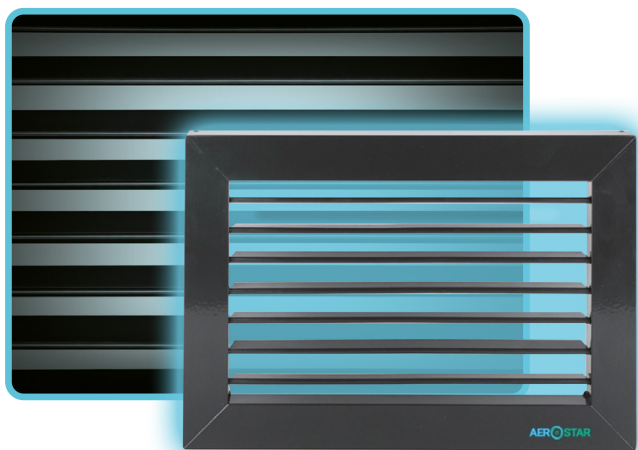

Накладні регульовані решітки з одним рядом рухомих пластин монтуються безпосередньо на повітроводи або будівельні прорізи без поглиблення всередину отвору.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **P-30-20 (RAL 9016) 300x200h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **P-30-20 * (RAL 9016) 300x200h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

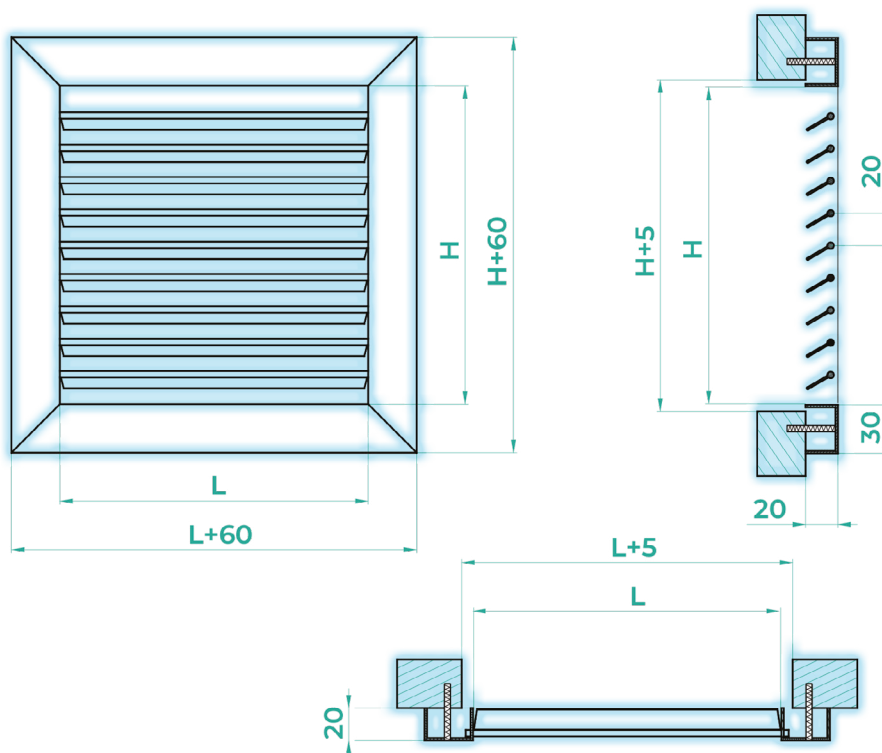

РЕШІТКА НАКЛАДНА НЕРЖАВІЮЧА SSG

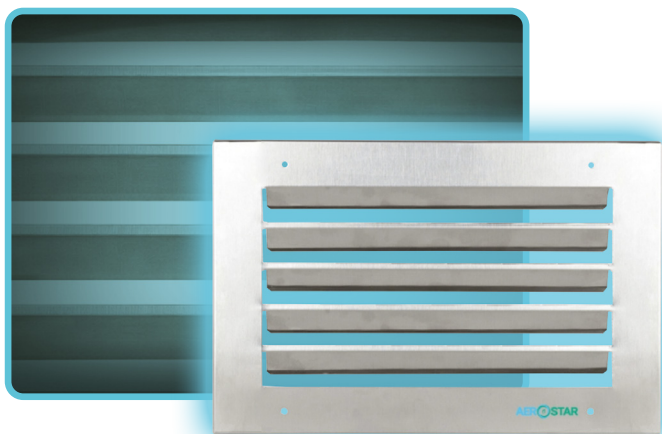

Даний тип решіток застосовується в системах димовидалення та припливно-втяжної вентиляції. Призначений для монтажу в клапан димовидалення або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі $L > 500\text{мм}$ застосовується розділовий профіль.
- ◆ Мінімальний розмір - $100 \times 100\text{h}$
- ◆ Максимальний розмір - $1000 \times 1000\text{h}$
- ◆ Ширина рамки такої решітки може варіюватися від 15мм до 100мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Решітка накладна нержавіюча SSG 700x300 (804x404) – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), матеріал нержавіючий лист, ширина рамки 52мм.

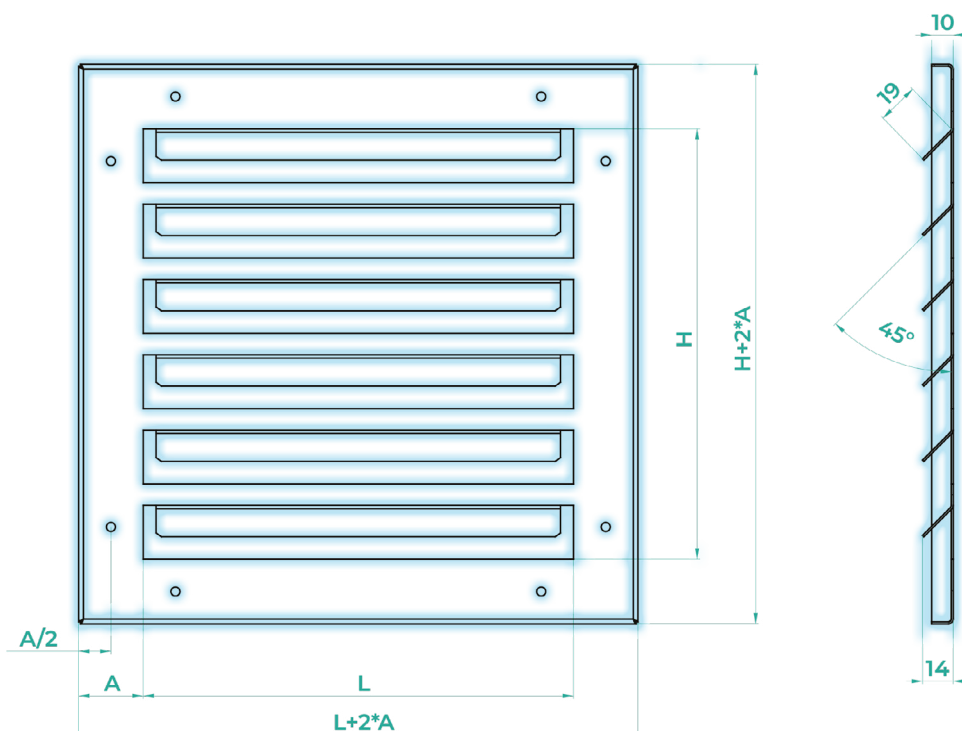

РЕШІТКА НАКЛАДНА ЗОВНІШНЯ SGE



Решітки накладні зовнішні SGE montуються без заглиблення безпосередньо на повітропроводи або будівельні отвори, що спрощує підбір і монтаж при відхиленні розмірів прорізів.

Використовуються в припливно-витяжних системах вентиляції, димовидаленні та кондиціонуванні. Жорстко закріплені жалюзі під кутом 45° забезпечують міцність і естетичний вигляд. Ширина рамки вказується в заявці.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм.
- ◆ У разі розміру L>800мм застосовується розділовий профіль.
- ◆ Ширина рамки такої решітки може варіюватися від 10мм до 100мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **Решітка накладна зовнішня SGE (RAL 9016) 600x500 (664x564)** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розміщені на лицьовому боці рамки решітки), матеріал оцинкований лист, колір білий, ширина рамки 32 мм.
- ◆ **Решітка накладна зовнішня 700x300 (804x404)** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовому боці рамки решітки), матеріал нержавіючий лист, ширина рамки 52мм.

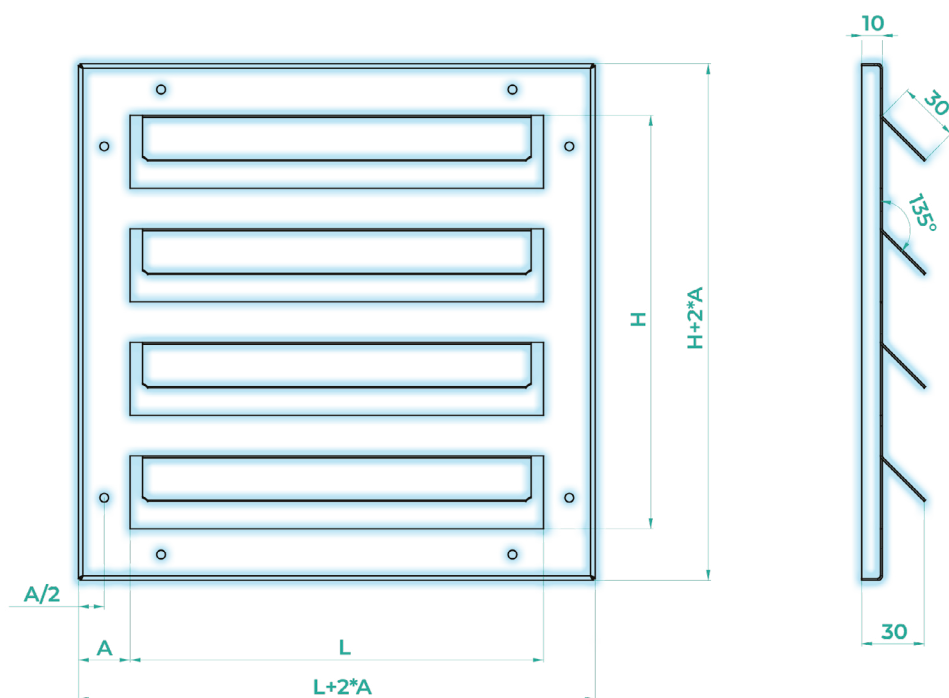

РЕШІТКА НАКЛАДНА НЕРЕГУЛЬОВАНА HP-OTS

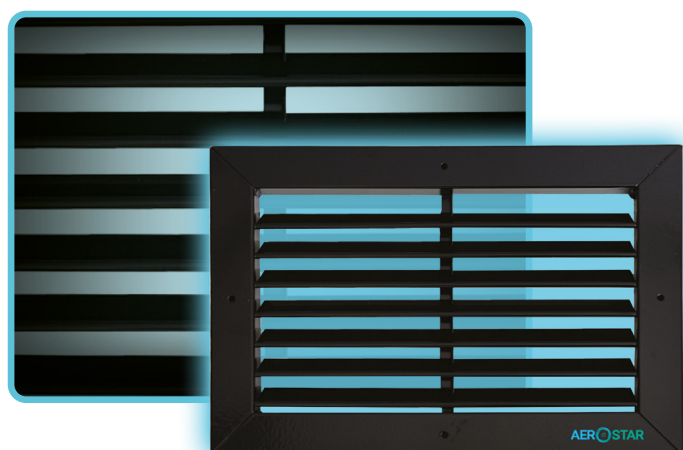


ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5 мм.




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **HP-OTS-25-20 (RAL 9016) 300x200h** – без кріплення, ширина рамки - 25мм, глибина посадки - 20 мм, колір білий, посадкова ширина 300мм, посадкова висота 200мм.
- ◆ **HP-OTS-30-20* (RAL 9005) 500x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовому боці рамки решітки), ширина рамки - 30мм, глибина посадки - 20мм, колір чорний, посадкова ширина 500мм, посадкова висота 300мм.

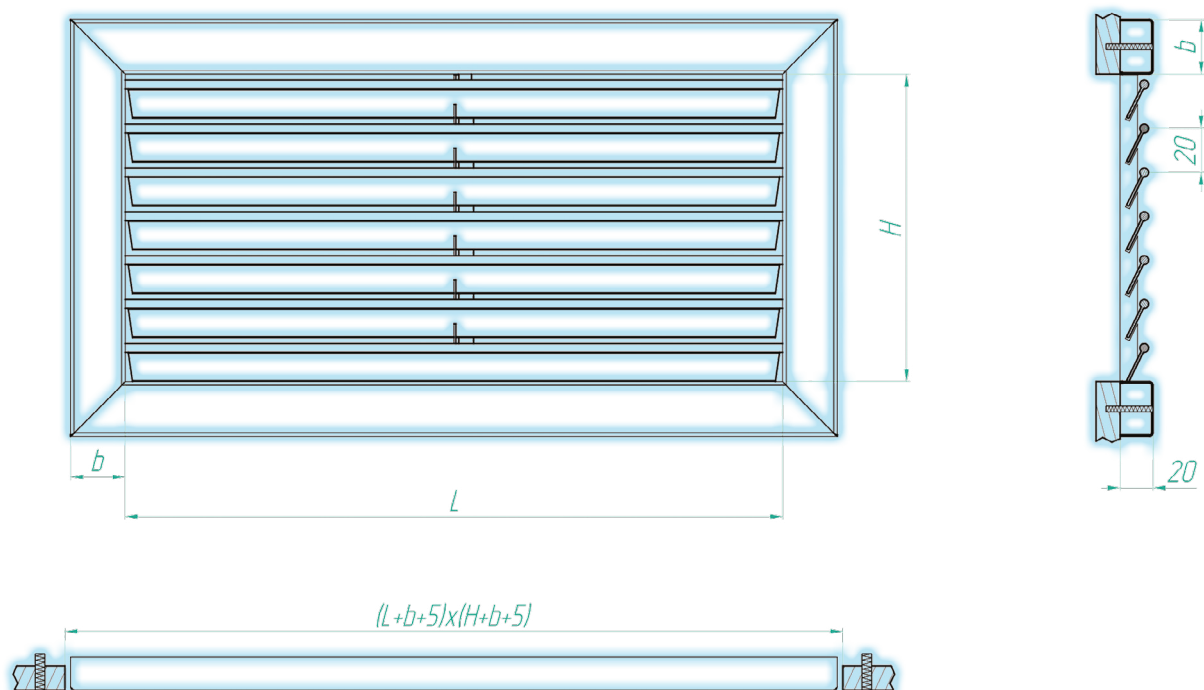

РЕШІТКИ ШТАМПОВАНІ – MVM

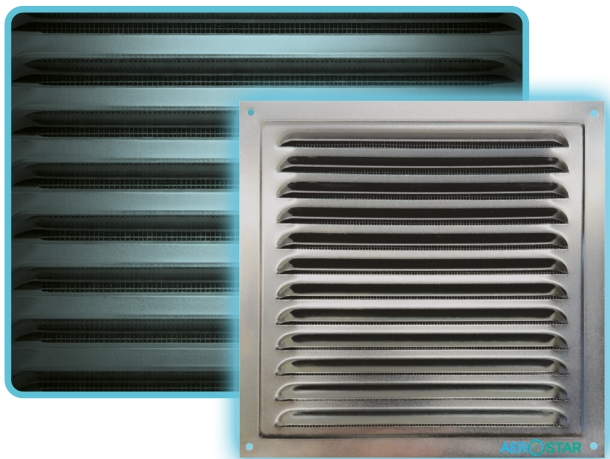


Використовуються при природному провітрюванні без використання електроенергії у промислових, громадських та житлових будинках. Підходить для застосування в системах опалення та кондиціонування.



ПЕРЕВАГИ


- ◆ Використання якісного матеріалу. Модель виготовляється з оцинкованої сталі, яка не тріскається і зберігає стійкість до агресивної дії зовнішнього середовища.
- ◆ Стильний вигляд.
- ◆ Захист від корозії. Забезпечується завдяки цинкфосфатній обробці. Покриття зберігає цілісність.
- ◆ Зручна експлуатація.
- ◆ Відсутність налаштувань.

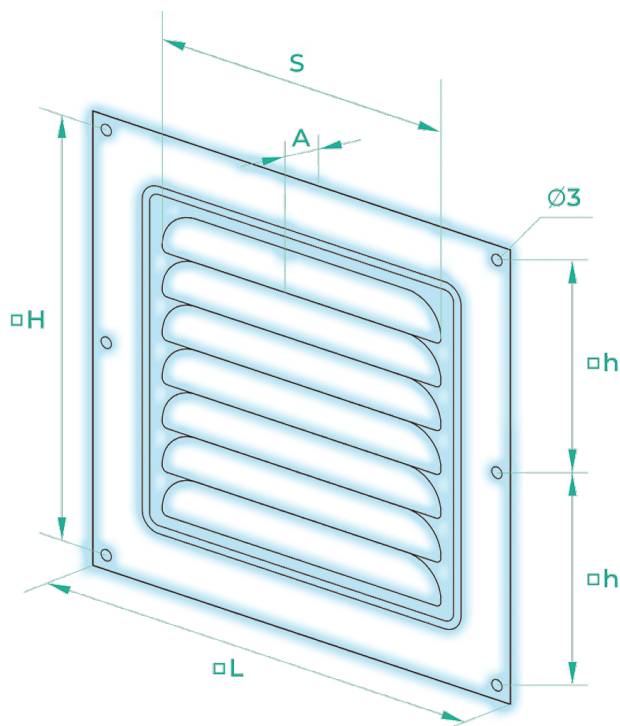

Model	□L, mm	□H, mm	□h, mm	S, mm	A, mm
MVM-150x150	150	136	—	112	0.8
MVM-200x200	200	186	—	156	0.8
MVM-250x250	250	234	117	222	0.8
MVM-300x300	300	284	142	246	0.8
MVM-360x360	360	344	172	281	0.8



РЕШІТКА ПЕРФОРОВАНА PF-30-30 КВ 8Х8

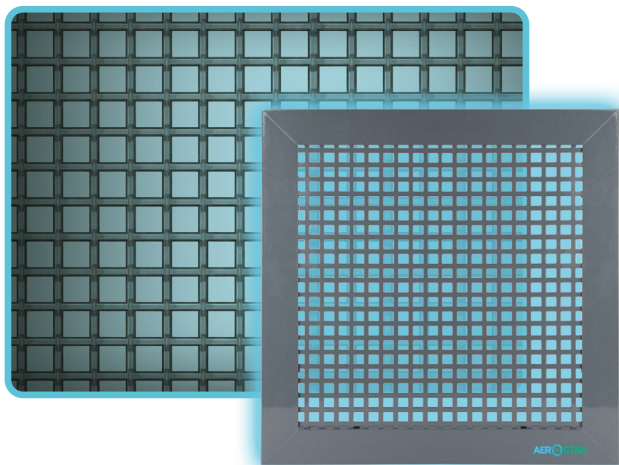

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в стелю або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF – перфорована
- ◆ 30-30 – рамка 30-30, для монтажу в отвір Kb 8x8 – Вид перфорації, (Kb - квадратна, 8x8 - розмір осередку) (-Kb 8x8) – перфоліст не закріплений, а лежить в пазах рамки, Вид перфорації (Kb – квадратна, 8x8 – розмір осередку)
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 1000x1000h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-30 Kb 8x8 (RAL 9016) 300x300*** – рамка 30x30, квадратна перфорація 8x8 мм, кріплення гвинтове (отвори на лицьовій стороні рамки), колір білий.
- ◆ **PF-30-30 (-Kb 8x8) (RAL 9016) 300x300*** – рамка 30x30, перфорація 8x8 мм не закріплена (-Kb), лежить у пазах рамки, кріплення гвинтове, колір білий.
- ◆ **PF-30-30 Kb 8x8 (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, квадратна перфорація 8x8 мм, кріплення монтажними пружинами, колір білий.

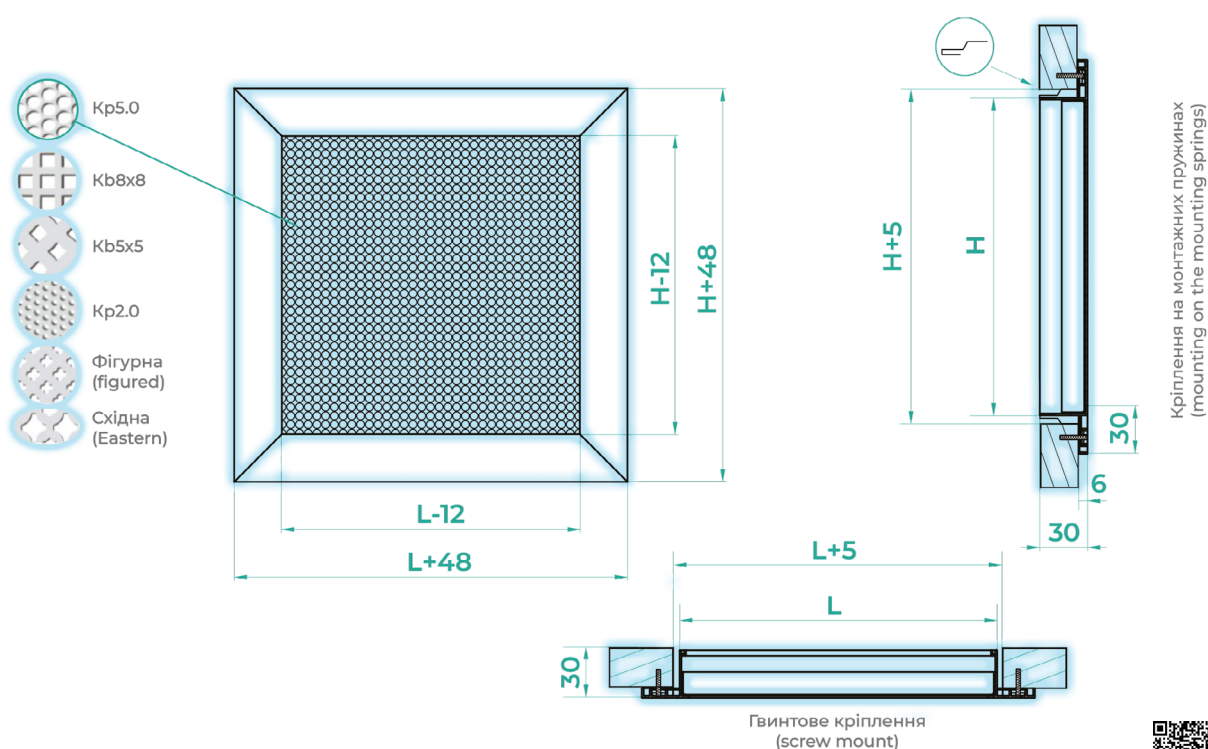

РЕШІТКА ПЕРФОРОВАНА PF-30-05 КР 5.0

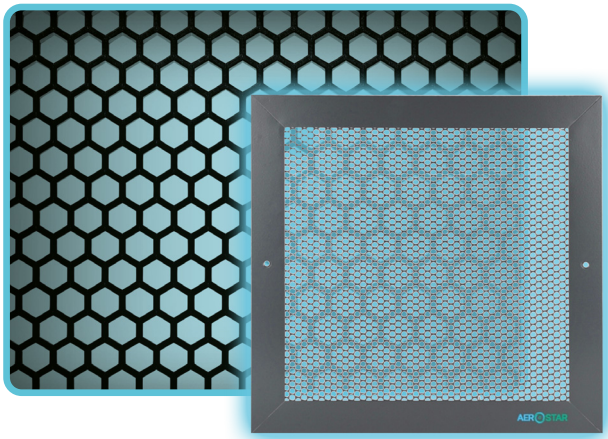

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в стелю або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF- перфорована
- ◆ 30-05 – накладна рамка, товщиною 5мм
- ◆ Кр 5.0 – Вид перфорації, (Кр - кругла, 5.0 - діаметр отворів)
- ◆ (-Кр 5.0) – перфоліст не закріплений, а лежить в пазах рамки
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 600x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-05* Кр 5.0 (RAL 9016) 300x300** – рамка накладна 30x05, кругла перфорація з діаметром отворів 5.0мм, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.
- ◆ **PF-30-05 (-Кр 5.0) (RAL 9016) 300x300** – рамка накладна 30x05, кругла перфорація з діаметром отворів 5.0мм, яка не закріплена до рамки (-Кр 5.0), а лежить в пазах рамки, без кріплення (фіксується в отворі за допомогою герметика, клею), колір білий.

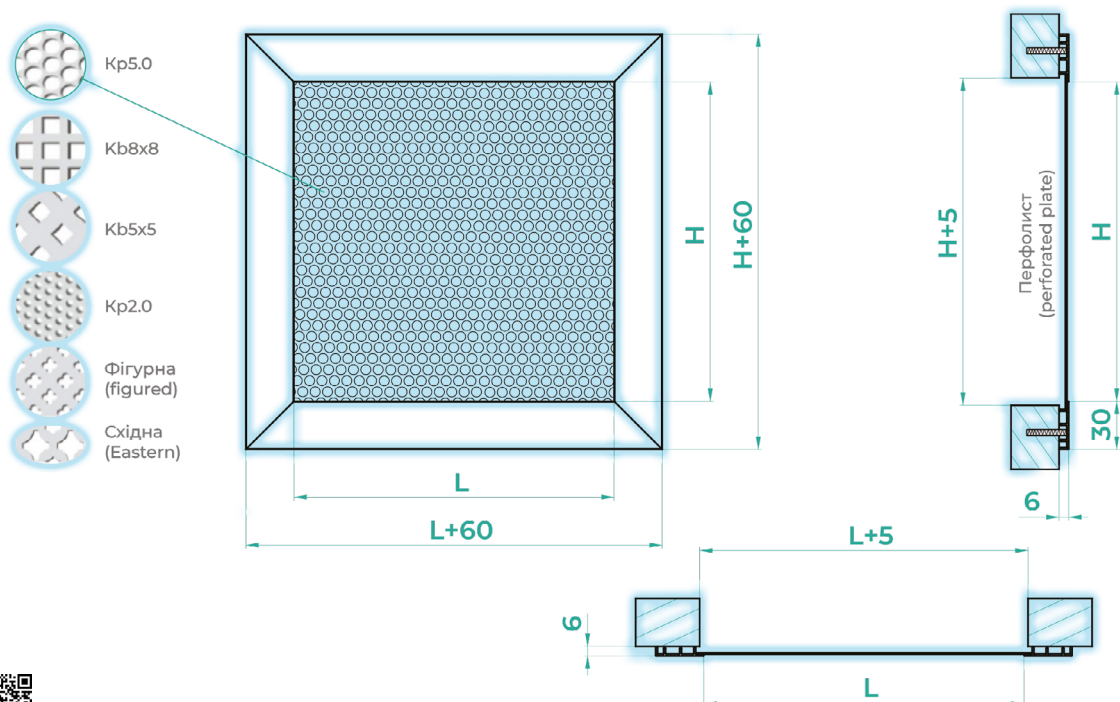

РЕШІТКА ПЕРФОРОВАНА PF-30-30 ФІГУРНА

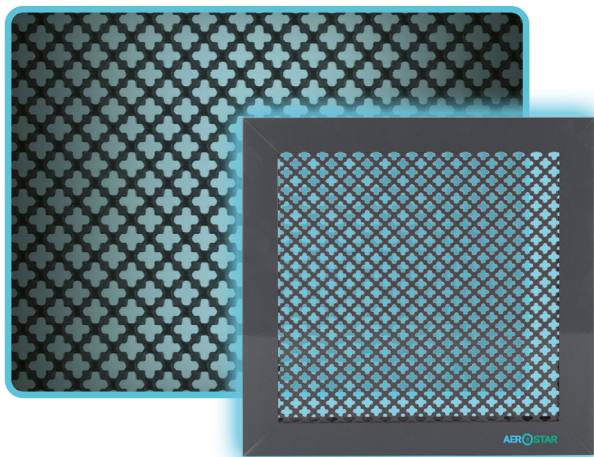

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в стелю або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF – перфорована.
- ◆ 30-30 – рамка 30-30, для монтажу в отвір
- ◆ Figured – Вид перфорації.
(-Figured) – перфолист не закріплений, а лежить в пазах рамки.
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 1000x1000h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-30* Figured (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.
- ◆ **PF-30-30* (-Figured) (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, яка не закріплена до рамки, а лежить в пазах рамки, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання, колір білий.
- ◆ **PF-30-30 Figured (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.

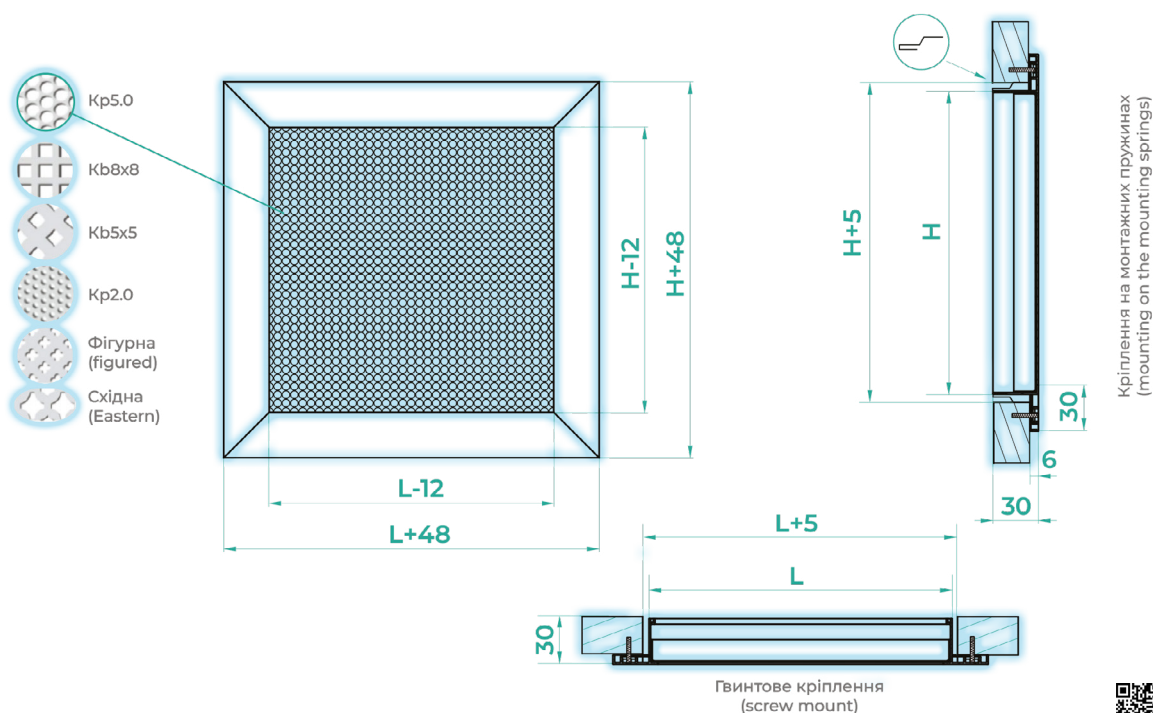

РЕШІТКА ПЕРФОРОВАНА РЕГУЛЬОВАНА PF-30-60 КР 2.0

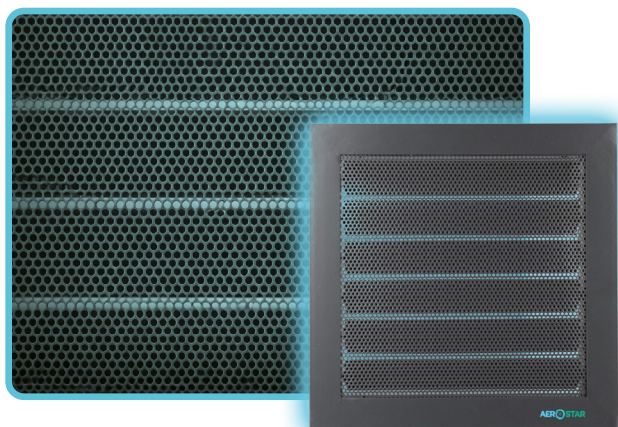

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря. Він призначений для монтажу в стелю або в будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF- перфорована
- ◆ 30-60 – рамка 30-60, для монтажу в отвір
- ◆ Кр 2.0 – Вид перфорації, (Кр - кругла, 2.0 - діаметр отворів)
- ◆ (-Кр 2.0) – перфоліст не закріплений, а лежить в пазах рамки.
- ◆ Регульована PF-30-60 – другий ряд з рухомими ламелями для регулювання обсягу подачі повітря.
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 1000x1000h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-60* Кр 2.0 (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кругла перфорація з діаметром отворів 2.0мм, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.
- ◆ **PF-30-60 (-Кр 2.0) (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кругла перфорація з діаметром отворів 2.0мм, без кріплення (фіксується в отворі за допомогою герметика, клею), колір білий.

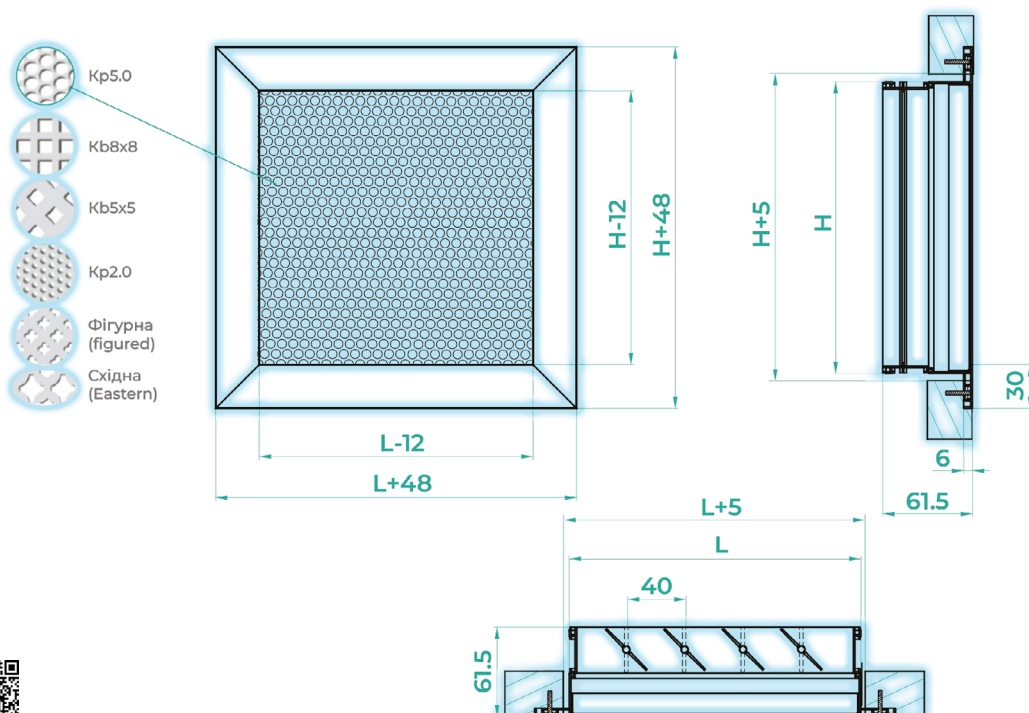

РЕШІТКИ З ПЕРФОРАЦІЄЮ PF-30-05 ФІГУРНА

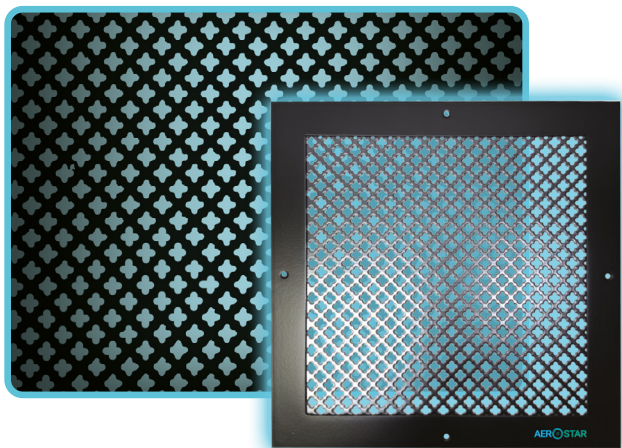

Даний тип решіток застосовується в припливно-втяжній вентиляції та системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в стелю або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF- перфорована
- ◆ 30-05 – рамка 30-05, для монтажу в отвір
- ◆ Figured – Вид перфорації.
(-Figured) – перфолист не закріплений, а лежить в пазах рамки.
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 600x600h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-05* Figured (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x05, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.
- ◆ **PF-30-30 (-Figured) (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x05, яка не закріплена до рамки, а лежить в пазах рамки, без кріплення (фіксується в отворі за допомогою герметика, клею), колір білий.

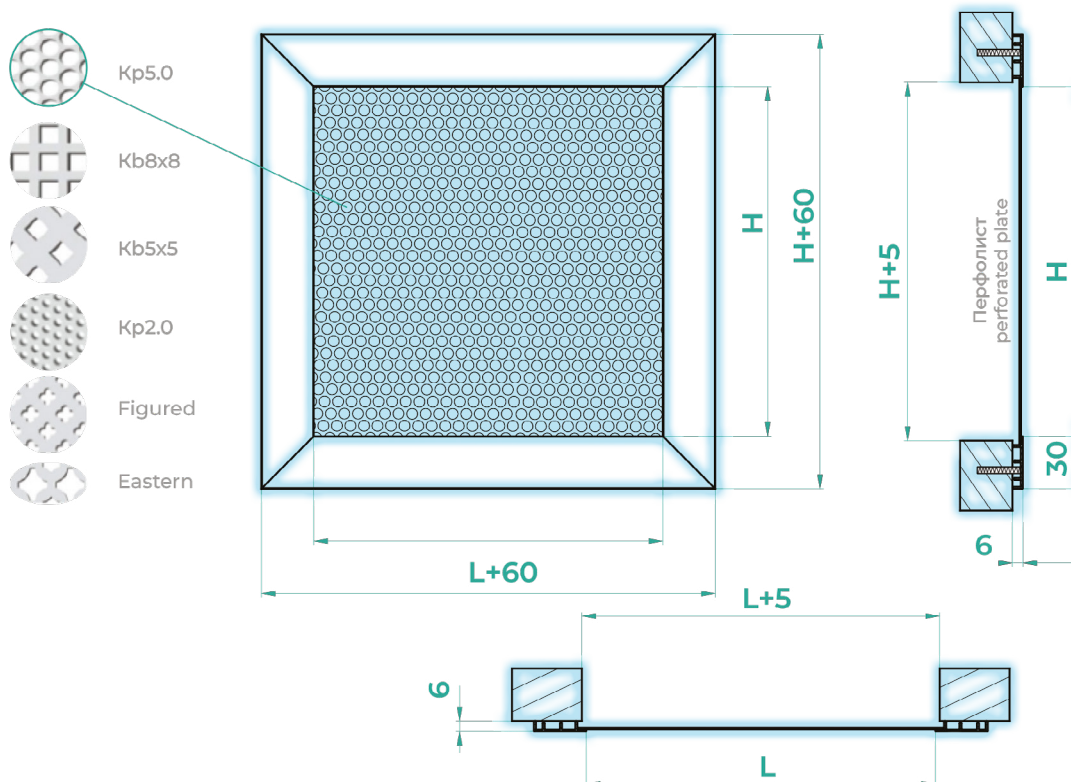

РЕШІТКА ПЕРФОРОВАНА PF-30-30 СХІДНА

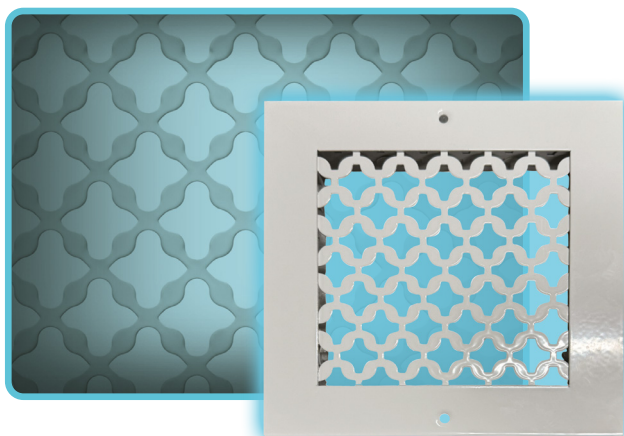


ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ PF- перфорована 30-30 - рамка 30-30, для монтажу в отвір
- ◆ Eastern - Вид перфорації, (-Eastern) – перфолист не закріплений, а лежить в пазах рамки.
- ◆ Мінімальний розмір – 100x100h
- ◆ Максимальний розмір – 1000x1000h




ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **PF-30-30* Eastern (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.
- ◆ **PF-30-30* (-Eastern) (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, яка не закріплена до рамки, а лежить в пазах рамки, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання, колір білий.
- ◆ **PF-30-30 Eastern (RAL 9016) 300x300** – рамка 30x30, кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.

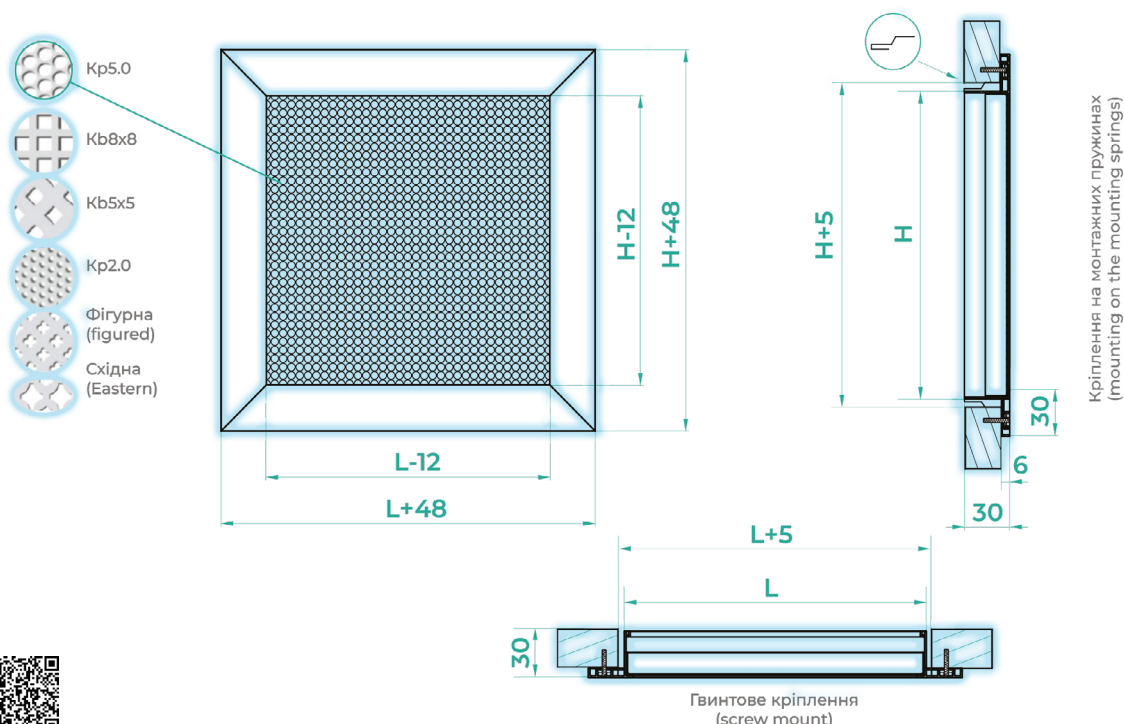

РЕШІТКА ГРАВІТАЦІЙНА GP-25-35

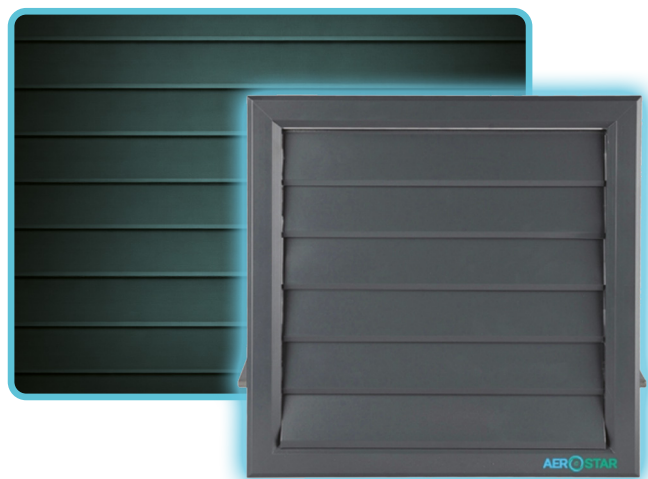

Гравітаційний клапан використовується для автоматичного перекриття повітряного потоку при відключенні вентилятора. Застосовуються в припливно-витяжних системах вентиляції для забору або викиду повітря.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L≥600мм застосовується розділовий профіль.
- ◆ **GV-25-35** – гравітаційний клапан, який працює на викид повітря «В» (витяжна система)
- ◆ **GP-25-35** – гравітаційний клапан, який працює на забір повітря «П» (припливна система).



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **GP-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин (тільки для решіток В або П-25-35), колір білий,
- ◆ **GP-25-35* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

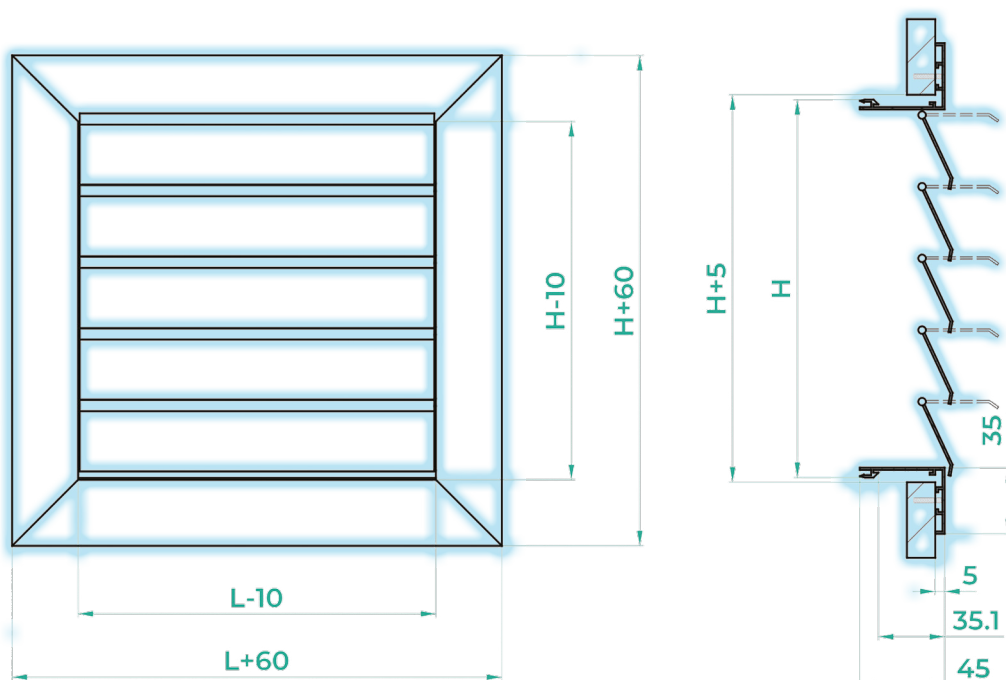

РЕШІТКА ГРАВІТАЦІЙНА GV-35-45



Гравітаційний клапан використовується для автоматичного перекриття повітряного потоку при відключенні вентилятора. Застосовуються в припливно-витяжних системах вентиляції для забору або викиду повітря.





ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі $L \geq 600$ мм застосовується розділовий профіль.
- ◆ **GV-35-45** – гравітаційний клапан, який працює на викид повітря «В» (витяжна система)
- ◆ **GP-35-45** – гравітаційний клапан, який працює на забір повітря «П» (припливна система).



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **GV-35-45 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **GP-35-45 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

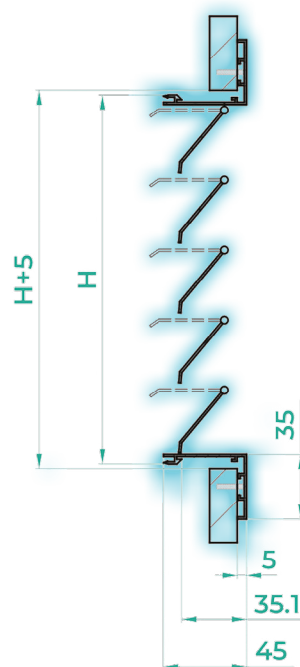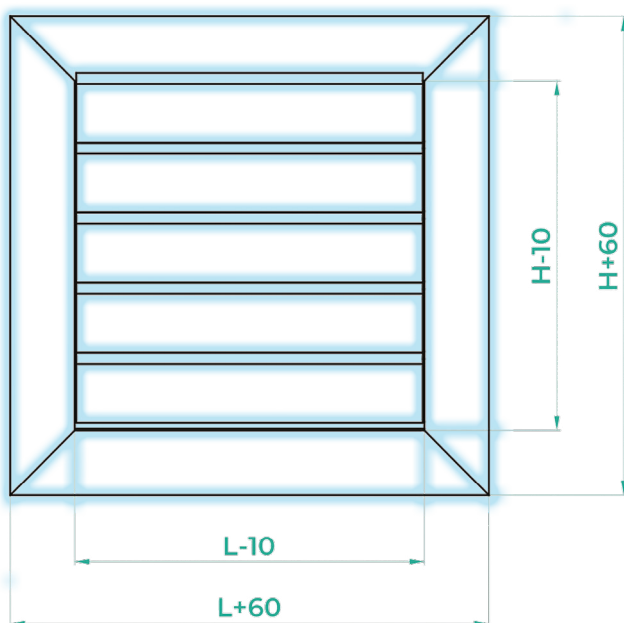

РЕШІТКА ДВЕРНА НЕРЕГУЛЬОВАНА D-30-30



Дверні решітки з горизонтальним розташуванням нерегульованих жалюзі використовуються в системах вентиляції і кондиціонування повітря і призначені для монтажу в дверний або стіновий отвір, міжкімнатні перегородки для перерозподілу повітря між приміщеннями різних типів і призначень.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5 мм.
- ◆ При розмірі $L > 500$ мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **D-30-30 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **D-30-30* (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

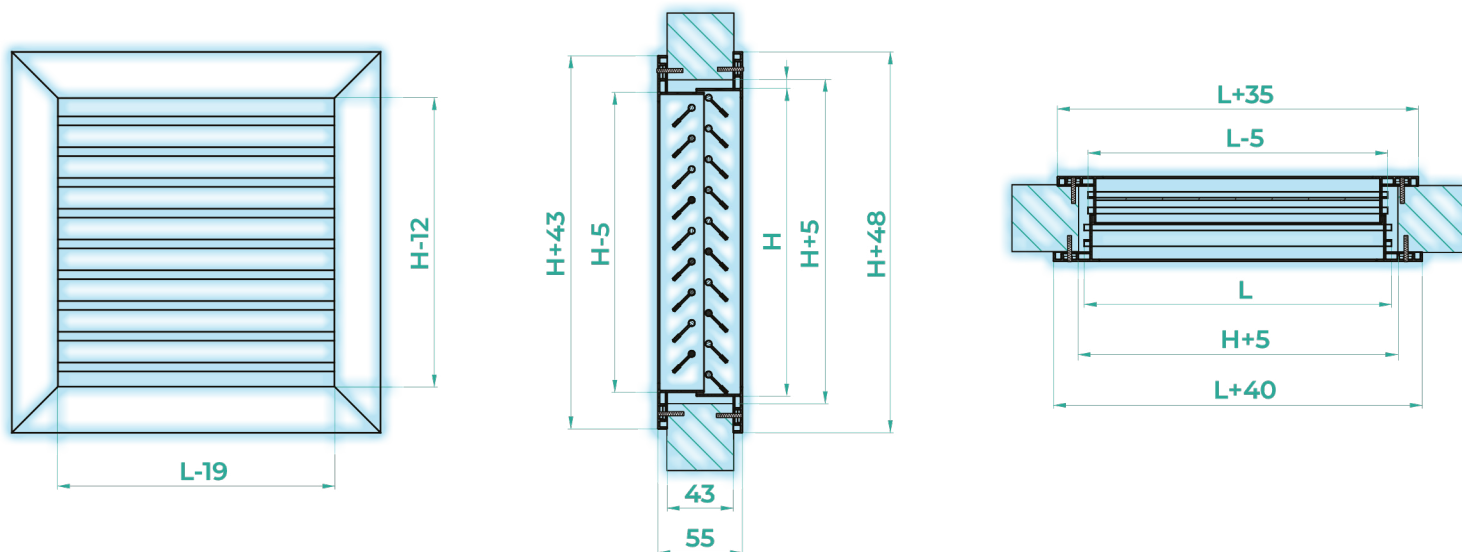

AEROSTAR



| АНЕМОСТАТИ



e-reshitka.com

АНЕМОСТАТ ПРИПЛИВНИЙ KN




Приточний клапан KN призначений для монтажу в стелі, стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної монтажної рамки RM



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Клапан KN має плавне регулювання потоку повітря за допомогою центрального диска, що обертається. Вибрана щілина фіксується за допомогою гайки, що блокує. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень шумності, а також швидкість і простоту монтажу.

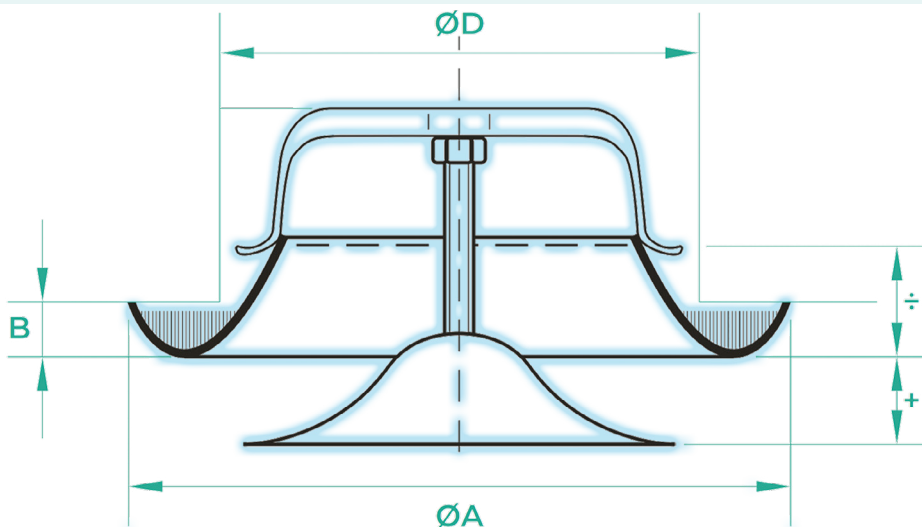

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	115	12	0,15
100	137	12	0,19
125	164	12	0,31
150	202	12	0,35
160	212	12	0,47
200	248	12	0,66
250	302	12	0,88



АНЕМОСТАТ ВИТЯЖНИЙ KW




Витяжний клапан KW призначений для монтажу в стелі, у стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної рамки RM.



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Клапан KW має плавне регулювання потоку повітря за допомогою обертового центрального диска. Вибрана щілина фіксується з допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень шумності, а також швидкість та простоту монтажу.

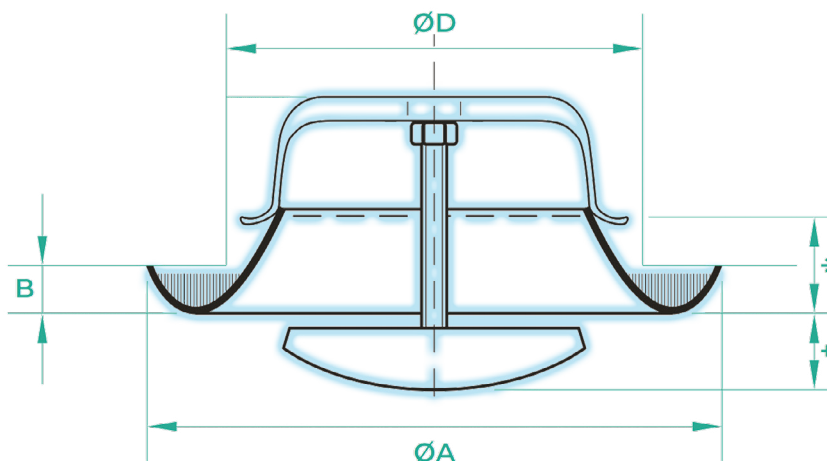

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	115	12	0,1
100	137	12	0,2
125	164	12	0,3
150	202	12	0,3
160	212	12	0,5
200	248	12	0,7
250	302	12	0,9



АНЕМОСТАТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ KPP




Повітряний клапан KPP застосовується як у припливних, так і у витяжних системах. Він виготовлений із білого ПВХ, що робить його стійким до корозії.



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Потік повітря регулюється поворотом центральної частини клапана. Вибраний зазор фіксується за допомогою контргайки. Спеціальна конструкція клапана забезпечує низький рівень шуму. Клапан KPP з'єднується з кабелем за допомогою монтажної рами, яка постачається в комплекті із клапаном. Під час встановлення просто втисніть клапан у раму.

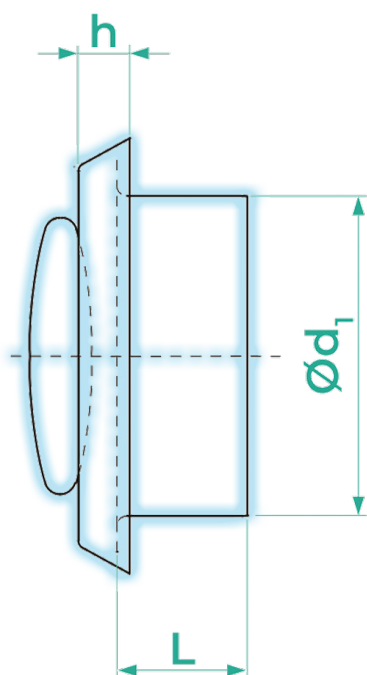

Код	Ød (мм)	L (мм)	h (мм)
KPP-100	100	50	15
KPP-125	125	50	15
KPP-150	150	50	15
KPP-160	160	50	15
KPP-200	200	50	15



АНЕМОСТАТ ВИТЯЖНИЙ EVF





Витяжний клапан EVF призначений для монтажу в стелі, у стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної рамки.



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Клапан EVF має плавне регулювання потоку повітря за допомогою обертового центрального диска. Обрана щілина фіксується за допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень гучності, а також швидкість і простоту монтажу.

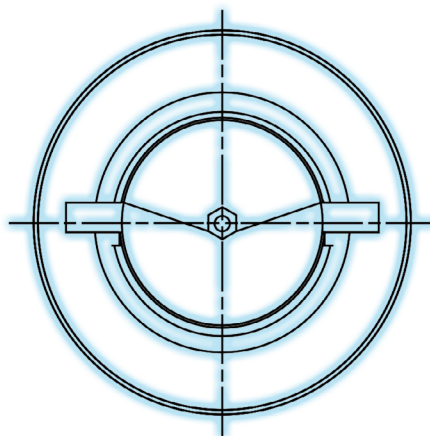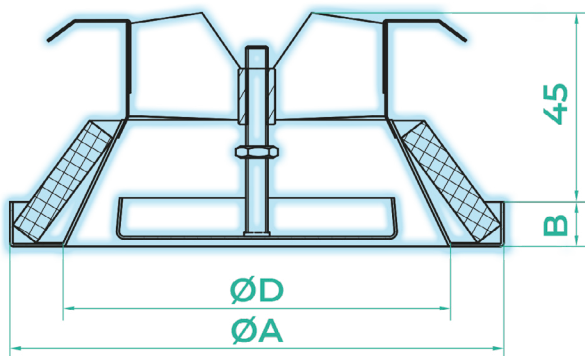

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	108	16	0,1
100	137	16	0,2
125	162	16	0,3
160	193	16	0,5
200	240	19	0,7



АНЕМОСТАТ ПРИПЛИВНИЙ SVF





Припливний клапан SVF призначений для монтажу в стелі, в стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної монтажної рамки.



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Клапан SVF має плавне регулювання потоку повітря за допомогою обертового центрального диска. Обрана щілина фіксується за допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень гучності, а також швидкість і простоту монтажу.

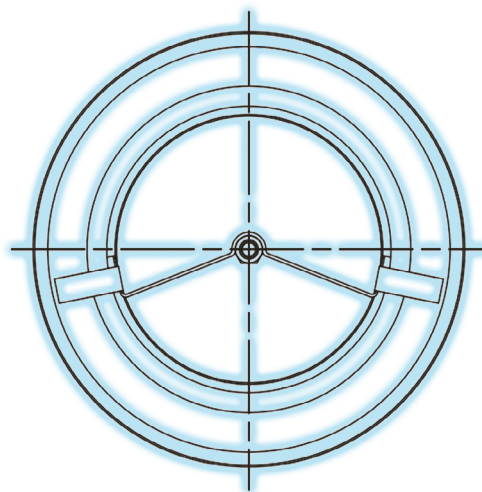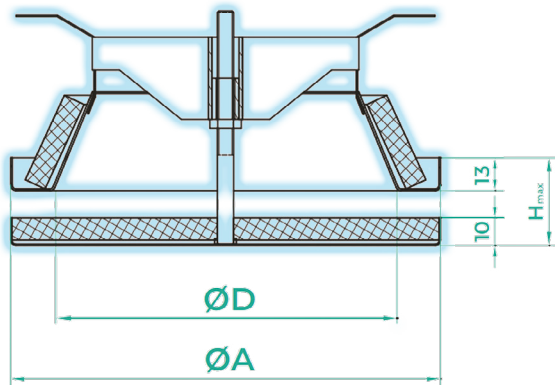

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	115	45	0,19
100	137	45	0,26
125	164	45	0,33
160	212	45	0,48
200	248	45	0,65



АНЕМОСТАТ НЕРЖАВІЮЧИЙ VS (УНІВЕРСАЛЬНИЙ)




Витяжний клапан VS призначений для монтажу в стелі, у стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної рамки RM.



ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Клапан VS має плавні регулювання потоку повітря за допомогою обертального центрального диска. Вибрана щілина фіксується з допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень шумності, а також швидкість та простоту монтажу.

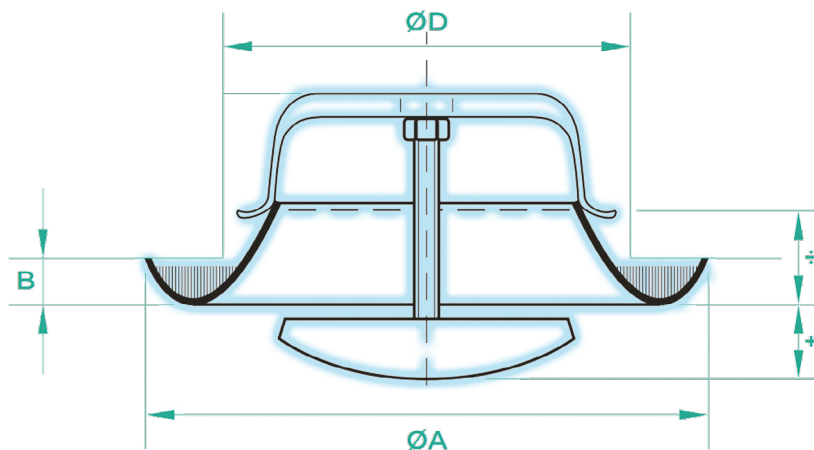

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
VS 100	95	118	52
VS-125	120	141	52
VS-150	145	165	52



AEROSTAR




AEROFLEX
D-75 | D-90



e-reshitka.com

ТРУБА AEROFLEX

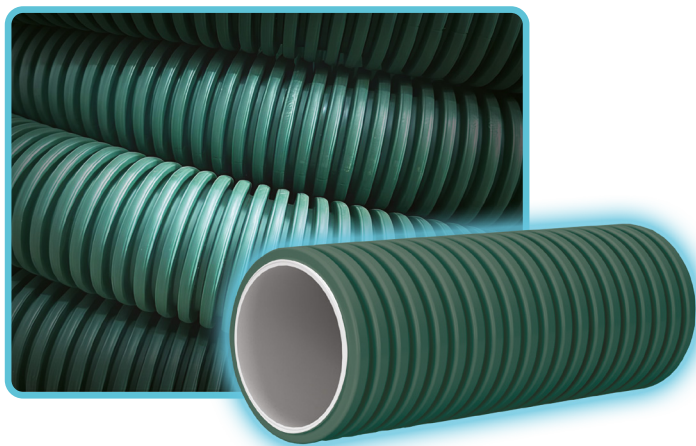

Вентиляційні канали AeroFlex призначені для транспортування повітря у системах вентиляції з рекуперацією в житлових та громадських об'єктах.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

– Можлива поставка разом з підключенням CPR (до пленум-слота), з ущільнюючим манжетом UK, зі з'єднуючою муфтою IPX, а також з дроселем DK і заглушкою SB.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Матеріал: модифікований поліетилен (HDPE-mod.), дозволений для контакту з харчовими продуктами.
- ◆ Зовнішній шар:
- ◆ Властивості: висока ударна міцність і механічна стійкість,
- ◆ Внутрішній шар:
- ◆ Властивості: матеріал з антибактеріальними та протигрибковими властивостями, антистатичний, гладка поверхня
- ◆ Міцність на стиск: 200 Н



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Повітропровід AeroFlex Silver Ø75 і Ø90 – 100 м.п.
* замовляти тільки кратно 50м.п. (один ролик).

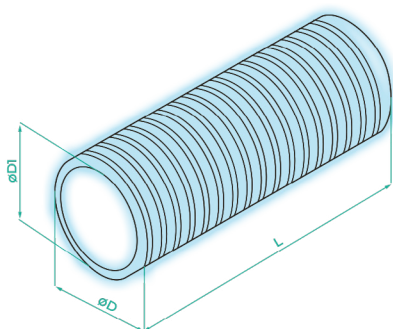

Доступні діаметри труб

Номинальний розмір DN (мм)	Внутрішній діаметр (мм)	Зовнішній діаметр (мм)	Мінімальний радіус вигину* (м)	Довжина (м)
75	61	76,2	0,17	50
90	76,5	90	0,18	50


*Температура вище 10 °C

Продуктивність потоку повітря (м/год)


Номинальний розмір DN (мм)	Швидкість повітря (м/с)					
	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Ø75	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1
Ø90	9,6	19,1	28,7	36,0	54,0	72,1



ПАТРУБОК ПІДКЛЮЧЕННЯ CPR

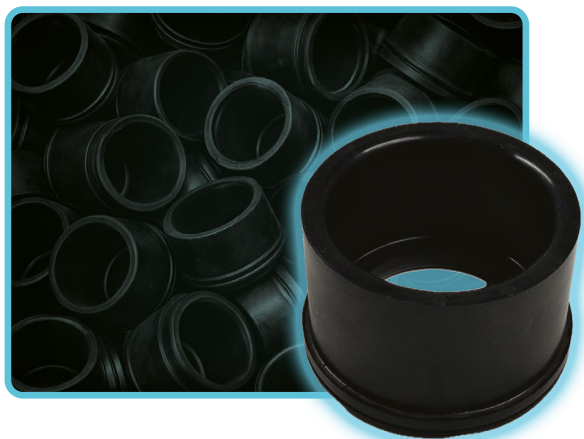


Патрубок підключення CPR між повітропроводом AeroFlex і Plenum-Slot забезпечує високий клас герметичності з'єднань. Їх встановлення досить просте, для цього в пленумі потрібно тільки отвір 75-80мм.

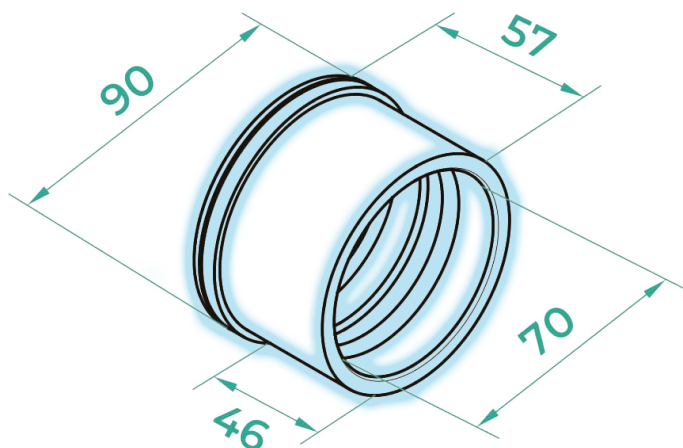

Підібрати | Замовити


МАНЖЕТ UK

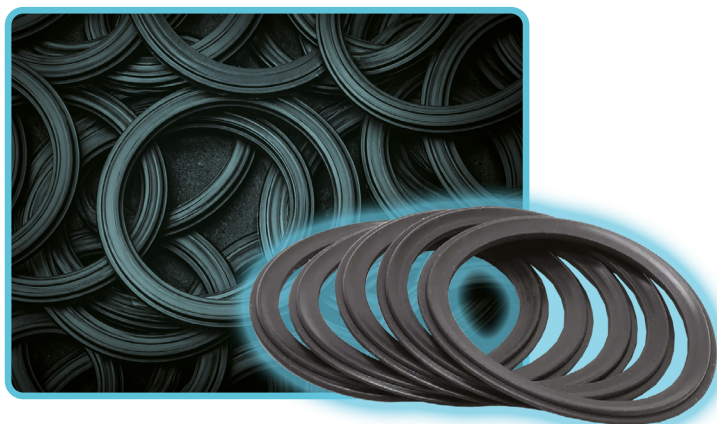

Виготовлене з матеріалу EPDM і встановлюється на кінцях вентиляційних каналів.

Діаметр ущільнювача Ø 75 мм, надійне встановлення, не зсувається під час монтажу.



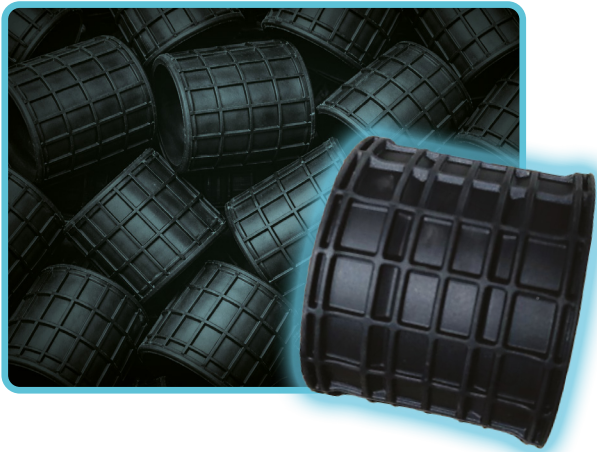



Патрубок підключення CPR між повітропроводом AeroFlex і Plenum-Slot забезпечує високий клас герметичності з'єднань. Їх встановлення досить просте, для цього в пленумі потрібно тільки отвір 75-80мм.



ПЕРЕВАГИ З'ЄДНУВАЧА

- ◆ Гігієна – еластичний канал має добавки, які обмежують ріст бактерій і грибку;
- ◆ Менший опір - гладка внутрішня поверхня труб, не потрібно використовувати коліна, трійники;
- ◆ Висока довговічність дає можливість укладання каналів на стелі, в стяжці, під сухі та вологі штукатурки;
- ◆ З'єднувач має дуже хороші акустичні та ізоляційні властивості.

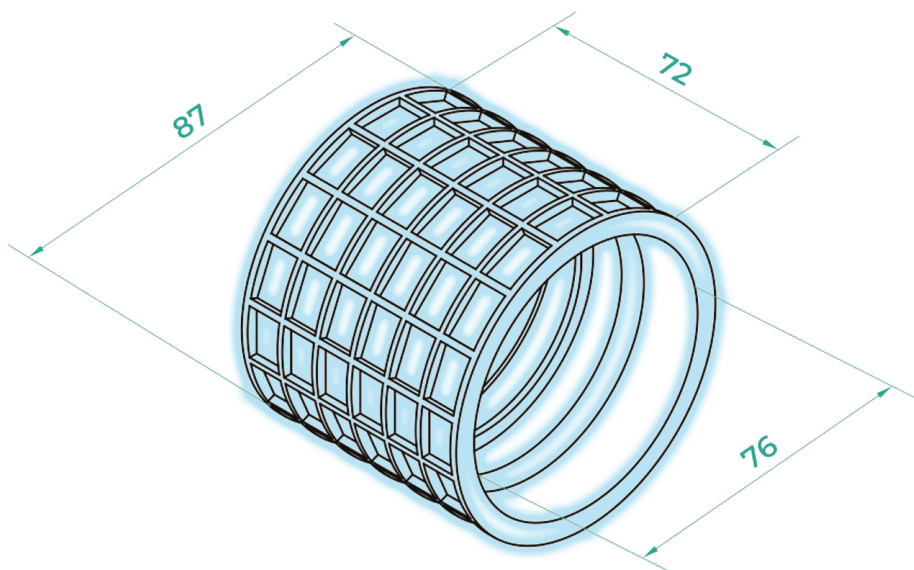

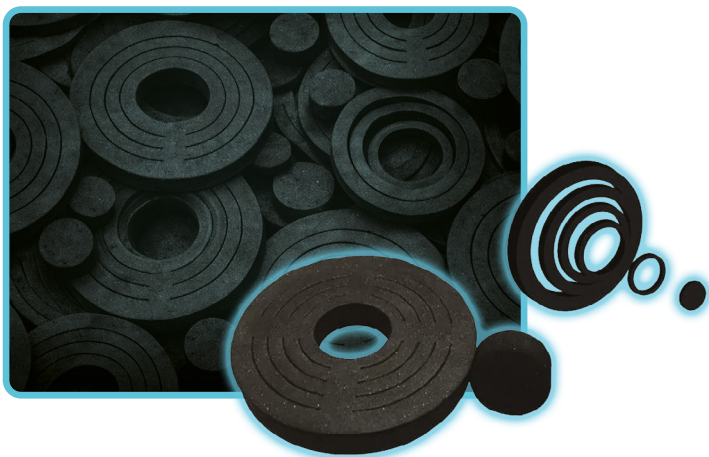

Для з'єднання елементів з вентиляційними каналами рекомендується використовувати ущільнює кільце.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Виготовлений з високоякісної піни на основі синтетичного каучуку.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Регулювання і розмір перепаду тиску повітряного потоку здійснюється шляхом вирізання окремих кільцевих отворів, які складаються з 5 рівнів.

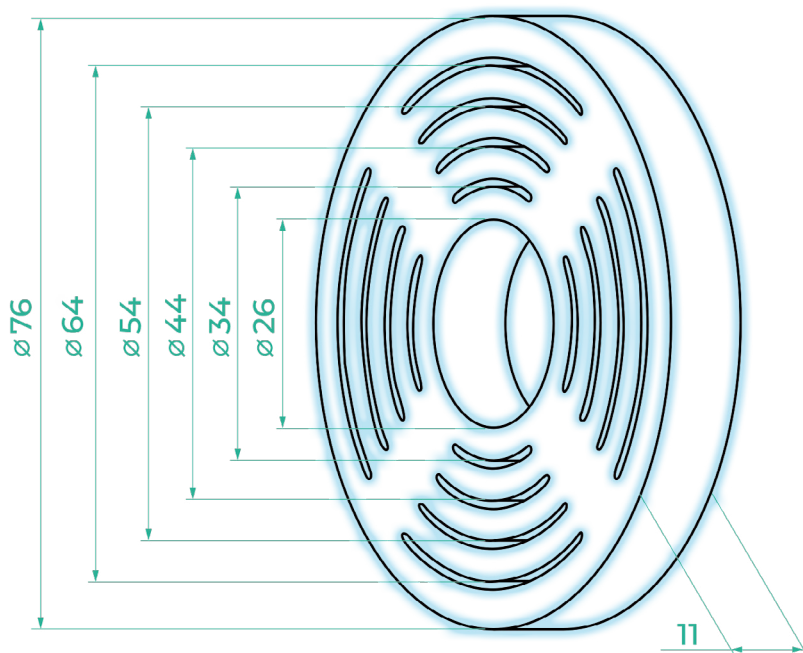



| ЛЮКИ



e-reshitka.com

РЕВІЗІЙНІ ЛЮКИ




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ По посадкових розмірах $L \times H$ з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі $L > 600\text{мм}$ рекомендується використовувати двостулкові.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **LR 30-30-1*** – одностулковий, без замка, кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий
- ◆ **LR 25-35-2 (RAL 9005) 400x600h** – двостулковий, із замком за замовчуванням, кріплення за допомогою монтажних пружин, колір чорний

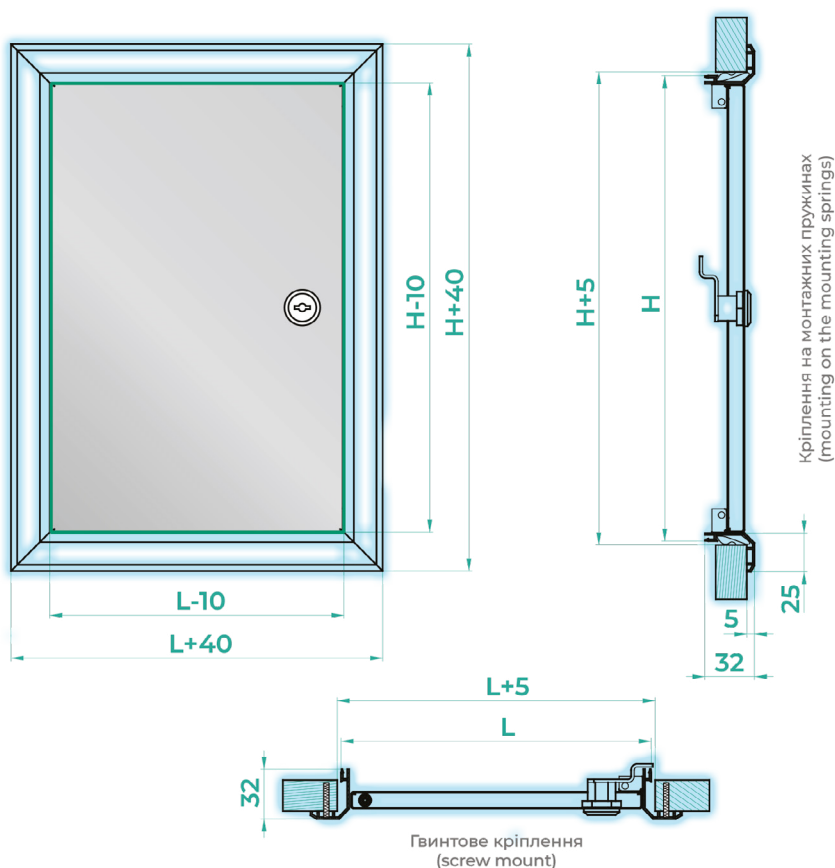

ЛЮК ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ – LPM-ST



Призначенні для прихованого доступу до інженерних мереж і іншого обладнання.



ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Каркас рами і дверцят люка виконані зі спеціального алюмінієвого профілю.
- ◆ Сам люк виготовлений за допомогою аргонового зварювання всіх його деталей.
- ◆ У каркас дверцят люка встановлено гіпсокартонну вологостійку плиту завтовшки 12,5 мм.
- ◆ Відмінною особливістю цього типу люків є застосування оригінальних клікових замків-засувок.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Люк LPM-ST кріпиться безпосередньо до основної плити за допомогою саморізів.
- ◆ Саморізи вкручуються з лицьового боку по периметру рами люка.
- ◆ Закручування саморізів проводиться тільки вручну, щоб не порушити геометрію алюмінієвої рами люка.
- ◆ Бажано, перед закручуванням саморізів, засвердлити отвори трохи меншого діаметра, ніж діаметр саморізів. Це спростить монтаж і зменшить ризики деформації люка.



ЛЮК ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ – LPM-KR



Пленуми призначені для приєднання повітророзподільних пристроїв (щілинних дифузорів та решіток) до системи повітроводів у припливно-втяжній вентиляції або повітряному опаленні.




ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Каркас рами і дверцят люка виконані зі спеціального алюмінієвого профілю.
- ◆ Сам люк виготовлений за допомогою аргонового зварювання всіх його деталей.
- ◆ У каркас дверцят люка встановлено гіпсокартонну вологостійку плиту завтовшки 12,5 мм. Відмінною особливістю цього типу люків є застосування оригінальних клікових замків-засувок.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ Після остаточного оздоблення місце розташування люка видає тільки тонка акуратна щілина товщиною 1 мм по периметру дверцят.
- ◆ Люк LPM-ST кріпиться безпосередньо до основної плити за допомогою саморізів.
- ◆ Саморізи вкручуються з лицьового боку по периметру рами люка. Закручування саморізів проводиться тільки вручну, щоб не порушити геометрію алюмінієвої рами люка.

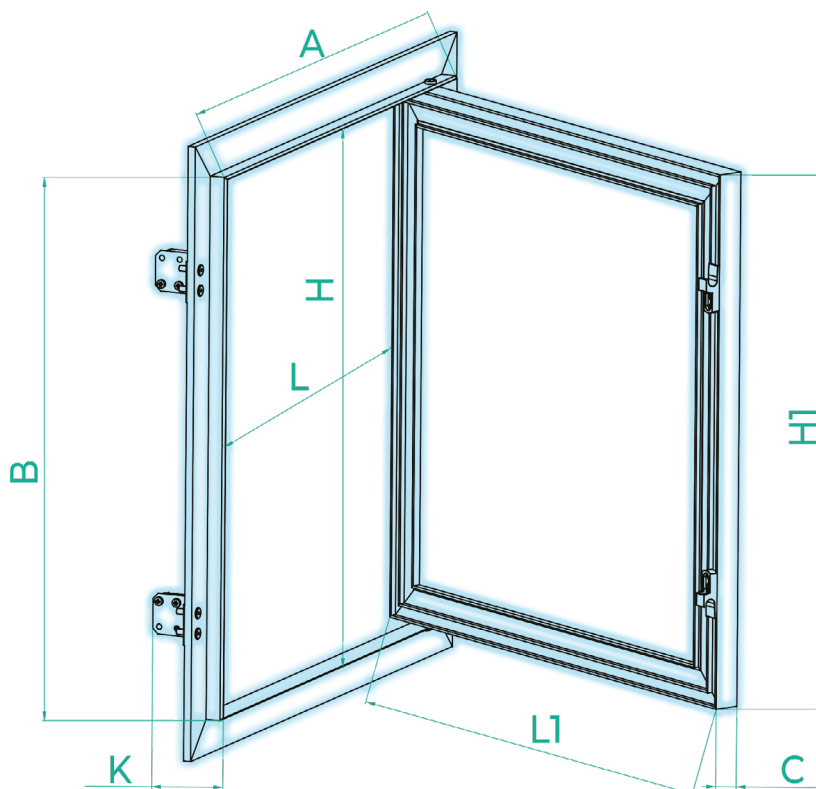



Рішення, які працюють

AEROSTAR



E-RESHITKA.COM